

HE-VA Grass-Tiller

ヒーバ グラスティラー

強靱なフレーム設計で高馬力に対応した草地用 サブソイラー




油圧オートリリース
チューブローラー
(オプション装備)

輸入元 (株) アグリダイレクト
www.agridirect.jp

グラスティラー

Grass-Tiller

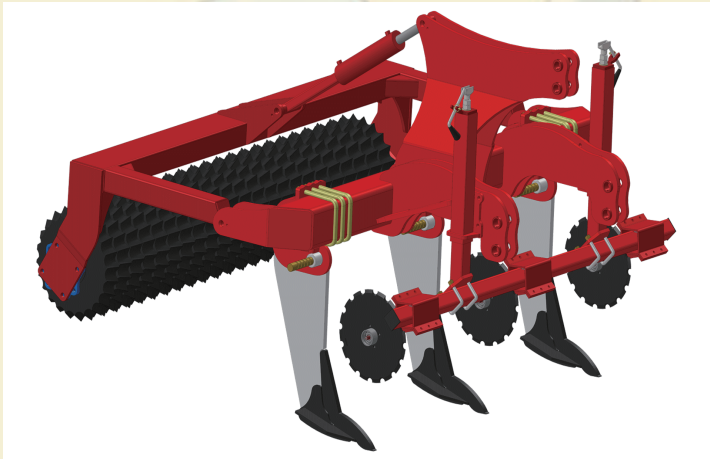

タインブレードはブラケットで固定されている為作業形態、トラクターの馬力に合わせてスペーシングの調整、本数の増減が可能。

アンダービーム 82cm は
深耕作業も可能とする
幅のあるクリアランス設計。




油圧操作での作業深度調整は
最大値 500mm の範囲で設定することが
出来ます。



直径 400mm のディスクコールドター
深さ調整はハンドルによって簡単に
行えます。

ストーンプロテクションがブラケットに
ついており、衝撃を吸収します。
ディスクのプレを軽減し
タインの位置にディスクが入るので
草をめくりにくいカッティングを行います。

スターリングローラー



サブソイルされた開口部を
効果的に転圧する
スターリングローラー。
セルフクリーン構造になっており
土が付着しにくくなっています。



フレームとタインの接続部は
太く、強靱な設計です。

先端のポイント部にかけ
牽引抵抗が少なくなるよう
細い形状になっています。

ポイント部分は摩耗した際に
ボルト 1本で簡単に交換することが
出来ます。

諸元表

型式	作業幅	仕様	タイン数	所用馬力 (HP)	最大馬力 (HP)	移動幅 (m)	SR (kg)	TR (kg)
GT2503SR or GT2503TR	2.5m	QP クイック ブッシュ	3	90- 120	250	2.5	1,850	1,280
		シェアボルト					1,900	1,330
GT3004SR or GT3004TR	3.0m	QP クイック ブッシュ	4	110- 160	250	3.0	2,135	1,435
		シェアボルト					2,285	1,575
GT3505SR or GT3505TR	3.5m	QP クイック ブッシュ	5	130- 200	250	3.5	2,470	1,630
		シェアボルト					2,590	1,750

* 型式、SR=スターリングローラー仕様
TR=チューブローラー仕様

仕様は予告なく変更になる場合があります。
あらかじめご了承ください。

販売店