





●ボトムメタルシート

フィーディング後に  
残渣などの付着を防止します。

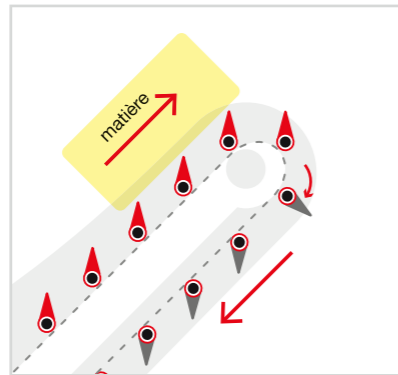

●リトラクティブルティース

ベールがスムーズに解体され、  
作業中の詰まり、巻き込みを防止します。

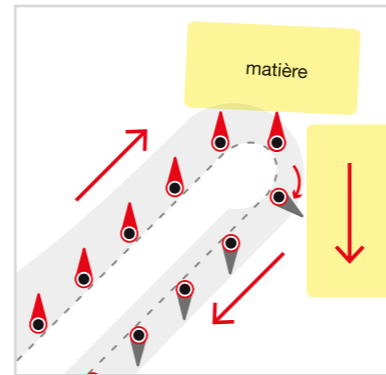

●油圧流量調整

バルブで油圧流量を調整し、  
コンベア(送り出し)の速度を  
決めることができます。

諸元表

型式	UBI-Pic-Fix	UBI-Swivelling
ラウンドベール MAX径 1.8m	1個	1個
ビックベール(スクエアベール)	不可	不可
全高(mm)	1,150	2,300
全長(mm)	2,300	2,570
全幅(mm)	1,800	1,610
重量(kg)	660	880
油圧系統	複動1系統+戻り	単動1系統+戻り
油圧流量	Max35ℓ/分	Max35ℓ/分
分配側	左	180°
回転	-	180°
ローディングアーム	-	標準
ベールスパイク	標準	-
油圧プロテクション (コンポーネントへの、過度な油圧流量を防ぎます)	標準	標準

Unroll Feeder

アンロールフィーダー

Bedder

ベッド



UBI-SERIES  
ユービーアイシリーズ



ロールフォークー体型

UBI-Pic-Fix



3点リンク装着型

UBI-Swivelling



販売店

購入元 (株)アグリダイレクト  
www.agridirect.jp

※写真の一部はヨーロッパ仕様になります。  
※仕様は予告なく変更になる場合がございます。  
予めご了承ください。



UBI-Pic-Fix



UBI-Swivelling

LUCAS

ルーカス・ジー

# プロファーマーのための **LUCAS**

## ベールを素早く解体! 効率的な給餌を実現します!

多様な材料に対応!

牧草

稲わら

麦稈ロール

### ローダー用アンロールフィーダー

ユービーアイピックフィックス

## UBI-Pic-Fix

- ロールフォークと一体型の1台2役のモデル
- 乗り降りすることなく脱着可能なイーザー設計
- ロールフォーク 長さ 1,3m 径 4cm
- 左側散布  
出荷オプション: 右側、両側散布計



①ベールを積み込みます



②ロールフォークとフィーディングユニットをマッチングさせます



③フィーディングをおこないます。

### トラクター3点リンク用アンロールフィーダー

ユービーアイ スイベリング

## UBI-Swivelling

- 本機が傾くチルトボディ仕様
- 給餌範囲は180°!  
(セルフローディング)
- 3点リンク装着
- 右側散布



本機は90°チルト(傾く)するので積み込みが容易です。



油圧コントロールのアームはベールの径に合わせて簡単に長さを調整できます。



油圧駆動のスプロケットが180°の散布を可能とします。



付属のコントローラーで楽々操作できます。