

ヒーバ フルラインナップリンケージ

800種類のトラクターに装着可能です。
あなたのトラクターに合うリンケージが見つかります。

リンケージ15.01
持ち上げ能力
1500kg



30HPから最大で80HPまでの
小型・中型トラクター用の最大
持ち上げ能力1.5トンのリンケー
ジです。

標準装備

- ・油圧単動
- ・カテゴリーII
- ・切換えバルブ

リンケージ25.01
持ち上げ能力
2500kg



70HPから最大で130HPまでの
トラクター用の最大持ち上げ能
力2.5トンのリンケージです。

標準装備

- ・油圧複動
- ・ショックアブソーバー
- ・カテゴリーIII/II
- ・油圧取り出し1系統
- ・切換えバルブ

リンケージ36.01
持ち上げ能力
3600kg



100HPから最大で200HPまで
のトラクター用の最大持ち上げ
能力3.6トンのリンケージです。

標準装備

- ・油圧複動
- ・ショックアブソーバー
- ・カテゴリーIII/II
- ・油圧取り出し1系統
- ・切換えバルブ

リンケージ55.01
持ち上げ能力
5500kg



150HP以上の大型トラクター
用の最大持ち上げ能力5.5トン
のリンケージです。

標準装備

- ・油圧複動
- ・ショックアブソーバー
- ・カテゴリーIII
- ・油圧取り出し1系統
- ・切換えバルブ


フロント
PTO



ほとんどのトラクターに装着可能
なPTOです。ソフトに回転し始め
る電気式油圧クラッチはパワー
をスムーズに伝えます。

標準装備

- ・1000回転(エンジン回転2100rpm時)
- ・13/8インチ、6スプラインシャフト
- ・反時計回り回転
- ・最大パワー173HP

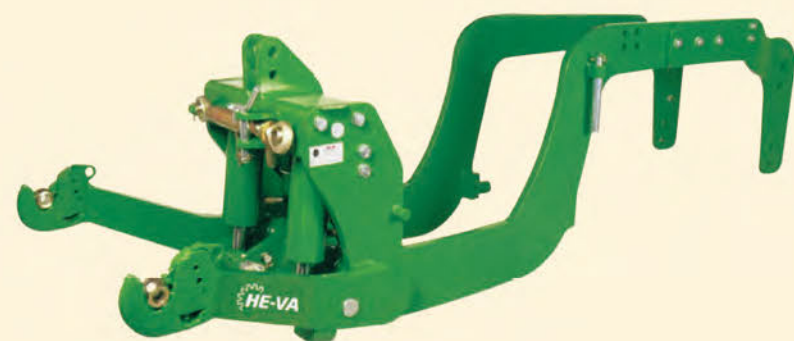


〈ご注文・お問合せ〉

輸入元:アグリダイレクト

HE-VA Front Linkages&PTO

ヒーバ フロントリンケージ&PTO



HE-VA
FRONT PRESSES

ヒーバ リンケージテクノロジー

細部の違い


ヒーバフロントリンケージは800種類以上の異なるトラクターに装着可能。すべてのヒーバフロントリンケージは、VFS (Vertical Fold System) を装備。使わない時にアームを垂直に折りたたみ、安全性と機動性を向上させます。

トラクターへの取り付けは素早く簡単。




①塗装は2重仕上げ
耐久性に優れます。

⑥リフトシリンダーのボールジョイントとシールはフロント作業機の使用時に伝わるねじれを吸収し、ダメージから守ります。

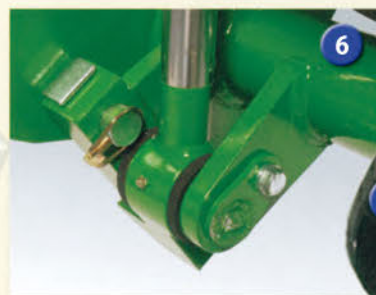


⑦ロアーリンクボール間の距離は825mm。

②トップリンクとロアーリンクボール。
(格納ポジション)

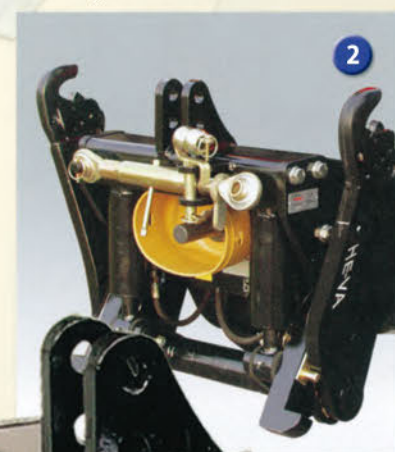


③セレクトバルブ (切替えバルブ)

全てのヒーバフロントリンケージは、セレクトバルブ (油圧切替えバルブ) を標準装備。
レバー1つでフロントリンケージ側と作業機側の油圧の流れを変えられます。



④アームのシャフトには取替え可能なブッシュが装着されています。

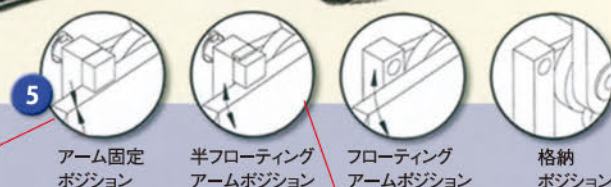

アーム固定
ポジション

半フローティング
アームポジション

フローティング
アームポジション

格納
ポジション

簡単でユニークなピン差し替えシステムはピンの差替えにより、4つのアームポジションを取ることが可能です。



セミフローティングアームポジションでは、ボールエンドで約50mmの動きが可能です。



格納
ポジション



標準装備

ショックアブソーバー

100バールのアクيومレーターは移動時のバウンドの衝撃のショックから、フロントリンケージとトラクターの車体を守ります。



油圧取出し (1系統)

複動および単動の油圧取出しは、フロント作業機の油圧作業に効果を発揮します。

オプション装備品

シフトコントロール (外部油圧)

外部油圧は最大3系統まで増やすことができます。



コントロールキット

ケースCVX、MF64~8400ジョンディア-6020/6030/7020/7030/8020/8030に装着可能。フロントリフトのボタンでアームが上げ下げできます。

※詳しくは滞在担当員までお問合わせ下さい。



ポジションストップ

あらかじめ設定した高さでアームの高さを固定することが出来ます。



トーションバー

スノーブラウ/スクレーパー/ヘッジカッター等のフロント作業機使用時のねじれを防止します。

