

開閉は簡単・安全



豊富な整地用オプション



スプリングボード



スライスボード



ロックシステム

仕様一覧表

型 式	作業幅	移動幅	リング径	重 量	所用馬力 / 装着 / 油圧
CR260	2.6m	2.6m	51cm	930kg	45HP 以上 / 直装
CR260HD	2.6m	2.6m	62cm	1,250kg	55HP 以上 / 直装
CR300	3.0m	3.0m	51cm	1,060kg	55HP 以上 / 直装
CR300HD	3.0m	3.0m	62cm	1,430kg	60HP 以上 / 直装
CR450VIP	4.5m	2.32m	51cm	1,830kg	60HP 以上 / 牽引 単動 1 系統・複動 1 系統
CR450	4.5m	2.22m	51cm	2,260kg	60HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR450HD	4.5m	2.22m	62cm	2,810kg	70HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR630	6.3m	2.45m	51cm	3,140kg	80HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR630HD	6.3m	2.45m	62cm	4,190kg	100HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR730	7.3m	2.45m	51cm	3,840kg	100HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR730HD	7.3m	2.45m	62cm	4,580kg	120HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR820	8.2m	2.45m	51cm	4,190kg	120HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統
CR820HD	8.2m	2.45m	62cm	5,200kg	130HP 以上 / 牽引 / 複動 2 系統

■形式: CR450VIP 自動バランスシステム無し(シンプルバランスシステム採用) ■仕様は予告なく変更されることがありますので予めご了承ください。
■整地オプション: 作業幅4.5m以上の機種に装着可/装着時油圧複動1系統追加 ※CR450VIPモデルには整地・播種オプションを取り付けることはできません。

HE-VA Rolls

ヒーバ ケンブリッジローラー



ケンブリッジローラー CR630

(オプションのスプリングボード装着)



キングローラー 1530

(15.3m 巾、受注発注)

マルチシーダー装着



CR450VIP シンプル&エコノミー ケンブリッジローラー (4.5m幅・牽引・分割)

- コンパクトで移動も収納も便利!
- 小さな畑から、大きな畑まで、幅広く対応します。
(サイド牽架方式のエコノミータイプ)

各ローラーの独立性を確保
するシンプルバランスシステ
ム採用。



播種ユニット

マルチシーダー

2008EL・2008HY他

- 播種/鎮圧同時作業





ヒーバ ケンブリッジローラーの 他社を圧倒する基本性能をご覧ください!

自動ウェイトバランスシステム



3分割のローラーは、メイン
フレームやタイヤがあるた
めに中央部が重くなって
います。
自動ウェイトバランスシ
ステムはスプリングで両
サイドに重量を分散させ、
鎮圧の均一化を図ります。

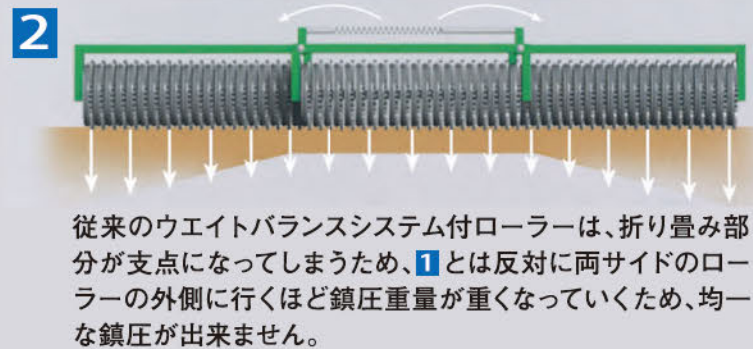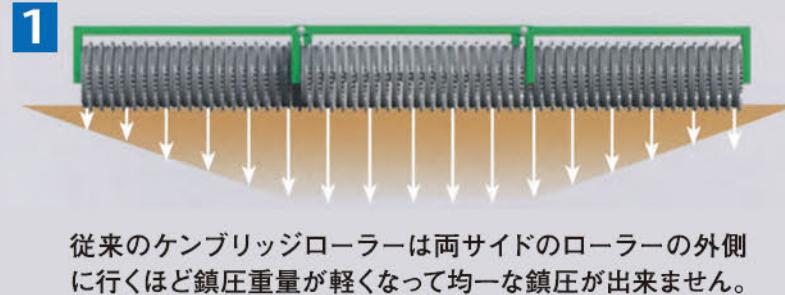

HE-VA

丈夫なフレームと長持ち設計

ワンランク上の丈夫なフレームと
ワイドなタイヤ。
ローラーのサイドのベアリング
部はU字型のフレームで守られて
いる長持ち設計です。



センターピボット式サイドローラー

ヒーバのケンブリッジローラーは、3分割の独立式なので、
障害物があっても他のローラーに影響を与えません。



作物をむしらない歯形ローラー

ローラーの先端は、歯型で
丸みを帯びた畑専用設計
されたリングなので、旋
回時に作物を過度に傷め
ません。



CR300 直装タイプ

フリームーブメントワンタッチドロバーを装備



簡単な装着と圃場への追
従性を重視した設計です。

ご注文・お問い合わせは