

ストックス デュアルホイール *Stocks* AG

■ 畑を踏み固めない ■ けん引力が増す ■ 着脱が簡単



ホイール製作40年、輸出実績世界40ヶ国以上の
ストックAG社(英国)が、小型トラクターから、ますます
重量化する大型トラクターまで対応するデュアル
ホイールを日本のファーマーにお届けします。



デュアルホイール サイズ	装着タイヤサイズ		クランプ数 (1セット)	スペーサー バンド幅 (cm)
7×24-8	8.3-24		4	20
8×24-8	9.5-24		4	20
10×24-8	11.2-24	320/70-24	4	20
	12.4-24		4	20
12×24-8	13.6-24	340/85-24	4	20
	14.9-24	380/85-24	4	20
12×24-10		420/65-24	4	25
		420/70-24	4	25
15×24-8	16.9×24	420/85-24	4	20
15×24-10	18.4×24	480/70-24	4	25
16×24-10		540/65-24	8	25
8×28-8	9.5-28		4	20
10×28-8	11.2-28	280/85-28	4	20
		320/70-28	4	20
12×28-8	13.6-28	340/85-28	4	20
		380/70-28	4	20
13×28-8	14.9-28	380/85-28	4	20
13×28-10		420/65-28	4	25
15×28-8	16.9-28		4	20
15×28-10		480/65-28	4	25
16×28-12	18.4-28	540/65-28	6	30
18×28-14		600/65-28	8	35
15×30-8	16.9-30		8	20
15×30-10	18.4-30		8	25
10×32-8	12.4-32	320/85-32	4	20
15×34-8	16.9-34	420/85-34	8	20
15×34-10	18.4-34	460/85-34	8	25
11×36-8	12.4-36	320/85-36	4	20
	13.6-36	340/85-36	8	20
12×38-8	12.4-38		4	20
	13.6-38	340/85-38	4	20
	13.6-38	340/85-38	8	20
15×38-8	16.9-38	420/85-38	8	20
15×38-10	18.4-38	460/85-38	8	25
15×38-12		520/70-38	8	30
16×30-12		520/85-38	8	30
18×38-12	20.8-38	540/65-38	12	30
20×38-14		600/65-38	12	35
		650/65-38	12	35
23×38-14		710/70-38	12	35
10×42-8	11.2-42	270/95-42	8	20
16×42-10	18.4-42		12	25
18×42-12	20.8-42		12	30
20×42-12		650/65-42	12	30
23×42-12		710/70-42	12	30
8×44-8	9.5-44	230/95-44	8	20
10×46-8	12.4-46	300/95-46	8	20
12×48-8	13.6-48	340/85-48	12	20
10×52-8	12.4-52	300/95-52	12	20
10×54-8	11.2-54	270/95-54	12	20


※表にないサイズはお問い合わせ下さい。



1
デュアルホイールを装着する時、トラクターのタイヤを木の板(4~5cm厚)に乗せると作業しやすくなります。デュアルホイールが倒れて下敷きにならないようにタイヤの位置には注意してください。

2
アイナットの位置は、ホイール全体に対して出来るだけ等間隔になるようにしてください。

3
アイナットは大きなスパナ又は、ソケットレンチを使用し、出来るだけ強く締め付けてください。

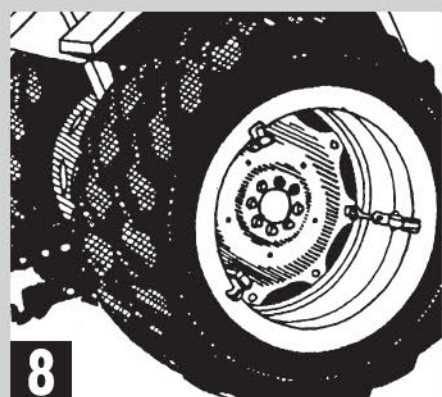


8
運転開始から数時間たつと、ホイールはさらに強く密着しますので、クランプをもう一段締め付ける必要があるでしょう。クランプの締め具合を定期的に点検してください。


デュアル ホイール 装着方法




4
デュアルホイールを転がしてトラクターのタイヤに合わせ下下さい。
デュアルホイールのスペーサーバンドを、トラクターのタイヤのテーパー部に差し込んでください。

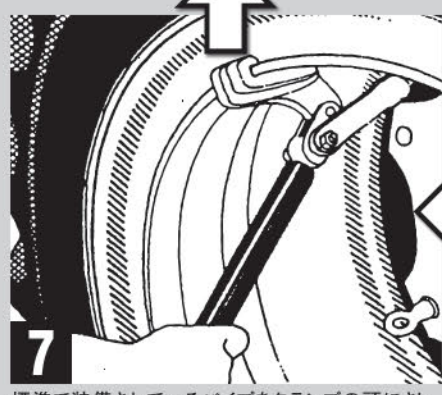

7
標準で装備されているパイプをクランプの頭にさし、手前に引いて固定します。フックが短かすぎると手前に引けません。又、長すぎると、簡単に引けますが、フックがしっかりと固定されません。フックを回し長さを調整してください。

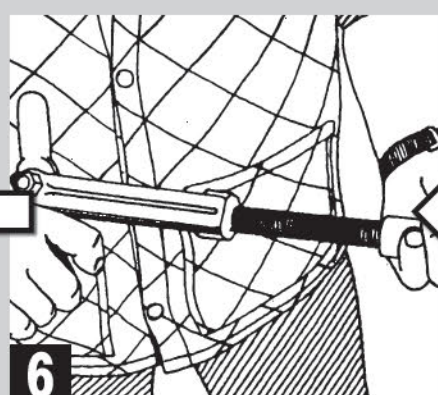

6
この時、フックがクランプにしっかりねじ込まれている事を確認してください。

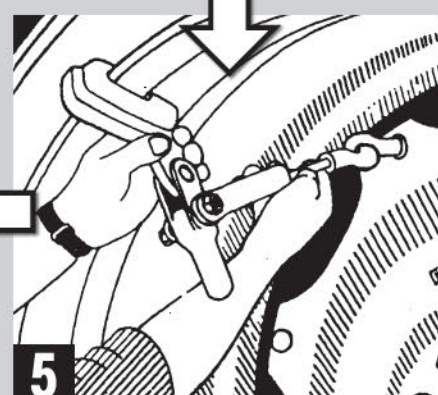

5
図のようにクランプ&フックを合わせ、長さを調整してください。
十分に調整できない場合は切断機を使ってフックを短くする必要があります。

デュアルホイール装着金具



その他のストックホイール

ヘビーデューティーロックロップホイール

12mm厚のセンターディスクと超ヘビーデューティーロックロップホイール。重たい作業機を背負っても大丈夫です。



トラクター
スタンダード/
ワイドホイール



ハイスピードトラクター
ホイール



作業機ホイール



ORIGINAL TYRE SIZE				NARROW TYRE SIZES	
STANDARD	85 SERIES	70 SERIES	65 SERIES	METRIC	STANDARD
12.4-24	320/85-24	360/70-24		230/95-28	9.5-28
13.6-24	340/85-24	380/70-24	440/65-24	210/95-32	8.3-32
14.9-24	380/85-24	480/70-24	480/65-24	230/95-32	9.5-32
16.9-24	420/85-24	480/70-24	540/65-24	270/95-32	11.2-32
				320/85-32	12.4-32
14.9-26				270/95-32	11.2-32
				210/95-36	8.3-36
				320/85-32	12.4-32
16.9-26		480/70-26		230/95-36	9.5-36
18.4-26		520/70-26		270/95-36	11.2-36
12.4-28	320/85-28	360/70-28		230/95-32	9.5-32
13.6-28	340/85-28	380/70-28	440/65-28	270/95-32	11.2-32
14.9-28	380/85-28	420/70-28	480/65-28	210/95-36	8.3-36
16.9-28	420/85-28	480/70-28	540/65-28	270/95-36	11.2-36
				230/95-40	9.5-40
14.9-30		420/70-30		270/95-36	11.2-36
16.9-30	420/85-30	480/70-30	540/65-30	270/95-38	11.2-38
				230/95-40	9.5-40
12.4-32	320/85-32			210/95-36	8.3-36
16.9-34	420/85-34	480/70-34	540/65-34	270/95-42	11.2-42
				230/95-44	9.5-44
18.4-34	460/85-34	520/70-34	600/65-34	270/95-44	11.2-44
13.6-36		340/85-36		230/95-40	9.5-40
		540/70-34	600/65-34	210/95-44	8.3-44
13.6-38	340/85-38			270/95-42	11.2-42
				230/95-44	9.5-44
14.9-38	380/85-38			270/95-44	11.2-44
				270/95-46	11.2-46
16.9-38	420/85-38	480/70-38	540/65-38	230/95-48	9.5-48
				300/95-46	12.4-46
18.4-38	460/85-38	520/70-38	600/65-38	270/95-48	11.2-48
				340/85-46	
20.8-38	520/85-38	580/70-38	650/65-38	340/85-48	13.6-48
				380/90-46	14.9-46
				320/90-50	
				270/95-54	11.2-54
				300/95-52	12.4-52
18.4-42	460/85-42		600/65-42	320/90-50	
				270/95-54	11.2-54
20.8-42	520/85-42	620/70-42	650/65-42	300/95-52	12.4-52
				320/90-54	18.4-46
				480/80-46	

〈ご注文・お問い合わせは〉

ターボジェット

- 電気式真空播種機
- 牧草・菜種の播種に



マイクロメーター

- 電気式播種機
- 少量の肥料・菜種の播種に

