

# HE-VA Grass-Tiller

ヒーバ グラスティラー

強靱なフレーム設計で高馬力に対応した草地用 サブソイラー



油圧オートリリースチューブローラー  
(オプション装備)

**HE-VA**  
Grass-Tiller  
 DENMARK

# Grass-Tiller

## グラスティラー



タインブレードはブラケットで固定されている為作業形態、トラクターの馬力に合わせてスペーシングの調整、本数の増減が可能。  
アンダービーム82cmは深耕作業も可能とする幅のあるクリアランス設計。



直径400mmのディスクコルター、深度設定はハンドルによる簡単調整。  
ブラケットについているストーンプロテクションが衝撃を吸収。  
ディスクのブレを軽減し、タインの位置にディスクが入るので草をめぐりにくいカッティングを行います。




油圧操作での作業深度調整は最大値500mmの範囲で設定可能。



フレームとタインの接続部は太い強靱な設計。  
先端のポイント部にかける牽引抵抗が少なくなるよう細い形状になるデザイン。  
ポイント部分は摩耗した際にボルト1本で簡単に交換することが出来ます。

### スターリングローラー

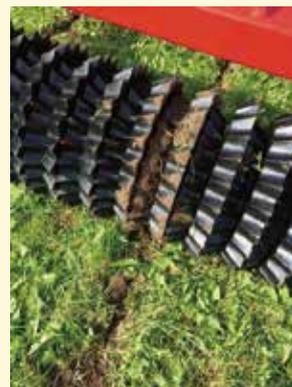

サブソイルされた開口部を効果的に転圧するスターリングローラー。  
セルフクリーン構造は土が付着しにくくなっています。

### 諸元表

型式	作業幅 (m)	タイン数	所要馬力 (HP)	最大馬力 (HP)	移動幅 (m)	本体重量 (kg)
GT2500SR	2.5	3	90-120	250	2.5	1,850
GT3004SR	3.0	4	110-160	250	3.0	2,135
GT3505SR	3.5	5	130-200	250	3.5	2,470

標準装備=スターリングローラー、QPクイックブッシュ  
オプション装備=チューブローラー、オートリリース  
\*仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

販売店



輸入元 (株)アグリダイレクト  
www.agridirect.jp