

ウエスト ダンプ トレーラー ワゴン



<10t 12t グレイン トレーラー / サイレージ トレーラー>

写真は 12t グレイントレーラー (手前) / 12t サイレージトレーラー (奥)

標準仕様 : 油圧ブレーキ・グレイントレーラー油圧ゲート/サイレージトレーラーメカニカルリンクゲート



14 t / 16 t グレイン・サイレージトレーラー

標準仕様 : 油圧ブレーキ・油圧ゲート

低重心設計・安全装備 エコノミー & セーフティー

標準仕様: 10t・12t・14t・16t 油圧ブレーキ/スプリングドローバー/ワイドタイヤ

共通オプション装備 : ポテトプロテクションシート (グレイントレーラー用) : サイレージオーバークロケットワンサイド (サイレージトレーラー用)



14t/16t オプション : エアブレーキ LSV

輸入元 株式会社 アグリダイレクト

TEL0155-61-2777


ウェブサイト www.agridirect.jp

販売店

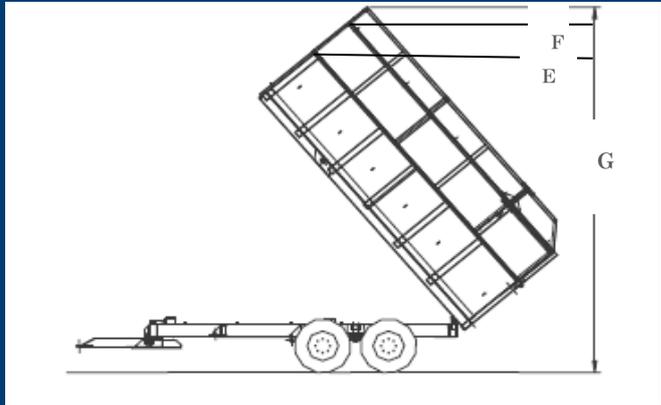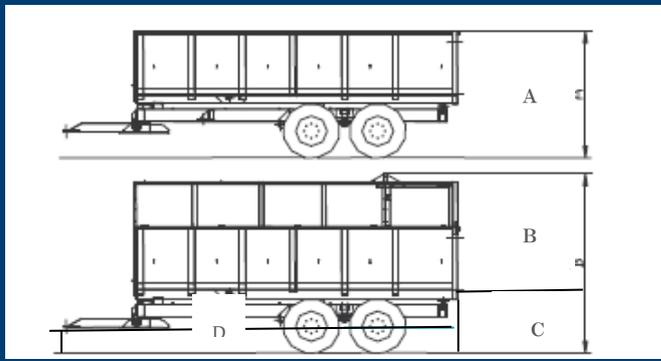

| | 10 t | 12 t |
|--------------|-------------|-------------|
| A | 2,745 mm | 2,745 mm |
| B | 3,353 mm | 3,353 mm |
| C | 1,230 mm | 1,230 mm |
| D(全長) | 6,450 mm | 7,270 mm |
| E | 5,669 mm | 6,412 mm |
| F | 6,232 mm | 6,975 mm |
| G | — | — |
| H(全幅) | 2,480 | 2,480 |
| ティピング角度 | 50° | 50° |
| フロア t mm | 4mm | 4mm |
| サイド t mm | 3mm | 3mm |
| サイレージEX t mm | 2mm | 2mm |
| タイヤサイズ | 550×45×22.5 | 550×45×22.5 |

10t・12t 寸法表

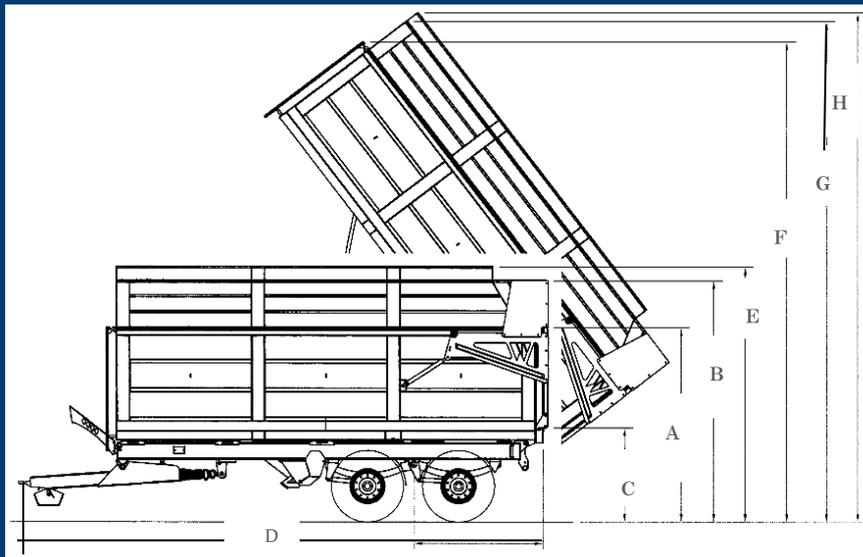

14t・16t 寸法表

| | 14 t | 16 t |
|--------------|-------------|-------------|
| A | 2,888 mm | 2,913 mm |
| B | 3,569 mm | 3,621 mm |
| C | 1,393 mm | 1,418 mm |
| D(全長) | 7,050 mm | 7,800 mm |
| E | 3,806 mm | 3,831 mm |
| F | 6,723 mm | 7,201 mm |
| G | 6,973 mm | 7,506 mm |
| H | 7,086 mm | 7,635 mm |
| I(全幅) | 2,560 mm | 2,560 mm |
| ティピング角度 | 56° | 52° |
| フロア t mm | 5 | 5 |
| サイド t mm | 4 | 4 |
| サイレージEX t mm | 3 | 3 |
| タイヤサイズ | 560×65×22.5 | 560×65×22.5 |

| 型式 | 容積 | 型式 | 容積 |
|--------|---------------------|--------|---------------------|
| GT1000 | 12.88m ³ | ST1000 | 22.17m ³ |
| GT1200 | 15.31m ³ | ST1200 | 26.30m ³ |
| GT1400 | 19.00m ³ | ST1400 | 21.50m ³ |
| GT1600 | 21.50m ³ | ST1600 | 31.70m ³ |

装備詳細：全モデルワイドタイヤ、油圧ブレーキ標準装備、ボックスはダンプした際に材料がスムーズに流れ落ちるテーパー状設計/車軸等：10tタンデムアクスル、12t14t16tリーフスプリングサスペンション仕様、ボックス構造10t12tは要所にリブフレーム入れた軽量で丈夫な構造、14t16tはボックス鋼材の肉厚を増した強靱な設計です。 ※製品の仕様については予告なく変更される場合があります予め御承知下さい。