

ヒーバ フロントローラー



ヒーバフロントローラ 3m オプションのスプリングボード装着。

V型リング フロントローラー



リングの種類


ケンブリッジ510 mm



ケンブリッジ620 mm



クロススキル485/530mm
550/600mm

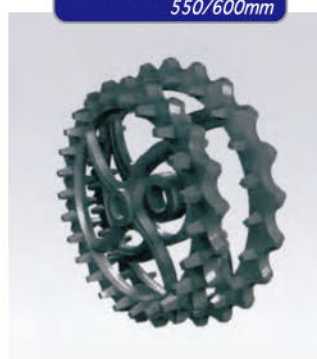

V型リング



ケンブリッジローラーは表層の全面鎮圧を行います。

クロススキルローラーは表層の砕土効果を高めます。

V型ローラーは土質を選ぶことなく播種床を仕上げます。

フロントリンケージ

ヒーバフロントリンケージは1500~5500kgのリフト能力を持ち、リンケージとPTOはトラクターのほとんどのモデルに適應できます。



〈ご注文・お問合せ〉

輸入元:アグリダイレクト

HE-VA Front Press Range

ヒーバ フロント作業機



HE-VA
FRONT PRESSES

ヒーバ フロントパッカー



鋭角30度のエッジは優れた碎土効果と鎮圧効果を合わせ持ちます。150mmと165mmの間隔のリングは播種作業に適した土壌を確実に作ります。
ユニークなデザインのショルダーは軽い土壌でも深く沈みこみすぎるのを防ぎ、30度の鋭角なエッジは重たい土壌で大きな効果を発揮します。

パッカーリングの特長




鋭角30度のエッジ。
◀重い土壌でも十分な鎮圧効果をもたらします。




軽い土壌でも沈みこまない独特の形のショルダー。

ヘビーデューティーヘッドストック

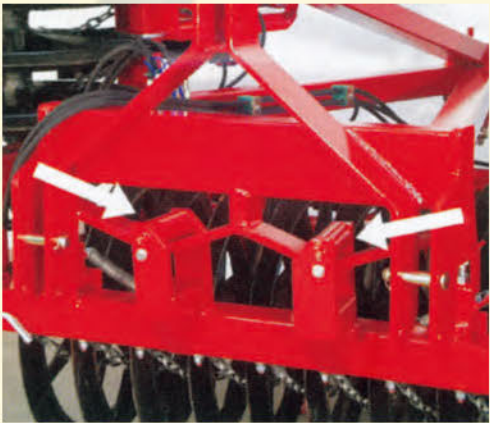

すべてのヒーバフロントプレスとヘッドストックは、フロントハローやスプリングボードの最も重いリングの組み合わせ、取り付けに対処することが出来ます。

オプションのスプリングボード

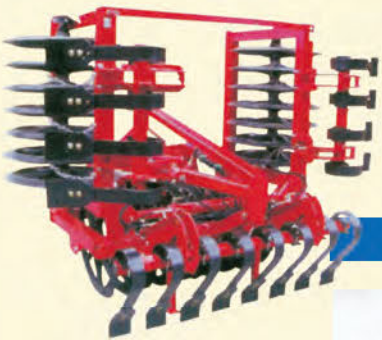


オプションのスプリングボードはプラウ後の土を平らにならし、鎮圧効果をより確実にします。

ステアリング



ステアリング機能付きのヘッドストックは、鎮圧中のステアリング作業を容易にします。移動時やまくら地でフロントパッカーを持ち上げた時は、自動的にセンターに戻るセルフセンター方式を採用しています。

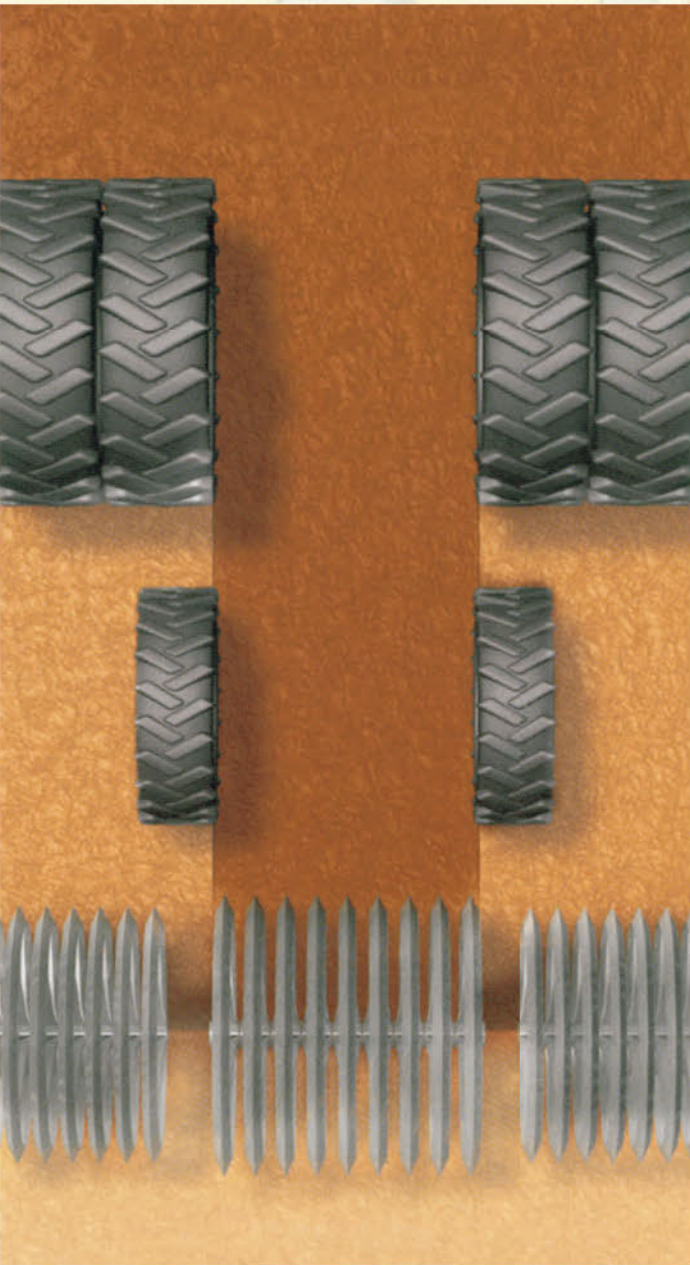

700mm・800mm・900mmリング、マルチリング

ヒーバフロントパッカーのリングは3種類ー700mm、800mm、900mm・最大の効果を得るために2つの違うリング径を組み合わせることも可能です。



- 700mm800mmのリングは軽、中、重度の土地のプレスにオールラウンドに適応します。
- 900mmのヘビーデューティーリングは特に重たい土壌のプレスに適応します。

◀マルチリングは2つの異なる径のリングとトラクタータイヤまたは、ダブルホイールとの組み合わせにより均一な鎮圧を実現します。

フロントパッカー諸元表

	作業幅(m)	移動幅(m)	リング径(mm)	リング数	重 量	
					スプリングボードなし	スプリングボード付
フロントパッカー	1.65	1.65	900	10	1140	1140(3m S-B)
	3	3	800	18	1420	1625
	3	3	900	17	1940	2145
	4	2.65	800	24	1990	2450
	4	2.75	900	21	2580	3040
	6	2.65	800	36	2695	3265
マルチリング フロントパッカー	3	3	800 / 900 / 800	17	1610	1815
	4	2.65	800 / 900 / 800	21	2180	2640
	5	2.55	700 / 800 / 700	30	1835	2350
	6	2.65	700 / 800 / 700	36	2095	2665