

# UBI Pic-Fix

ユービーアイピックフィックス アンロールフィーダー

販売店

**LUCAS**   
focus on performance

# UBI PIC-Fix



ユービーアイ フィックス

## UBI Pic Fix

- ベールスパイク、ベールアンローラー

\*チルトはしないモデル



# 積み込み&装着

## ベールスパイク



- **ベールスパイク：2本  
130cm長さ、400mm径**
- **ベールスパイク側にコンベアを駆動する為の  
モーターがついています。**
- **円錐型のインターフェースがシンプルに  
簡単な装着を可能とさせます。**
- **メカニカルのロックシステムが工具の使用や  
トラクターから降りることなく、ベールスパイクと  
本機の装着を可能とします。**



# UBI PIC – UBI PIC FIX

## ベールスパイク&アンローラー



- モデル

UBI-PIC-Fix ベールスパイク+チルトボディは**不可**

- 取り付け方法

テレスコピックハンドラー+油圧プロテクション

- ディストリビューション


**左側標準**

右側、両サイドオプション



# ディストリビューション


## コンベア & ディストリビューション

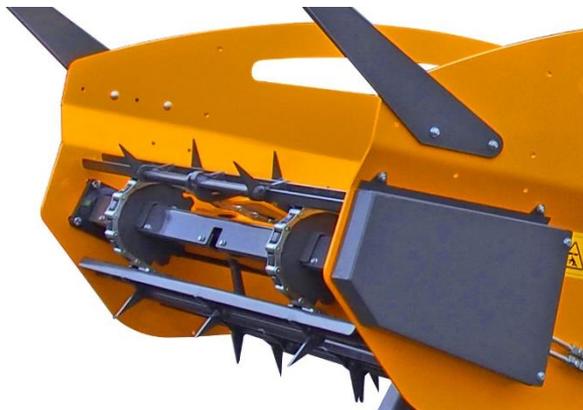

- ベールはベッドチェーンによって運搬されます。
- ベールの重量によって、ベッドチェーンのテンションも変わります。

## リトラクタブルティース

- ベールがスムーズに運搬されます。
- ベールが本機の下に入り込むのを防止します。
- アンローリング中に詰まるのを防止します。

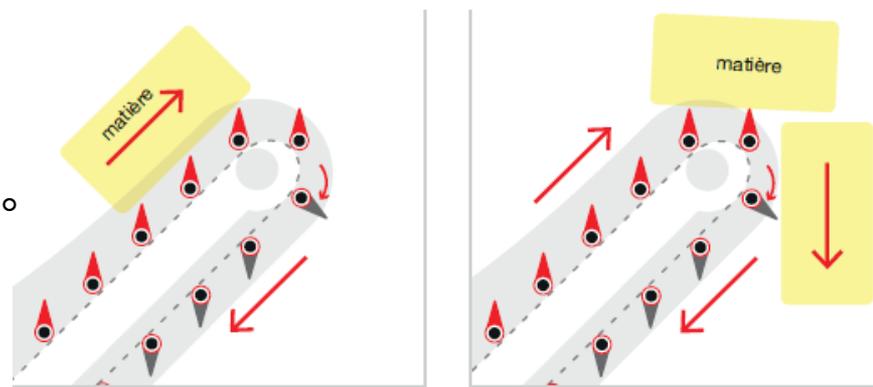

# 本体装備

## 油圧プロテクション&ボトムメタルシート



- 油圧プロテクション。
  - ・作業機から本機へ流れる油量をバルブで調整することができます。
  - ・調整をすることで本機と作業機を損傷から守ります。

- ボトムメタルシート

- ・メタルシートはアンローラーの下側に位置します。
- ・ディストリビューション後の本機に残渣などの付着を防止します。



# 諸元表

	UBI PIC FIX
ラウンドベール 径 1,80m max	1
スクエアベール	No
全高(mm)	1,150
全長 (mm)	2,300
全幅 (mm)	1,800
重量(kg)	750
ディストリビューション	左
所要馬力	100
ボトムメタルシート	標準
リトラクティブルティース	標準
油圧プロテクション	標準
油圧系統	複動 1 系統
備考 本機はチルトしません。	

