

マルチシーダー

ヒーバ社のマルチシーダーは精密播種作業を簡単な操作で行うことができます。

*ホッパー容量 200ℓ

*ファンの風量で送られた種子は8つのアウトレットホースから用途に応じてセパレーターユニットを接続することにより、16、または24のアウトレットホースでの作業が可能。

ELモデル 電動ファン駆動 12V(30A)



ELモデルは電動ダブルファン。
最大6mの作業幅に対応します。
専用パワーケーブルを使用することにより
安全で快適な作業を実現します。



**HYモデル 油圧モーター駆動
(適正流量 10~17ℓ/min)**



トラクター外部油圧を使用
強力なファンで作業幅6~12mに対応
粒径の大きな種子や比重の重たい材料に対応します。
安全バルブで油圧モーターへのダメージを軽減します。

諸元表

型式	作業幅	移動幅	所用馬力	本体重量	装着
CR260HD/2008EL	2.6m	2.6m	55HP以上	1,250kg	直装
CR300HD/2008EL	3.0m	3.0m	60HP以上	1,360kg	"
CR450HD/2008EL	4.5m	2.22m	60HP以上	2,715kg	牽引 / 折り畳み
CR630HD/2008EL	6.3m	2.45m	100HP以上	4,095kg	"
CR730HD/20016HY	7.3m	2.45m	120HP以上	4,665kg	"
CR820HD/20016HY	8.2m	2.45m	120HP以上	5,195kg	"

*リング径 62cm *CR450HD~CR820HD は自動ウエイトバランス付き

* CR260HD~CR630HD 電動ファン CR730HD~CR820HD 油圧モーター

HE-VA

Multi Seed Roller

ヒーバ マルチシードローラー



*写真はCR450HD/2008EL



DENMARK



マルチシードローラー

Multi Seed Roller ケンブリッジローラーとマルチシーダーが一つに

圃場の鎮圧、播種作業を一台で！

ケンブリッジローラー




3分割のローラーはメインフレームやタイヤがあるために中央部が重くなっています。自動ウエイトバランスシステムはスプリングで両サイドに重量を分散させ鎮圧の均一化を図ります。

センターピボット式サイドローラー




ヒーバのケンブリッジローラーは3分割の独立式なので障害物があっても他のローラーに影響を与えません。


自動ウエイトバランスシステム

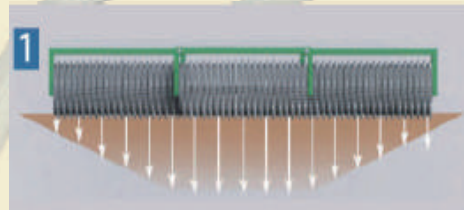

従来のケンブリッジローラーは両サイドのローラーの外側に行くほど鎮圧重量が軽くなって均一な鎮圧ができません。

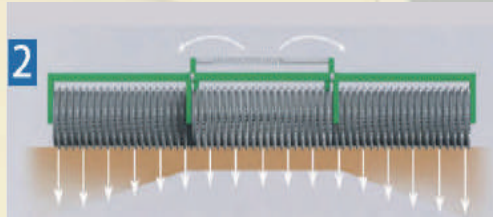

従来のウエイトバランスシステム付きローラーは折り畳み部分が支点になってしまうため、“1”とは反対に両サイドのローラーの外側に行くほど鎮圧重量が重くなっていくため、均一な鎮圧ができません。

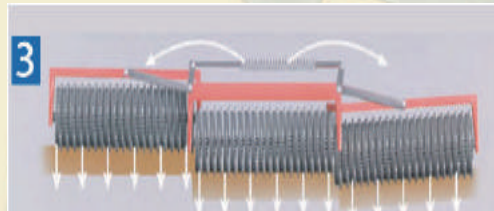

ヒーバのウエイトバランスシステム付きローラーは両サイドのローラーがセンターピボット部に重量を分散させているため、均一な鎮圧ができます。

作物をむしらない歯形ローラー



ローラーの線端は、歯型で丸みを帯びた畑専用設計されたリングなので、回転時に作物を過度に傷めません。

CR260,300 直装タイプ



フリームーブメントワンタッチドロバー簡単な装着と圃場への追従性能を重視した設計です。

丈夫なフレームと長持ち設計


ワンランク上の丈夫なフレームローラーのサイドのベアリング部はU字型のフレームで守られている長持ち設計です。



オプション



ロックシステム

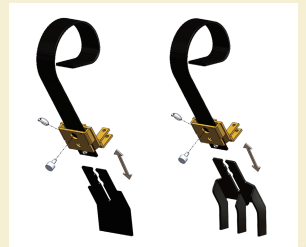

QC システム

販売店

輸入元

(株) アグリダイレクト
www.agridirect.jp