

オプション装備

マルチシーダー



取り付けブラケットをつけることで、マルチシーダーとのコンビネーション作業を行えます。

Vリングローラー



土壌を最適な播種床に仕上げる最後方の鎮圧リング。

重量のある600mm径のリングは粘土質の土壌ではしっかりと土塊を粉碎し、軽い粘土質の土壌ではより均一な鎮圧を行うことが出来るので土壌に対してオールラウンドに対応します。

各リング間には調整可能なスクレーパーがついており、土が付着するのを軽減するので常に高いパフォーマンスを行います。

クイックチェンジアダプター ポイント



75mm



260mm

クイックチェンジアダプターを使用することでハンマーのみでポイントを簡単に交換出来ます。

標準サイズと同じ、75mm幅ポイント。深くワイドに耕起をおこなえる260mm幅ポイントの2種類のオプションがあります。

諸元表

型式	作業幅(m)	移動幅(m)	タイン数	重量(kg)	所要馬力(HP)	仕様
TT300/SP	3.0	3.0	12	1,850	100-200	3点リンケージ カテゴリーII スプリングタイン
TT300/A	3.0	3.0	12	1,950	100-200	3点リンケージ カテゴリーII オートリリース
TT350/SP	3.5	3.5	14	2,135	120-240	3点リンケージ カテゴリーII スプリングタイン
TT350/A	3.5	3.5	14	2,235	120-240	3点リンケージ カテゴリーII オートリリース
TT400HF/SP	4.0	2.48	16	3,890	140-250	3点リンケージ カテゴリーII スプリングタイン 油圧折り畳み
TT400THF/A	4.0	2.48	16	3,990	140-250	牽引・複道1系統 オートリリース 油圧折り畳み
TT500THF/A	5.0	2.48	20	4,550	160-280	牽引・複道1系統 オートリリース 油圧折り畳み

※標準はエアローラー、オプションがVリングローラーになります。
※仕様は予告なく変更になる場合があります、予めご了承ください。

HE-VA
輸入元 (株)アグリダイレクト
www.agridirect.jp

販売店

HE-VA Triple-Tiller

ヒーバ トリプルティラー


新時代のスタブルカルチベーター



HE-VA
Triple-Tiller
DENMARK

トリプルティラー Triple-Tiller

理想的なタインスペーシング

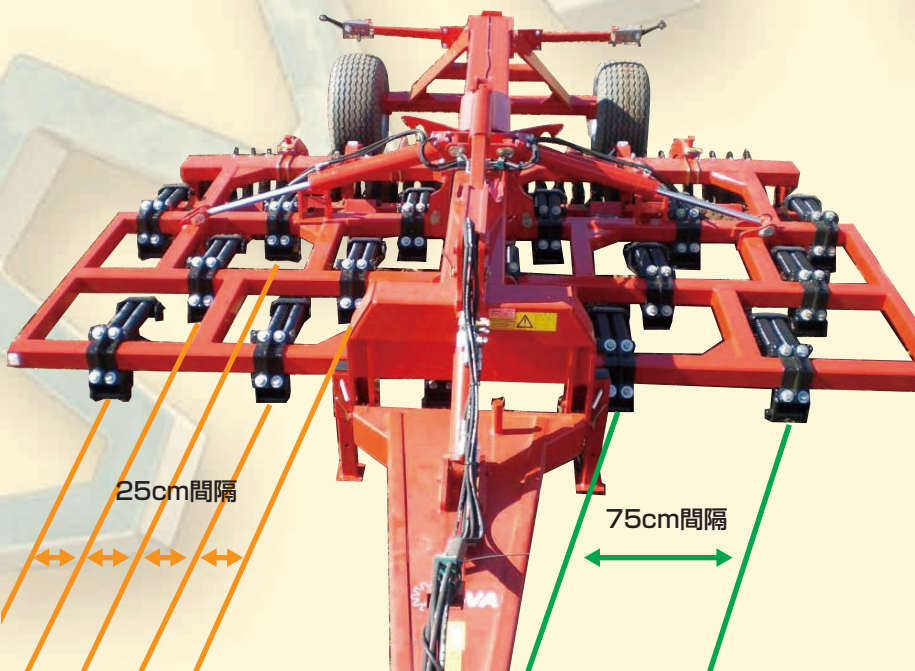

プロファーマーの要望に応えます！

横 1列75cmのスペーシングは、タインが残渣物を抱え込むことなくスムーズで理想的な残渣混和を行います。

全てのモデルはトラクターからの油圧操作で作業深度をコントロールすることができます。

付属のストッパーを使用することで作業深度を固定させることができ、多様なサイズを組み合わせることで常にユーザーの求める作業深度をキープします。



縦 3列25cmのスペーシングがムラなく圃場にタインを作用させ効果的に碎土を行うと同時に圃場に空気を送り込み、透水性・排水性を向上させます。

3タイプタイン / ストーンプロテクション


標準装備のストーンプロテクションはシェアボルトタイプで強力に圃場に働きかけます。タインポイントの最大耐負荷重量は 2,550kg と圧倒的で、強力な混和作業を可能とします。

シェアボルト
(標準装備)



最大耐負荷 2,550kg
作業深度 30cm

スプリングタイン
(オプション)

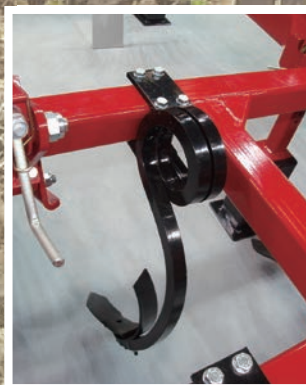

作業深度 20cm

オートリリースタイン
(オプション)



最大耐負荷 455kg
作業深度 30cm

折り畳みモデルの4mと5mは移動時に2,48m幅に収まります。折り畳み時には自動ロックされる安全設計になっています。



ツイストリバーシブルポイント

HE-VA 独自設計のツイストリバーシブルポイントが効果的な土の混和・残渣の処理を可能とします。



ランニングコストを抑えるリバーシブル設計。

レベリングディスク



タインで耕起した後をレベリングディスクで整地します。

このレベリングディスクは後方センター部のハンドルで容易に角度調整が可能です。更に石などの障害物に対してラバーサスペンションが働き、衝撃を吸収します。

スクエアチューブローラー

エアレーション効果の高いチューブローラーが標準装備です。

ローラー径 55cm の頑強な設計になっており、直装タイプでも、トラクターに対して重さの負担が少ない設計です。

