

HE-VA Triple-Tiller Airy

ヒーバ トリプルティラー エアリー

スタブルカルチベーター

高い反転混和性能と少ない牽引抵抗



作業幅 4m
スプリングティン



作業幅 3m
スプリングティン
オプション装備
エッジディスク付き



オプション装備
マルチシーダー

HE-VA
Triple-Tiller Airy
DENMARK

Triple-Tiller Airy

トリプルティラー エアリー



トリプルティラー エアリーは3列のタインで構成されています。

その為、残渣物を抱え込むことなくスムーズに混和しエアレーション効果により肥培効果を高めます。

アンダービームのクリアランスは余裕のある70cm。

一般的な3列配列のスタブルカルチより多めのタイン数は碎土性の良さとムラの少ない耕起を行い透水性の高い圃場の仕上がりを実現します。

ツイストリバーシブルポイント

HE-VA 独自の“ツイストリバーシブルポイント”が効果的な土の混和、残渣の処理を行います。


ランニングコストを抑える、リバーシブル設計。



レベリングディスク

タインで耕起した後をレベリングディスクで整地します。

石などの障害物に対してラバーサスペンションが働き衝撃を吸収します。

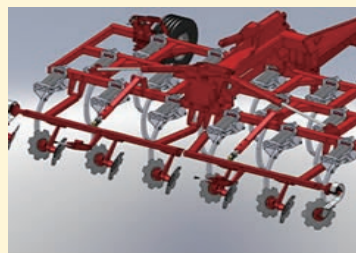

ハロータイン


ハンドル操作で簡単に角度調整可能なハロータイン



3タイプタイン

スプリングタイン
(標準装備)

作業深度
20cm



シェアボルトタイン
(オプション)

作業深度
30cm



オートリリースタイン
(オプション)

作業深度
30cm

諸元表

型式	作業幅 (m)	移動幅 (m)	タイン数	本体重量 (Kg)	所要馬力 (HP)	仕様
Airy250	2.5	2.5	10	1,250	80-160	直装 3点 リンク
Airy300	3.0	3.0	12	1,360	100-200	
Airy350	3.5	3.5	14	1,470	120-240	
Airy400	4.0	4.0	16	1,580	140-250	
Airy400	4.0	2.48	16	2,230	140-250	直装3点 リンク 油圧 折り畳み
Airy500	5.0	2.48	20	2,340	160-280	
Airy600	6.0	2.48	24	2,450	180-300	

※仕様は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

販売店



輸入元 (株)アグリダイレクト
www.agridirect.jp