


豊富なオプション



QCシステム スライスボード



ロックングプレート



ボールヒッチ



ツーポイントクロスバー

諸元表

型式	作業幅	移動幅	リング径	重量	所要馬力	装着/油圧
CR260	2.6m	2.6m	51cm	930kg	45HP以上	直装
CR260HD	2.6m	2.6m	62cm	1,250kg	55HP以上	直装
CR300	3.0m	3.0m	51cm	1,060kg	55HP以上	直装
CR300HD	3.0m	3.0m	62cm	1,430kg	60HP以上	直装
CR450	4.5m	2.22m	51cm	2,160kg	60HP以上	牽引/複動2系統
CR450HD	4.5m	2.22m	62cm	2,810kg	70HP以上	牽引/複動2系統
CR630	6.3m	2.45m	51cm	2,950kg	80HP以上	牽引/複動2系統
CR630HD	6.3m	2.45m	62cm	4,190kg	100HP以上	牽引/複動2系統
CR730	7.3m	2.45m	51cm	3,630kg	100HP以上	牽引/複動2系統
CR730HD	7.3m	2.45m	62cm	4,580kg	120HP以上	牽引/複動2系統
CR820	8.2m	2.45m	51cm	4,050kg	120HP以上	牽引/複動2系統
CR820HD	8.2m	2.45m	62cm	5,200kg	130HP以上	牽引/複動2系統
CR950	9.5m	2.45m	51cm	4,830kg	130HP以上	牽引/複動2系統
CR950HD	9.5m	2.45m	62cm	6,350kg	140HP以上	牽引/複動2系統
CR1020	10.2m	2.45m	51cm	5,310kg	150HP以上	牽引/複動2系統
CR1020HD	10.2m	2.45m	62cm	6,850kg	160HP以上	牽引/複動2系統

※整地オプション：作業幅4.5m以上の機種に装着可 装着時油圧複動1系統追加
※仕様は予告なく変更される場合があります、予めご了承ください。

HE-VA Cambridge Roller

ヒーバ ケンブリッジローラー

最高クラスの鎮圧性能



輸入元 (株)アグリダイレクト
www.agridirect.jp



販売店




SAT-System

Spring Active Transfer-System


自動ウェイトバランスシステム




3分割のローラーはメインフレームやタイヤがあるため、中央部が重くなっています。自動ウェイトバランスシステムは、左右ローラー開閉シリンダーに内蔵されたスプリングでセンターから両サイドに重量を分散させ、鎮圧の均一化を図ります。

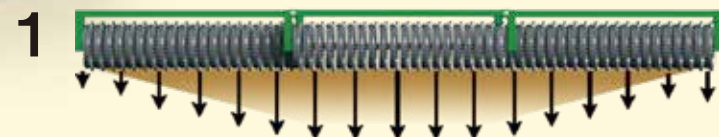

従来のケンブリッジローラーは両サイドのローラーが外側に行くほど、鎮圧重量が軽くなって均一な鎮圧が出来ません。

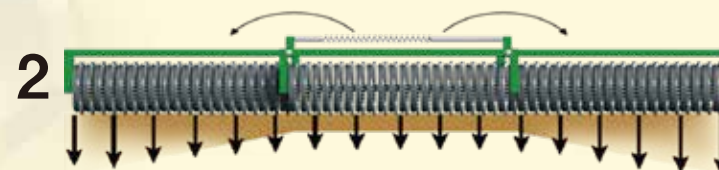

従来のウェイトバランスシステム付きローラーは、折り畳み部分が支点になってしまうため、1とは正反対に両サイドのローラーの外側に行くほど鎮圧重量が重くなっていくため、均一な鎮圧が出来ません。

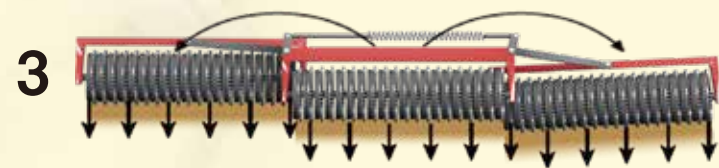

ヒーバのメインフレーム、ホイール、ドロワーは本機の中心に備わっているのでバランスの良い、設計になっています。(図○)

ウェイトバランスシステムが、適切にセンターからサイドに重量を分散させ、均一な鎮圧をもたらします。(図□)



作物をむしらない歯型ローラー



畑専用に設計された、丸みを帯びたリングは作物へのダメージを最小限に抑えます。通常モデルのリング径は51cm HDモデルのリング径は62cm

丈夫なフレームと長持ち設計



リングベアリングは、丈夫なU字型フレームで守られています。

播種ユニット/マルチシーダー



2008EL/2008HY他
鎮圧と播種を同時に行えます



CR260~CR300HD 直装タイプ

フリームーブメント
ワンタッチドロワーを装備



簡単な装着と圃場への追従性を重視した設計です。

開閉は簡単・安全



1 移動ポジション



2 両サイドの
リングを
開きます



3 両サイドの
リングを
下にします



4 シリンダーを
最期まで
縮めます