

# Agricultural Tyres

## 2023 LINE UP

Mitas / GALAXY / Stocks AG



**agridirect**  
株式会社 アグリダイレクト



ミタス農業機械用タイヤ  
トラクター用ラジアルタイヤ

# Agriculture Tyres



## AC85/AC90 85,90% 扁平

| サイズ     |           | 表記・速度  | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|---------|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| 11.2R24 | 280/85R24 | 115 A8 | 296*1,090 | 11.2-24 | TR218A |
| 12.4R24 | 320/85R24 | 122 A8 | 343*1,158 | 12.4-24 | TR218A |
| 13.6R24 | 340/85R24 | 125 A8 | 372*1,189 | 13.6-24 | TR218A |
| 14.9R24 | 380/85R24 | 131 A8 | 402*1,258 | 14.9-24 | TR218A |
| 16.9R24 | 420/85R24 | 137 A8 | 475*1,320 | 16.9-24 | TR218A |
| 11.2R28 | 280/85R28 | 118 A8 | 298*1,190 | 11.2-28 | TR218A |
| 12.4R28 | 320/85R28 | 124 A8 | 329*1,259 | 12.4-28 | TR218A |
| 13.6R28 | 340/85R28 | 127 A8 | 367*1,299 | 13.6-28 | TR218A |
| 14.9R28 | 380/85R28 | 133 A8 | 401*1,362 | 14.9-28 | TR218A |
| 16.9R28 | 420/85R28 | 139 A8 | 459*1,431 | 16.9-28 | TR218A |
| 14.9R30 | 380/85R30 | 135 A8 | 398*1,427 | 14.9-30 | TR218A |
| 16.9R30 | 420/85R30 | 140 A8 | 472*1,478 | 16.9-30 | TR218A |
| 18.4R30 | 460/85R30 | 145 A8 | 516*1,546 | 18.4-30 | TR218A |
| 12.4R32 | 320/85R32 | 142 A8 | 309*1,365 | 12.4-32 | TR218A |
| 12.4R34 | 320/85R34 | 133 A8 | 326*1,430 | 12.4-34 | TR218A |
| 16.9R34 | 420/85R34 | 142 A8 | 471*1,598 | 16.9-34 | TR218A |
| 18.4R34 | 460/85R34 | 147 A8 | 518*1,676 | 18.4-34 | TR218A |
| 13.6R36 |           | 127 A8 | 360*1,499 | 13.6-36 | TR218A |
| 12.4R38 | 320/85R38 | 143 A8 | 322*1,518 | 12.4-38 | TR218A |
| 13.6R38 | 340/85R38 | 133 A8 | 365*1,562 | 13.6-38 | TR218A |
| 14.9R38 | 380/80R38 | 142 A8 | 380*1,590 | 14.9-38 | TR218A |
| 16.9R38 | 420/85R38 | 144 A8 | 469*1,696 | 16.9-38 | TR218A |
| 18.4R38 | 460/85R38 | 149 A8 | 508*1,768 | 18.4-38 | TR218A |
| 20.8R38 | 520/85R38 | 155 A8 | 545*1,857 | 20.8-38 | TR218A |
| 20.8R42 | 520/85R42 | 162 A8 | 537*1,966 | 20.8-42 | TR218A |



## AC70T/HC70 70% 扁平

| サイズ       | 表記・速度  | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| 360/70R20 | 120 A8 | 360*1,040 | 11.2-20 | TR218A |
| 320/70R24 | 116 D  | 325*1,115 | 11.2-24 | TR218A |
| 360/70R24 | 122 D  | 365*1,142 | 12.4-24 | TR218A |
| 380/70R24 | 125 D  | 395*1,191 | 13.6-24 | TR218A |
| 420/70R24 | 130 D  | 443*1,245 | 14.9-24 | TR218A |
| 480/70R24 | 138 D  | 502*1,320 | 16.9-24 | TR218A |
| 380/70R28 | 127 D  | 395*1,292 | 13.6-28 | TR218A |
| 420/70R28 | 133 D  | 438*1,350 | 14.9-28 | TR218A |
| 480/70R28 | 140 D  | 498*1,422 | 16.9-28 | TR218A |
| 420/70R30 | 134 D  | 433*1,392 | 14.9-30 | TR218A |
| 480/70R30 | 141 D  | 499*1,474 | 16.9-30 | TR218A |
| 480/70R34 | 143 D  | 494*1,590 | 16.9-34 | TR218A |
| 520/70R34 | 148 D  | 539*1,651 | 18.4-34 | TR218A |
| 480/70R38 | 145 D  | 496*1,699 | 16.9-38 | TR218A |
| 520/70R38 | 150 D  | 536*1,751 | 18.4-38 | TR218A |
| 580/70R38 | 155 D  | 596*1,857 | 20.8-38 | TR218A |





## AC65 65% 扁平

| サイズ              | 表記・速度 | 幅×外径             |
|------------------|-------|------------------|
| <b>440/65R24</b> | 128 D | <b>445*1,196</b> |
| <b>480/65R24</b> | 133 D | <b>473*1,256</b> |
| <b>540/65R24</b> | 140 D | <b>523*1,317</b> |
| <b>440/65R28</b> | 131 D | <b>447*1,292</b> |
| <b>480/65R28</b> | 136 D | <b>475*1,355</b> |
| <b>540/65R28</b> | 142 D | <b>530*1,410</b> |
| <b>600/65R28</b> | 147 D | <b>590*1,485</b> |
| <b>540/65R30</b> | 150 D | <b>526*1,485</b> |
| <b>540/65R34</b> | 145 D | <b>526*1,580</b> |
| <b>600/65R34</b> | 151 D | <b>592*1,648</b> |
| <b>540/65R38</b> | 147 D | <b>517*1,678</b> |
| <b>600/65R38</b> | 153 D | <b>590*1,759</b> |
| <b>650/65R38</b> | 157 D | <b>618*1,828</b> |
| <b>710/70R38</b> | 166 D | <b>708*1,925</b> |
| <b>650/65R42</b> | 165 D | <b>641*1,936</b> |

| チューブサイズ          |               |
|------------------|---------------|
| <b>13.6-24</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>14.9-24</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>16.9-24</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>13.6-28</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>14.9-28</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>16.9-28</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>18.4-28</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>16.9-30</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>16.9-34</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>18.4-34</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>16.9-38</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>20.8-38</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>20.8-38</b>   | <b>TR218A</b> |
| <b>710/70-38</b> | <b>TR218A</b> |
| <b>20.8-42</b>   | <b>TR218A</b> |

## ロークロップタイヤ



### A85/AC90 85,90%扁平

| サイズ                | 表記・速度  | 幅×外径      |
|--------------------|--------|-----------|
| 270/80R32(9.5R32)  | 131 A8 | 270*1,225 |
| 270/95R32(11.2R32) | 136 A8 | 290*1,349 |
| 320/90R32          | 134 A8 | 331*1,391 |
| 320/85R34(12.4R34) | 133 A8 | 326*1,430 |
| 300/85R42(11.2R42) | 144 A8 | 288*1,574 |
| 300/95R42(12.4R42) | 147 A8 | 296*1,617 |
| 320/95R46          | 152 A8 | 330*1,770 |
| 380/90R46(14.9R46) | 149 A8 | 392*1,844 |
| 270/95R48(11.2R48) | 144 A8 | 277*1,737 |
| 340/90R48(13.6R48) | 154 A8 | 348*1,825 |
| 320/90R50          | 150 A8 | 315*1,870 |

| チューブサイズ |        |
|---------|--------|
| 9.5-32  | TR218A |
| 11.2-32 | TR218A |
| 12.4-32 | TR218A |
| 12.4-34 | TR218A |
| 11.2-42 | TR218A |
| 13.6-42 | TR218A |
| 12.4-46 | TR218A |
| 12.4-46 | TR218A |
| 11.2-48 | TR218A |
| 13.6-48 | TR218A |
| 都度問合せ   |        |



## HC2000

| サイズ         | 表記・速度 | 幅×外径      |
|-------------|-------|-----------|
| VF600/70R30 | 165 D | 603*1,580 |
| VF710/70R42 | 179 D | 710*2,050 |

| チューブサイズ |        |
|---------|--------|
| 16.9-34 | TR218A |
| 20.8-42 | TR218A |



## SFT (Super Flexion Tyre)

| サイズ       | 表記・速度 | 幅×外径      |
|-----------|-------|-----------|
| 600/65R28 | 154 D | 606*1,494 |
| 600/70R30 | 152 D | 625*1,595 |
| 620/75R30 | 163 D | 635*1,700 |
| 650/60R34 | 159 D | 650*1,638 |
| 650/75R38 | 169 D | 667*1,944 |
| 800/70R38 | 178 D | 765*2,052 |
| 710/70R42 | 173 D | 731*2,070 |
| 710/75R42 | 175 D | 751*2,171 |

| チューブサイズ   |        |
|-----------|--------|
| 18.4-28   | TR218A |
| 16.9-34   | TR218A |
| 620/75-30 | TR218A |
| 18.4-34   | TR218A |
| 710/70-38 | TR218A |
| 都度問合せ     |        |
| 20.8-42   | TR218A |
| 20.8-42   | TR218A |



## CHO (Cyclic Harvesting Operation tyre)

| サイズ               | 表記・速度      | 幅×外径      |
|-------------------|------------|-----------|
| 800/70R38 CHO SFT | 181D/184A8 | 766*2,042 |

| チューブサイズ |
|---------|
| 都度問合せ   |

# コンバイン・自走ハーベスター用 バイアス / ラジアルタイヤ



## TD-01

| サイズ     |      |        | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|---------|------|--------|-------|-----------|---------|--------|
| 23.1-26 | 14PR | 156 A8 |       | 587*1,605 | 23.1-26 | TR218A |



## AC70G/AC70N/SFT

| サイズ                 |  |            | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ   |        |
|---------------------|--|------------|-------|-----------|-----------|--------|
| 445/70R24 AC70G MPT |  | 151 G      |       | 435*1,248 | 14.9-24   | TR218A |
| 460/70R24 AC70G IMP |  | 151/163 A8 |       | 455*1,236 | 16.9-24   | TR218A |
| 500/70R24 AC70G IMP |  | 155/164 A8 |       | 496*1,313 | 18.4-24   | TR218A |
| 500/85R24 SFT IMP   |  | 158/171 A8 |       | 528*1,458 | 18.4-24   | TR218A |
| 750/65R26 SFT       |  | 166 D      |       | 738*1,620 | 28.1-26   | TR218A |
| 650/75R32 AC70G     |  | 172 A8     |       | 650*1,795 | 650/75-32 | TR218A |
| 800/65R32 AC70N     |  | 178 A8     |       | 743*1,835 | 800/65-32 | TR218A |



## トラクター用バイアスタイヤ



※12.4-32のみカルター

### TF-01/TD-13

| サイズ           |     | 表記・速度 |    | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|---------------|-----|-------|----|-----------|---------|--------|
| 7.50-20 TF-01 | 6PR | 103   | A6 | 205*915   | 7.50-20 | TR15   |
| 8.3-20 TD-13  | 6PR | 104   | A8 | 211*895   | 7.50-20 | TR15   |
| 12.4-32 TD-13 | 6PR | 119   | A6 | 315*1,360 | 12.4-32 | TR218A |

## 作業機用インブルメントタイヤ



※6.5/80-15のみ アライアンス 324

### TS-05

| サイズ          |      | 表記・速度 |    | 幅×外径    | チューブサイズ      |      |
|--------------|------|-------|----|---------|--------------|------|
| 6.5/80-15    | 6PR  | 98    | A6 | 163*663 | 155/165-15   | TR13 |
| 10.0/75-15.3 | 8PR  | 118   | A8 | 264*780 | 10.0/75-15   | TR15 |
| 11.5/80-15.3 | 10PR | 130   | A8 | 290*867 | 11.5/80-15.3 | TR15 |

## 作業機用インプルメントタイヤ



### TD-10/TR-01

| サイズ                   |      | 表記・速度      | 幅×外径      | チューブサイズ      |      |
|-----------------------|------|------------|-----------|--------------|------|
| 320/80-18(12.5/80-18) | 10PR | 126/139 A8 | 308*1,000 | 12.5/80-15.3 | TR15 |
| 360/80-20(14.5/75-20) | 8PR  | 128/141 A8 | 360*1,092 | 14.5/80-20   | TR15 |
| 400/70-20(16.0/70-20) | 14PR | 142/154 A8 | 412*1,106 | 16.0/70-20   | TR15 |
| 400/70-20 TR-01       | 14PR | 150 B      | 404*1,090 | 16.0/70-20   | TR15 |



### TR-08

| サイズ         |      | 表記・速度  | 幅×外径      | チューブサイズ     |        |
|-------------|------|--------|-----------|-------------|--------|
| 400/60-15.5 | 14PR | 140 A8 | 390*865   | 400/60-15.5 | TR15   |
| 550/60-22.5 | 16PR | 167 A8 | 537*1,254 | 550/60-22.5 | TR218A |

## 作業機用インプルメントタイヤ



### TR-12

| サイズ         |      |        | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ     |        |
|-------------|------|--------|-------|-----------|-------------|--------|
| 500/60-22.5 | 16PR | 159 A8 |       | 503*1,192 | 500/60-22.5 | TR218A |



### AGRITERRA 02

| サイズ             |  |      | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ     |        |
|-----------------|--|------|-------|-----------|-------------|--------|
| 600/55R26.5 IMP |  | 165D |       | 626*1,335 | 600/55-26.5 | TR218A |
| 650/55R26.5 IMP |  | 169D |       | 653*1,383 | 600/55-26.5 | TR218A |
| 650/65R26.5 IMP |  | 174D |       | 675*1,516 | 23.1-26     | TR218A |
| 750/60R30.5 IMP |  | 181D |       | 792*1,672 | 都度問合せ       |        |
| 850/50R30.5 IMP |  | 182D |       | 880*1,620 | 都度問合せ       |        |



## IM-04

| サイズ                   | 表記・速度       | 幅×外径    | チューブサイズ           |
|-----------------------|-------------|---------|-------------------|
| 10.0/80-12            | 10PR 117 A8 | 264*710 | 10.0/80-12 TR15   |
| 10.0/75-15.3          | 10PR 122 A8 | 264*760 | 10.0/75-15 TR15   |
| 11.5/80-15.3          | 10PR 130 A8 | 290*845 | 12.5/80-15.3 TR15 |
| 11.5/80-15.3          | 14PR 139 A8 | 290*845 | 12.5/80-15.3 TR15 |
| 12.5/80-15.3          | 14PR 141 A8 | 307*889 | 12.5/80-15.3 TR15 |
| 15.0/55-17            | 14PR 137 A8 | 391*850 | 15.0/55-17 TR15   |
| 19.0/45-17(500/40-17) | 14PR 144 A8 | 491*866 | 19.0/45-17 TR15   |
| 12.5/80-18            | 14PR 145 A8 | 308*965 | 12.5/80-18 TR15   |
| 13.0/65-18            | 16PR 143 A8 | 336*890 | 340/65-18 TR218A  |



## IM-03

| サイズ        | 表記・速度       | 幅×外径      | チューブサイズ         |
|------------|-------------|-----------|-----------------|
| 14.5/80-18 | 12PR 155 A8 | 372*1,045 | 15.0/70-18 TR15 |



## B63

| サイズ           | 表記・速度     | 幅×外径    | チューブサイズ          |
|---------------|-----------|---------|------------------|
| 18.5 × 8.50-8 | 6PR 78 A6 | 215*470 | 18 × 8.50-8 TR13 |



## IM-05

| サイズ    |  | 表記・速度 | 幅×外径   | チューブサイズ |  |
|--------|--|-------|--------|---------|--|
| 11L-16 |  | 10PR  | 119 A6 | 285*805 |  |
|        |  |       |        | 11L-15  |  |



## AR-03

| サイズ           |  | 表記・速度 | 幅×外径    | チューブサイズ    |  |
|---------------|--|-------|---------|------------|--|
| 500/50R17 IMP |  | 149 D | 502*933 | 19.0/45-17 |  |
|               |  |       |         | TR15       |  |



## EM-01

| サイズ                   |  | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ    |  |
|-----------------------|--|-------|-----------|------------|--|
| 405/70R18(16.0/70R18) |  | 156 B | 407*1,070 | 15.0/70-18 |  |
|                       |  |       |           | TR15       |  |



## フォークリフト用タイヤ



### FL-08

| サイズ     |      |        |         | チューブサイズ |         |
|---------|------|--------|---------|---------|---------|
| 表記・速度   |      | 幅×外径   |         |         |         |
| 5.00-8  | 8PR  | 106 A5 | 132*476 | 5.00-8  | TR13    |
| 6.00-9  | 10PR | 118 A8 | 160*540 | 6.00-9  | JS2     |
| 6.50-10 | 10PR | 122 A5 | 177*588 | 6.50-10 | TR87    |
| 7.00-12 | 14PR | 134 A5 | 192*672 | 7.00-12 | TR15    |
| 8.15-15 | 14PR | 146 A5 | 216*707 | 8.25-15 | V3.02.8 |

## スプレーヤー用タイヤ



### NB-38

| サイズ      |      |       |           | チューブサイズ  |          |
|----------|------|-------|-----------|----------|----------|
| 表記・速度    |      | 幅×外径  |           |          |          |
| 10.00-20 | 16PR | 146 B | 275*1,077 | 10.00-20 | V3-02.14 |

## ホイールローダー用 オールシーズンタイヤ



### HCM

| サイズ                | 表記・速度 | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| 440/80R24(16.9R24) | 149 D | 467*1,318 | 16.9-24 | TR218A |

# KRAMP

## テッター、レーキ用タイヤ



| サイズ         |     | 幅×外径    | チューブサイズ     |      |
|-------------|-----|---------|-------------|------|
| 13 × 5.00-6 | 4PR | 127*330 | 13 × 5.00-6 | TR13 |
| 15 × 6.00-6 | 6PR | 152*381 | 15 × 6.00-6 | TR13 |
| 16 × 6.50-8 | 6PR | 166*406 | 16 × 6.50-8 | TR13 |

## トラクター用ラジアルタイヤ



### EARTH-PRO

| サイズ       |         |        |           | チューブサイズ |        |
|-----------|---------|--------|-----------|---------|--------|
| サイズ       | 表記・速度   | 幅×外径   |           | チューブサイズ |        |
| 250/85R24 | 9.5R24  | 109 A8 | 246*1,037 | 9.5-24  | TR218A |
| 280/85R24 | 11.2R24 | 115 A8 | 282*1,086 | 11.2-24 | TR218A |
| 320/85R24 | 12.4R24 | 122 A8 | 336*1,148 | 12.4-24 | TR218A |
| 340/85R24 | 13.6R24 | 125 A8 | 356*1,181 | 13.6-24 | TR218A |
| 380/85R24 | 14.9R24 | 131 A8 | 391*1,245 | 14.9-24 | TR218A |
| 420/85R24 | 16.9R24 | 137 A8 | 418*1,315 | 16.9-24 | TR218A |
| 280/85R28 | 11.2R28 | 118 A8 | 280*1,190 | 11.2-28 | TR218A |
| 320/85R28 | 12.4R28 | 133 A8 | 325*1,246 | 12.4-28 | TR218A |
| 340/85R28 | 13.6R28 | 127 A8 | 343*1,289 | 13.6-28 | TR218A |
| 380/85R28 | 14.9R28 | 133 A8 | 380*1,357 | 14.9-28 | TR218A |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 139 A8 | 418*1,420 | 16.9-28 | TR218A |
| 420/85R30 | 16.9R30 | 140 A8 | 438*1,468 | 16.9-30 | TR218A |
| 460/85R30 | 18.4R30 | 145 A8 | 478*1,524 | 18.4-30 | TR218A |
| 320/85R32 | 12.4R32 | 126 A8 | 325*1,357 | 12.4-32 | TR218A |
| 420/85R34 | 16.9R34 | 142 A8 | 418*1,578 | 16.9-34 | TR218A |
| 460/85R34 | 18.4R34 | 147 A8 | 479*1,637 | 18.4-34 | TR218A |
| 320/85R36 | 12.4R36 | 128 A8 | 325*1,458 | 12.4-36 | TR218A |
| 340/85R36 | 13.6R36 | 132 A8 | 345*1,495 | 13.6-36 | TR218A |
| 320/85R38 | 12.4R38 | 143 A8 | 325*1,509 | 12.4-38 | TR218A |
| 340/85R38 | 13.6R38 | 133 A8 | 345*1,543 | 13.6-38 | TR218A |
| 420/85R38 | 16.9R38 | 144 A8 | 418*1,679 | 16.9-38 | TR218A |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 149 A8 | 455*1,747 | 18.4-38 | TR218A |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 155 A8 | 516*1,849 | 20.8-38 | TR218A |

## トラクター用バイアスタイヤ



### EARTH-PRO / EARTH-PRO45

| サイズ             | 表記・速度      | 幅×外径                    |
|-----------------|------------|-------------------------|
| <b>*8.3-20</b>  | <b>6PR</b> | <i>Mitas</i> で設定あり      |
| <b>9.5-22</b>   | <b>6PR</b> | <b>101 A8 241*996</b>   |
| <b>8.3-24</b>   | <b>8PR</b> | <b>105 A8 211*998</b>   |
| <b>9.5-24</b>   | <b>8PR</b> | <b>112 A8 240*1,058</b> |
| <b>11.2-24</b>  | <b>8PR</b> | <b>116 A8 284*1,105</b> |
| <b>12.4-24</b>  | <b>8PR</b> | <b>121 A8 323*1,168</b> |
| <b>13.6-24</b>  | <b>8PR</b> | <b>123 A8 345*1,210</b> |
| <b>14.9-24</b>  | <b>8PR</b> | <b>128 A8 383*1,281</b> |
| <b>11.2-28</b>  | <b>8PR</b> | <b>118 A8 289*1,225</b> |
| <b>12.4-28</b>  | <b>8PR</b> | <b>123 A8 317*1,268</b> |
| <b>13.6-28</b>  | <b>8PR</b> | <b>125 A8 345*1,310</b> |
| <b>14.9-28</b>  | <b>8PR</b> | <b>130 A8 384*1,380</b> |
| <b>16.9-30</b>  | <b>8PR</b> | <b>137 A8 435*1,502</b> |
| <b>18.4-30</b>  | <b>8PR</b> | <b>139 A8 467*1,550</b> |
| <b>*12.4-32</b> | <b>8PR</b> | <i>Cultor</i> で設定あり     |
| <b>16.9-34</b>  | <b>8PR</b> | <b>139 A8 433*1,585</b> |
| <b>18.4-34</b>  | <b>8PR</b> | <b>142 A8 473*1,658</b> |
| <b>12.4-36</b>  | <b>8PR</b> | <b>126 A8 315*1,464</b> |
| <b>13.6-36</b>  | <b>8PR</b> | <b>131 A8 345*1,514</b> |
| <b>12.4-38</b>  | <b>6PR</b> | <b>122 A8 315*1,516</b> |
| <b>13.6-38</b>  | <b>8PR</b> | <b>127 A8 347*1,565</b> |
| <b>15.5-38</b>  | <b>8PR</b> | <b>133 A8 399*1,568</b> |
| <b>16.9-38</b>  | <b>8PR</b> | <b>141 A8 435*1,686</b> |
| <b>18.4-38</b>  | <b>8PR</b> | <b>143 A8 463*1,760</b> |

| チューブサイズ |        |
|---------|--------|
| 7.50-20 | TR15   |
| 9.5-22  | TR218A |
| 8.3-24  | TR218A |
| 9.5-24  | TR218A |
| 11.2-24 | TR218A |
| 12.4-24 | TR218A |
| 13.6-24 | TR218A |
| 14.9-24 | TR218A |
| 11.2-28 | TR218A |
| 12.4-28 | TR218A |
| 13.6-28 | TR218A |
| 14.9-28 | TR218A |
| 16.9-30 | TR218A |
| 18.4-30 | TR218A |
| 12.4-32 | TR218A |
| 16.9-34 | TR218A |
| 18.4-34 | TR218A |
| 12.4-36 | TR218A |
| 13.6-36 | TR218A |
| 12.4-38 | TR218A |
| 13.6-38 | TR218A |
| 15.5-38 | TR218A |
| 16.9-38 | TR218A |
| 16.9-38 | TR218A |

## Agriculture Tyres

ギャラクシー農業機械用タイヤ  
トラクター用バイアスタイヤ



### AGRI TRAC II R-1

| サイズ  |     | 表記・速度 | 幅×外径    | チューブサイズ    |      |
|------|-----|-------|---------|------------|------|
| 7-14 | 6PR | 80 A6 | 178*701 | 155/165-14 | TR13 |
| 7-16 | 6PR | 84 A6 | 183*743 | 6.00-16    | TR13 |
| 8-16 | 6PR | 91 A6 | 211*790 | 7.50-16    | TR13 |



### FRONT FARM F-2

| サイズ      |     | 表記・速度  | 幅×外径        | チューブサイズ |      |
|----------|-----|--------|-------------|---------|------|
| 6.00-16  | 6PR | 88 A6  | 165*735     | 6.00-16 | TR15 |
| 6.50-16  | 6PR | 91 A6  | 175*760     | 6.00-16 | TR15 |
| 7.50-16  | 8PR | 103 A6 | 205*805     | 7.50-16 | TR15 |
| 7.50-18  | 8PR | 107 A6 | 205*867     | 7.50-18 | TR15 |
| 6.00-19  | 8PR | 93 A6  | 165*814     | 6.00-19 | TR15 |
| *7.50-20 | 6PR | 103 A6 | Mitas で設定あり | 7.50-20 | TR15 |

## 作業機用インプルメントタイヤ



### IMPMASER200 / RIB IMPLMENT

| サイズ          | 表記・速度      | 幅×外径      |
|--------------|------------|-----------|
| 9.5L-15SL    | 8PR 112 B  | 249*768   |
| 11L-15SL     | 8PR 113 B  | 267*777   |
| 16.5L-16.1SL | 10PR 138 B | 419*1,024 |
| 19L-16.1SL   | 12PR 146 B | 482*1,060 |
| 21.5L-16.1SL | 14PR 152 B | 545*1,130 |

| チューブサイズ         |
|-----------------|
| 9.5L-14/15 TR15 |
| 11L-15 TR15     |
| 16.5L-16.1 TR15 |
| 19L-16.1 TR15   |
| 19L-16.1 TR15   |



### IMPMASER350 I-1

| サイズ        | 表記・速度      | 幅×外径    |
|------------|------------|---------|
| 12.5L-15FI | 12PR 134 J | 318*823 |

| チューブサイズ |
|---------|
| 都度問合せ   |



## 作業機用インプルメントタイヤ



### DIAMOND TREAD R-3

| サイズ     |      | 表記・速度 |    | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|---------|------|-------|----|-----------|---------|--------|
| 23.1-26 | 12PR | 153   | A8 | 587*1,580 | 23.1-26 | TR218A |
| 28L-26  | 16PR | 173   | A8 | 714*1,590 | 28.1-26 | TR218A |



### FLOTATION I-3

| サイズ         |      | 表記・速度 |    | 幅×外径      | チューブサイズ     |        |
|-------------|------|-------|----|-----------|-------------|--------|
| 550/45-22.5 | 16PR | 159   | A8 | 550*1,070 | 500/45-22.5 | TR218A |

## トラクター用バイアスタイヤ



### STUBBLE PROOF R-3

| サイズ           | 表記・速度 | 幅×外径  | チューブサイズ       |        |
|---------------|-------|-------|---------------|--------|
| 31 × 13.50-15 | 8PR   | 114 B | 31 × 13.50-15 | TR218A |



### SUPER SOIL SOFTEE HF-2

| サイズ       | 表記・速度  | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|-----------|--------|-----------|---------|--------|
| 750/60R26 | 175 A8 | 750*1,590 | 28.1-26 | TR218A |

※28L-26・725/65-26 互換有

## ホイールローダー用タイヤ



### ***SUPER HIGH LIFT R-1***

| サイズ        |      | 表記・速度  | 幅×外径    | チューブサイズ    |      |
|------------|------|--------|---------|------------|------|
| 12.5/80-18 | 14PR | 145 A8 | 307*978 | 12.5/80-18 | TR15 |



### ***EZ RIDER R-4, CONSTELLATION R-4***

| サイズ     |      | 表記・速度  | 幅×外径      | チューブサイズ |        |
|---------|------|--------|-----------|---------|--------|
| 16.9-24 | 12PR | 149 A8 | 429*1,295 | 16.9-24 | TR218A |
| 18.4-24 | 12PR | 155 A8 | 467*1,375 | 18.4-24 | TR218A |

## スキッドステア用タイヤ



### ***BEEFY BABY R-4***

| サイズ     |      | 表記・速度  | 幅×外径    | チューブサイズ |      |
|---------|------|--------|---------|---------|------|
| 10-16.5 | 8PR  | 129 A2 | 269*792 | 10-16.5 | TR15 |
| 12-16.5 | 10PR | 140 A8 | 314*835 | 12-16.5 | TR15 |

| タイヤサイズ              |           | 標準空気圧 (bar) | 幅×外径 (mm) | チューブ    |        |
|---------------------|-----------|-------------|-----------|---------|--------|
| AC85/90,85, 95% 扁平  |           |             |           |         |        |
| 11.2R24             | 280/85R24 | 1.6         | 296*1,090 | 11.2-24 | TR218A |
| 12.4R24             | 320/85R24 | 1.6         | 343*1,158 | 12.4-24 | TR218A |
| 13.6R24             | 340/85R24 | 1.6         | 372*1,189 | 13.6-24 | TR218A |
| 14.9R24             | 380/85R24 | 1.6         | 402*1,258 | 14.9-24 | TR218A |
| 16.9R24             | 420/85R24 | 1.6         | 475*1,320 | 16.9-24 | TR218A |
| 11.2R28             | 280/85R28 | 1.6         | 298*1,190 | 11.2-28 | TR218A |
| 12.4R28             | 320/85R28 | 1.6         | 329*1,259 | 12.4-28 | TR218A |
| 13.6R28             | 340/85R28 | 1.6         | 367*1,299 | 13.6-28 | TR218A |
| 14.9R28             | 380/85R28 | 1.6         | 401*1,362 | 14.9-28 | TR218A |
| 16.9R28             | 420/85R28 | 1.6         | 459*1,431 | 16.9-28 | TR218A |
| 14.9R30             | 380/85R30 | 1.6         | 398*1,427 | 14.9-30 | TR218A |
| 16.9R30             | 420/85R30 | 1.6         | 472*1,478 | 16.9-30 | TR218A |
| 18.4R30             | 460/85R30 | 1.6         | 516*1,546 | 18.4-30 | TR218A |
| 12.4R32             | 320/85R32 | 4.0         | 309*1,365 | 12.4-32 | TR218A |
| 12.4R34             | 320/85R34 | 2.4         | 326*1,430 | 12.4-34 | TR218A |
| 16.9R34             | 420/85R34 | 1.6         | 471*1,598 | 16.9-34 | TR218A |
| 18.4R34             | 460/85R34 | 1.6         | 518*1,676 | 18.4-30 | TR218A |
| 13.6R36             |           | 1.6         | 360*1,499 | 13.6-36 | TR218A |
| 12.4R38             | 320/85R38 | 3.6         | 322*1,518 | 12.4-38 | TR218A |
| 13.6R38             | 340/85R38 | 1.6         | 365*1,562 | 13.6-38 | TR218A |
| 14.9R38             | 380/80R38 | 2.4         | 380*1,590 | 14.9-38 | TR218A |
| 16.9R38             | 420/85R38 | 1.6         | 469*1,696 | 16.9-38 | TR218A |
| 18.4R38             | 460/85R38 | 1.6         | 508*1,768 | 18.4-38 | TR218A |
| 20.8R38             | 520/85R38 | 1.6         | 545*1,857 | 20.8-38 | TR218A |
| 20.8R42             | 520/85R42 | 2.4         | 537*1,966 | 20.8-42 | TR218A |
| AC70T/G/HC70 70% 扁平 |           |             |           |         |        |
| 360/70R20           |           | 1.6         | 360*1,040 | 11.2-20 | TR218A |
| 320/70R24           |           | 1.6         | 325*1,115 | 11.2-24 | TR218A |
| 360/70R24           |           | 1.6         | 365*1,142 | 12.4-24 | TR218A |
| 380/70R24           |           | 1.6         | 395*1,191 | 13.6-24 | TR218A |
| 420/70R24           |           | 1.6         | 443*1,245 | 14.9-24 | TR218A |
| 480/70R24           |           | 1.6         | 502*1,320 | 16.9-24 | TR218A |
| 380/70R28           |           | 1.6         | 395*1,292 | 13.6-28 | TR218A |
| 420/70R28           |           | 1.6         | 438*1,350 | 14.9-28 | TR218A |
| 480/70R28           |           | 1.6         | 498*1,422 | 16.9-28 | TR218A |
| 420/70R30           |           | 1.6         | 433*1,392 | 14.9-30 | TR218A |
| 480/70R30           |           | 1.6         | 499*1,474 | 16.9-30 | TR218A |
| 480/70R34           |           | 1.6         | 494*1,590 | 16.9-34 | TR218A |
| 520/70R34           |           | 1.6         | 539*1,651 | 18.4-34 | TR218A |
| 480/70R38           |           | 1.6         | 496*1,699 | 16.9-38 | TR218A |
| 520/70R38           |           | 1.6         | 536*1,751 | 18.4-38 | TR218A |
| 580/70R38           |           | 1.6         | 596*1,857 | 20.8-38 | TR218A |

| タイヤサイズ                   |           | 標準空気圧 (bar) | 幅×外径 (mm) | チューブ      |        |
|--------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|--------|
| AC65, 65% 扁平             |           |             |           |           |        |
| 440/65R24                |           | 1.6         | 445*1,196 | 13.6-24   | TR218A |
| 480/65R24                |           | 1.6         | 473*1,256 | 14.9-24   | TR218A |
| 540/65R24                |           | 1.6         | 523*1,317 | 16.9-24   | TR218A |
| 440/65R28                |           | 1.6         | 447*1,292 | 13.6-28   | TR218A |
| 480/65R28                |           | 1.6         | 475*1,355 | 14.9-28   | TR218A |
| 540/65R28                |           | 1.6         | 530*1,410 | 16.9-28   | TR218A |
| 600/65R28                |           | 1.6         | 590*1,485 | 18.4-28   | TR218A |
| 540/65R30                |           | 2.4         | 526*1,485 | 16.9-30   | TR218A |
| 540/65R34                |           | 1.6         | 526*1,580 | 16.9-34   | TR218A |
| 600/65R34                |           | 1.6         | 592*1,648 | 18.4-34   | TR218A |
| 540/65R38                |           | 1.6         | 517*1,678 | 16.9-38   | TR218A |
| 600/65R38                |           | 1.6         | 590*1,759 | 20.8-38   | TR218A |
| 650/65R38                |           | 1.6         | 618*1,828 | 20.8-38   | TR218A |
| 710/70R38                |           | 1.6         | 708*1,925 | 710/70-38 | TR218A |
| 650/65R42                |           | 2.4         | 641*1,936 | 20.8-42   | TR218A |
| ロークロップタイヤ AC85/90        |           |             |           |           |        |
| 270/85R32                | ( 9.5R32) | 2.4         | 270*1,225 | 9.5-32    | TR218A |
| 270/95R32                | (11.2R32) | 4.0         | 290*1,349 | 11.2-32   | TR218A |
| 320/90R32                |           | 2.4         | 331*1,391 | 12.4-32   | TR218A |
| 320/85R34                | (12.4R34) | 2.4         | 326*1,430 | 12.4-34   | TR218A |
| 300/85R42                | (11.2R42) | 4.0         | 288*1,574 | 11.2-42   | TR218A |
| 300/95R42                | (12.4R42) | 4.0         | 296*1,617 | 13.6-42   | TR218A |
| 320/95R46                |           | 4.0         | 330*1,770 | 12.4-46   | TR218A |
| 380/90R46                | (14.9R46) | 2.4         | 392*1,844 | 12.4-46   | TR218A |
| 270/95R48                | (11.2R48) | 4.0         | 277*1,737 | 11.2-48   | TR218A |
| 340/90R48                | (13.6R48) | 4.0         | 348*1,825 | 13.6-48   | TR218A |
| 320/90R50                |           | 3.6         | 315*1,870 |           |        |
| HC2000                   |           |             |           |           |        |
| VF600/70R30              |           | 1.6         | 603*1,580 | 16.9-34   | TR218A |
| VF710/70R42              |           | 1.6         | 710*2,050 | 20.8-42   | TR218A |
| SFT (Super Flexion Tyre) |           |             |           |           |        |
| 600/65R28                |           | 2.4         | 606*1,494 | 18.4-28   | TR218A |
| 600/70R30                |           | 1.6         | 625*1,595 | 16.9-34   | TR218A |
| 620/75R30                |           | 2.4         | 635*1,700 | 620/75-30 | TR218A |
| 650/60R34                |           | 2.4         | 650*1,638 | 18.4-34   | TR218A |
| 650/75R38                |           | 2.4         | 667*1,944 | 710/70-38 | TR218A |
| 800/70R38                |           | 2.4         | 765*2,052 |           |        |
| 800/70R38 CHO            |           | 2.4         | 766*2,042 |           |        |
| 710/70R42                |           | 2.4         | 731*2,070 | 20.8-42   | TR218A |
| 710/75R42                |           | 2.4         | 751*2,171 | 20.8-42   | TR218A |
| 900/60R42                |           | 2.4         | 860*2,150 |           |        |

| タイヤサイズ          |            | 標準空気圧 (bar) |     | 幅×外径 (mm) |              | チューブ   |  |
|-----------------|------------|-------------|-----|-----------|--------------|--------|--|
| TD-01           |            |             |     |           |              |        |  |
| 23.1-26         | 14PR       |             | 2.0 | 587*1,605 | 23.1-26      | TR218A |  |
| AC70G/AC70N/SFT |            |             |     |           |              |        |  |
| 445/70R24 MPT   | 151 G      | AC70G       | 3.5 | 435*1,248 | 14.9-24      | TR218A |  |
| 460/70R24 IMP   | 151/163 A8 | AC70G       | 3.2 | 455*1,236 | 16.9-24      | TR218A |  |
| 500/70R24 IMP   | 155/164 A8 | AC70G       | 2.8 | 496*1,313 | 18.4-24      | TR218A |  |
| 500/85R24 IMP   | 158/171 A8 | SFT         | 2.8 | 528*1,458 | 18.4-24      | TR218A |  |
| 750/65R26       | 166 D      | SFT         | 2.4 | 738*1,620 | 28.1-26      | TR218A |  |
| 650/75R32       | 172 A8     | AC70G       | 3.2 | 650*1,795 | 650/75-32    | TR218A |  |
| 800/65R32       | 178 A8     | AC70N       | 3.2 | 743*1,835 | 800/65-32    | TR218A |  |
| TF-01/TD-13     |            |             |     |           |              |        |  |
| 7.50-20         | 6PR        |             | 2.8 | 205*915   | 7.50-20      | TR15   |  |
| 8.30-20         | 6PR        |             | 2.0 | 211*895   | 7.50-20      | TR15   |  |
| 12.4-32         | 6PR        |             | 1.7 | 315*1,360 | 12.4-32      | TR218A |  |
| TS-05           |            |             |     |           |              |        |  |
| 6.50-80-15      | 6PR        |             | 3.6 | 163*663   | 155/165-15   | TR13   |  |
| 10.0/75-15.3    | 8PR        |             | 3.0 | 264*780   | 10.0/75-15   | TR15   |  |
| 11.5/80-15.3    | 10PR       |             | 4.0 | 290*867   | 11.5/80-15.3 | TR15   |  |
| TD-10/TR-01     |            |             |     |           |              |        |  |
| 320/80-18       | 10PR       | 12.5/80-18  | 3.1 | 308*1,000 | 12.5/80-15.3 | TR15   |  |
| 360/80-20       | 8PR        | 14.5/75-20  | 2.3 | 360*1,092 | 14.5/80-20   | TR15   |  |
| 400/70-20       | 14PR       | 16.0/70-20  | 3.1 | 412*1,106 | 16.0/70-20   | TR15   |  |
| 400/70-20       | 14PR       | TR-01       | 4.0 | 404*1,090 | 16.0/70-20   | TR15   |  |
| TR-08           |            |             |     |           |              |        |  |
| 400/60-15.5     | 14PR       |             | 3.5 | 390*865   | 400/60-15.5  | TR15   |  |
| 550/60-22.5     | 16PR       |             | 2.8 | 537*1,254 | 550/60-22.5  | TR218A |  |
| TR-12           |            |             |     |           |              |        |  |
| 500/60-22.5     | 16PR       |             | 3.0 | 503*1,192 | 500/60-22.5  | TR218A |  |
| 550/60-22.5     | 16PR       |             | 2.8 | 537*1,254 | 550/60-22.5  | TR218A |  |
| AGRITERRA 02    |            |             |     |           |              |        |  |
| 600/55R26.5 IMP |            | 165D        | 4.0 | 626*1,335 | 600/55-26.5  | TR218A |  |
| 650/55R26.5 IMP |            | 169D        | 4.0 | 653*1,383 | 600/55-26.5  | TR218A |  |
| 650/65R26.5 IMP |            | 174D        | 4.0 | 675*1,516 | 23.1-26      | TR218A |  |
| 750/60R30.5 IMP |            | 181D        | 4.0 | 792*1,672 |              |        |  |
| 850/50R30.5 IMP |            | 182D        | 4.0 | 880*1,620 |              |        |  |



| タイヤサイズ       |      |            | 標準空気圧 (bar) | 幅×外径 (mm) | チューブ         |          |
|--------------|------|------------|-------------|-----------|--------------|----------|
| IM-04        |      |            |             |           |              |          |
| 10.0/80-12   | 10PR |            | 3.9         | 264*710   | 10.0/80-12   | TR15     |
| 10.0/75-15.3 | 10PR |            | 4.0         | 264*760   | 10.0/75-15   | TR15     |
| 11.5/80-15.3 | 10PR |            | 3.5         | 290*845   | 12.5/80-15.3 | TR15     |
| 11.5/80-15.3 | 14PR |            | 4.75        | 290*845   | 12.5/80-15.3 | TR15     |
| 12.5/80-15.3 | 14PR |            | 4.30        | 307*889   | 12.5/80-15.3 | TR15     |
| 15.0/55-17   | 14PR |            | 3.7         | 391*850   | 15.0/55-17   | TR15     |
| 19.0/45-17   | 14PR | 500/40-17  | 4.0         | 491*866   | 19.0/45-17   | TR15     |
| 12.5/80-18   | 14PR |            | 4.25        | 308*965   | 12.5/80-18   | TR15     |
| 13.0/65-18   | 16PR |            | 5.0         | 336*890   | 340/65-18    | TR218A   |
| IM-03        |      |            |             |           |              |          |
| 14.5/80-18   | 12PR |            | 4.25        | 372*1,045 | 15.0/70-18   | TR15     |
| IM-05        |      |            |             |           |              |          |
| 11L-16       | 10PR |            | 3.75        | 285*805   | 11L-15       |          |
| AR-03        |      |            |             |           |              |          |
| 500/50R17    | 149D | IMP        | 5.0         | 502*933   | 19.0/45-17   | TR15     |
| EM-01        |      |            |             |           |              |          |
| 405/70R18    | 156B | 16.0/70R18 | 6.5         | 407*1,070 | 15.0/70-18   | TR15     |
| FL-08        |      |            |             |           |              |          |
| 5.00-8       | 8PR  |            | 8.25        | 132*476   | 5.00-8       | TR13     |
| 6.00-9       | 10PR |            | 8.5         | 160*540   | 6.00-9       | JS2      |
| 6.50-10      | 10PR |            | 7.75        | 177*588   | 6.50-10      | TR87     |
| 7.00-12      | 14PR |            | 9.0         | 192*672   | 7.00-12      | TR15     |
| 8.15-15      | 14PR |            | 10.0        | 216*707   | 8.25-15      | V3.02.8  |
| NB-38        |      |            |             |           |              |          |
| 10.00-20     | 16PR |            | 7.5         | 275*1,077 | 10.00-20     | V3.02.14 |
| HCM          |      |            |             |           |              |          |
| 440/80R24    | 149D | 16.9R24    | 3.2         | 467*1,318 | 16.9-24      | TR218A   |
| KRAMP        |      |            |             |           |              |          |
| 13 × 5.00-6  | 4PR  |            | 2.5         | 127*330   | 13 × 5.00-6  | TR13     |
| 15 × 6.00-6  | 6PR  |            | 2.9         | 152*381   | 15 × 6.00-6  | TR13     |
| 16 × 6.50-8  | 6PR  |            | 2.9         | 166*406   | 16 × 6.50-8  | TR13     |

| タイヤサイズ    |         | 標準空気圧 (bar) | 幅×外径 (mm) | チューブ    |        |
|-----------|---------|-------------|-----------|---------|--------|
| EARTH-PRO |         |             |           |         |        |
| 250/85R24 | 9.5R24  | 1.6         | 246*1,037 | 9.5-24  | TR218A |
| 280/85R24 | 11.2R24 | 1.6         | 282*1,086 | 11.2-24 | TR218A |
| 320/85R24 | 12.4R24 | 1.6         | 336*1,148 | 12.4-24 | TR218A |
| 340/85R24 | 13.6R24 | 1.6         | 356*1,181 | 13.6-24 | TR218A |
| 380/85R24 | 14.9R24 | 1.6         | 391*1,245 | 14.9-24 | TR218A |
| 420/85R24 | 16.9R24 | 1.6         | 418*1,315 | 16.9-24 | TR218A |
| 280/85R28 | 11.2R28 | 1.6         | 280*1,190 | 11.2-28 | TR218A |
| 320/85R28 | 12.4R28 | 1.6         | 325*1,246 | 12.4-28 | TR218A |
| 340/85R28 | 13.6R28 | 1.6         | 343*1,289 | 13.6-28 | TR218A |
| 380/85R28 | 14.9R28 | 1.6         | 380*1,357 | 14.9-28 | TR218A |
| 420/85R28 | 16.9R28 | 1.6         | 418*1,420 | 16.9-28 | TR218A |
| 420/85R30 | 16.9R30 | 1.6         | 438*1,468 | 16.9-30 | TR218A |
| 460/85R30 | 18.4R30 | 1.6         | 478*1,524 | 18.4-30 | TR218A |
| 320/85R32 | 12.4R32 | 1.6         | 325*1,357 | 12.4-32 | TR218A |
| 420/85R34 | 16.9R34 | 1.6         | 418*1,578 | 16.9-34 | TR218A |
| 460/85R34 | 18.4R34 | 1.6         | 479*1,637 | 18.4-34 | TR218A |
| 320/85R36 | 12.4R36 | 1.6         | 325*1,458 | 12.4-36 | TR218A |
| 340/85R36 | 13.6R36 | 1.6         | 345*1,495 | 13.6-36 | TR218A |
| 320/85R38 | 12.4R38 | 1.6         | 325*1,509 | 12.4-38 | TR218A |
| 340/85R38 | 13.6R38 | 1.6         | 345*1,543 | 13.6-38 | TR218A |
| 420/85R38 | 16.9R38 | 1.6         | 418*1,679 | 16.9-38 | TR218A |
| 460/85R38 | 18.4R38 | 1.6         | 455*1,747 | 18.4-38 | TR218A |
| 520/85R38 | 20.8R38 | 1.6         | 516*1,849 | 20.8-38 | TR218A |

| タイヤサイズ                   |     | 標準空気圧 (bar)  |           | 幅×外径 (mm)  | チューブ   |
|--------------------------|-----|--------------|-----------|------------|--------|
| EARTH-PRO45/AGMASTER R-1 |     |              |           |            |        |
| 8.3-20                   | 6PR | Mitas で設定あり  |           | 7.50-20    | TR15   |
| 9.5-22                   | 6PR | 2.2          | 241*996   | 9.5-22     | TR218A |
| 8.3-24                   | 8PR | 3.1          | 211*998   | 8.3-24     | TR218A |
| 9.5-24                   | 8PR | 2.8          | 240*1058  | 9.5-24     | TR218A |
| 11.2-24                  | 8PR | 2.4          | 284*1,105 | 11.2-24    | TR218A |
| 12.4-24                  | 8PR | 2.2          | 323*1,168 | 12.4-24    | TR218A |
| 13.6-24                  | 8PR | 2.0          | 345*1,210 | 13.6-24    | TR218A |
| 14.9-24                  | 8PR | 1.8          | 383*1,281 | 14.9-24    | TR218A |
| 11.2-28                  | 8PR | 2.4          | 289*1,225 | 11.2-28    | TR218A |
| 12.4-28                  | 8PR | 2.3          | 317*1,268 | 12.4-28    | TR218A |
| 13.6-28                  | 8PR | 2.0          | 345*1,310 | 13.6-28    | TR218A |
| 14.9-28                  | 8PR | 1.8          | 384*1,380 | 14.9-28    | TR218A |
| 16.9-30                  | 8PR | 1.7          | 435*1,502 | 16.9-30    | TR218A |
| 18.4-30                  | 8PR | 1.4          | 467*1,550 | 18.4-30    | TR218A |
| 12.4-32                  | 8PR | Cultor で設定あり |           | 12.4-32    | TR218A |
| 16.9-34                  | 8PR | 1.7          | 433*1,585 | 16.9-34    | TR218A |
| 18.4-34                  | 8PR | 1.4          | 473*1,658 | 18.4-34    | TR218A |
| 12.4-36                  | 8PR | 2.4          | 315*1,464 | 12.4-36    | TR218A |
| 13.6-36                  | 8PR | 1.6          | 345*1,514 | 13.6-36    | TR218A |
| 12.4-38                  | 6PR | 1.7          | 315*1,516 | 12.4-38    | TR218A |
| 13.6-38                  | 8PR | 2.0          | 347*1,565 | 13.6-38    | TR218A |
| 15.5-38                  | 8PR | 1.8          | 399*1,568 | 15.5-38    | TR218A |
| 16.9-38                  | 8PR | 1.7          | 435*1,686 | 16.9-38    | TR218A |
| 18.4-38                  | 8PR | 1.4          | 463*1,760 | 16.9-38    | TR218A |
| FRONT FARM F-2           |     |              |           |            |        |
| 6.00-16                  | 6PR | 3.3          | 165*735   | 6.00-16    | TR15   |
| 6.50-16                  | 6PR | 3.1          | 175*760   | 6.00-16    | TR15   |
| 7.50-16                  | 8PR | 3.7          | 205*805   | 7.50-16    | TR15   |
| 7.50-18                  | 8PR | 3.7          | 205*867   | 7.50-18    | TR15   |
| 6.00-19                  | 8PR | 3.7          | 165*814   | 6.00-19    | TR15   |
| 7.50-20                  | 8PR | Mitas で設定あり  |           | 7.50-20    | TR15   |
| AGRI TRAC II R-1         |     |              |           |            |        |
| 7-14                     | 6PR | 2.55         | 178*701   | 155/165-14 | TR13   |
| 7-16                     | 6PR | 2.5          | 183*743   | 6.00-16    | TR13   |
| 8-16                     | 6PR | 1.9          | 211*790   | 7.50-16    | TR13   |

| タイヤサイズ                          |       | 標準空気圧 (bar) | 幅×外径 (mm) | チューブ          |        |
|---------------------------------|-------|-------------|-----------|---------------|--------|
| IMPMASER200/RIB IMPLMENT        |       |             |           |               |        |
| 9.5L-15SL                       | 8PR   | 3.0         | 249*768   | 9.5L-14/15    | TR15   |
| 11L-15SL                        | 8PR   | 2.5         | 267*777   | 11L-15        | TR15   |
| 16.5L-16.1SL                    | 10PR  | 2.5         | 419*1,024 | 16.5L-16.1    | TR15   |
| 19L-16.1SL                      | 12PR  | 2.5         | 482*1,060 | 19L-16.1      | TR15   |
| 21.5L-16.1SL                    | 14PR  | 2.5         | 545*1,130 | 19L-16.1      | TR15   |
| IMPMASER350                     |       |             |           |               |        |
| 12.5L-15FI                      | 12PR  | 6.2         | 318*823   |               |        |
| DIAMOND TREAD R-3               |       |             |           |               |        |
| 23.1-26                         | 12PR  | 1.7         | 587*1,580 | 23.1-26       | TR218A |
| 28L-26                          | 16PR  | 2.2         | 714*1,590 | 28.1-26       | TR218A |
| FLOTATION I-3                   |       |             |           |               |        |
| 550/45-22.5                     | 16PR  | 2.8         | 550*1,070 | 500/45-22.5   | TR218A |
| STUBBLE PROOF R-3               |       |             |           |               |        |
| 31 × 13.50-15                   | 8PR   | 3.1         | 346*775   | 31 × 13.50-15 | TR218A |
| SUPER SOIL SOFTEE HF-2          |       |             |           |               |        |
| 750/60R26                       | 175A8 | 4.0         | 750*1,590 | 28.1-26       | TR218A |
| SUPER HIGH LIFT R-1             |       |             |           |               |        |
| 12.5/80-18                      | 14PR  | 4.25        | 307*978   | 12.5/80-18    | TR15   |
| EZ RIDER R-4, CONSTELLATION R-4 |       |             |           |               |        |
| 16.9-24                         | 12PR  | 2.6         | 429*1,295 | 16.9-24       | TR218A |
| 18.4-24                         | 12PR  | 2.5         | 467*1,375 | 18.4-24       | TR218A |
| BEEFY BABY R-4                  |       |             |           |               |        |
| 10-16.5                         | 8PR   | 4.1         | 269*792   | 10-16.5       | TR15   |
| 12-16.5                         | 10PR  | 4.5         | 314*835   | 12-16.5       | TR15   |



# ***StocksAG***

デュアルホイール キット

*Dual Wheels kit*



## デュアルホイール *Dual Wheels*

デュアルホイールはトラクターや  
作業機に元々あるホイールに  
新たにホイールをつけることで、  
タイヤが**2つ**になります。




### メリット

- けん引力の向上 - 作業効率を上げることが出来ます。
- 踏圧の減少 - 排水性の向上と土壌構造の改善
- 沈み込みを抑える - 沈み込みを抑えるので、圃場への負担を軽減します。
- スリップの低減 - タイヤの摩耗を抑えます。
- タイヤへの耐荷重の分散 - 乗り心地の向上と、接地面積の増加
- 安定性の向上 - 傾斜地での安定性が向上します。




## スタンダードデュアルホイール

デュアルホイールの標準装備は、**クランプ、フック、アイナット**になります。



### フックボルト

ハイテン鋼で作られた、ストックス AG のフックは耐久性と強度の両方を確保するためにネジピッチは P2.5 になっています。



### スペーサーバンド

厚さが 6mm もあり、十分な強度が保たれています。トラクターホイールとテーパービートとのフィッティングは最適になっています。


また、フィッティング部はリブ付になっており、正確にフィットしやすくなっています。

脱着も簡単にすることが出来て、後退時に緩むことなく安心して使用することが出来ます。



## クランプ

クランプはホイールに簡単に取り付けることができます。  
脱着式のスペーサーを使用することでリムボルト部からホイールウェイト取付穴（ハブボルト付近）等の位置まで対応可能です。



## リム

ETRTO に準じた最大 8mm の厚さで設計、製造されています。  
(ETRTO= 欧州のタイヤ、リムの標準規格)




## アイナット

アイナットは、ホイールウェイトの未使用穴、またはリムボルトに取り付けます。  
国内流通のトラクターとホイールタイプに合わせて様々なアイナットを用意しています。



## パワーレール

50mm × 12mm のパワーレール上には厚さ 8mm の高品質のリムが備わっており、パワーレールの補強を兼ねて、繋ぎ目無く溶接されています。  
クランプを確実に固定します。



## 取付



トラクターを位置合わせするために動かす必要はありません。  
アイナットがトラクター側のホイールに取り付けられているところなら、どこでもフックをアイナットに取り付けることができます。  
クランプをデュアルホイールパワーレールに取り付け、付属のハンドルで同じになるようにテンションをかけます。



## 畦跨ぎデュアルホイール

直播ビート他、移植等で播種床を踏まずに作業が可能です。

また、4畦の高荷重な移植機を背負った場合でも安定した作業が出来ます。

(スタンダードデュアルホイールに装備されているスペーサーバンド幅が広いタイプで畦のまたぎ幅を66～75cmに対応)



## スペシャルデュアルホイール

### ボルトオン「キーホイール」 小径デュアルホイール

最大20インチのホイールまで対応。

標準のクランプを利用できない小さいホイールにはスペーサーバンドを使用して、クランプの代わりにナットで固定します。



アイナットは通常通り、トラクター側に取り付け、標準のフックがラグ、またはフランジを介して固定されます(車輪のサイズによって異なります)。

ラグ、またはフランジはデュアルホイールに溶接されナットを使用してテンションをかけます。

これらのデュアルホイールを取り付けると、標準のクランプタイプのデュアルホイールと同等くらい強力になります。



**StocksAG**

## クランプ&アイナット


クランプ・フック・アイナットはリムの周りに均等に配置してください。同心円状にフィットすることにより適切な強度が保たれます。クランプの数はタイヤサイズなどに応じて決まります。必ず推奨指定数を守って安全に使用してください。

### ホイールナットの確認

全ての人の安全性を確保するためにホイールナットの増し締め、確認を定期的におこなってください。

### アイナットの取付場所

使用可能なドリルホールが無い場合は、アイナットを取り付けるためにディスクに穴を開ける必要があります。また、溶接用アイナットを用意しております。溶接時は必ずホイールのみのおこなってください。位置決めに関する情報と寸法については、販売店もしくは、アグリダイレクトまで問い合わせください。

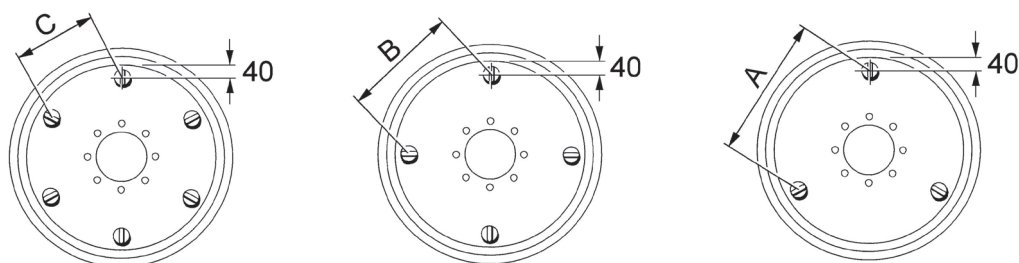

## スペアパーツ



| 品名         | 部品番号  | 仕様                    |
|------------|-------|-----------------------|
| アイナット      | D7001 | ディスク側ボルトサイズをお知らせください。 |
| アイナット用ソケット | D7017 | 36mmインパクト用ディープソケット    |

| 品名   | 部品番号  | 仕様 |
|------|-------|----|
| クランプ | D7011 |    |

| 品名  | 部品番号   | 仕様           |
|-----|--------|--------------|
| フック | D7002  | 16"(406mm)   |
|     | D7003  | 24"(610mm)   |
|     | D7004  | 36"(915mm)   |
|     | D7004A | 50"(1,270mm) |

## クランプ&アイナット


### アイナットの取付について

アイナットの取付はリムボルトに合うアイナットを使用してください。

また、汎用品ボルトを使用する場合は必ず11Tのボルトを使用してください。

アイナットは36mmディープソケットを使用して締め付けてください。


締め付トルクは、トラクター説明書をご確認ください。

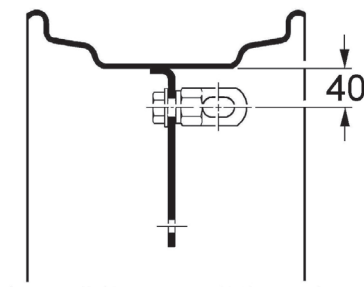


### 固定ディスクとホイールウェイト未使用穴を 使用した取付方法

ホイールに未使用のホイールウェイト用取付穴がある場合はボルトを使用してアイナットを取付することが出来ます。


クランプは、フックの角度を変更する独自のスペーサーを備えておりアイナットの取付位置によってスペーサーを使用して取付することが出来ますがほとんどのホイールで使用されることはありません。

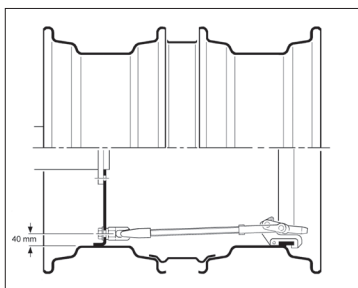


クランプスペーサーを外した  
リムボルトを使用

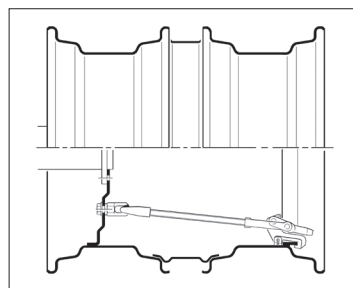

クランプスペーサーを取り付けた  
リムボルトを使用



スペーサーなし



スペーサーあり



## デュアルホイールの取付方



①装着する時は、トラクターのタイヤを木の板（厚さ4~5cm）に載せると作業しやすくなります。デュアルホイールが倒れて下敷きにならないようにタイヤの位置には注意してください。



②アイナットの位置は、ホイール対して等間隔になるようにしてください。



③アイナットは大きなスパナ、またはソケットレンチを使用し、規定のトルク値で締めてください。



⑥この時、フックがクランプにしっかりとねじ込まれていることを確認してください。



⑤クランプとフックを合わせ長さを調整してください。調整できない場合は切断機を使ってフックを短くしてください。



④デュアルホイールをタイヤの位置に合わせてください。デュアルホイールのスペーサーバンドをトラクターホイールのテーパ部分に差し込んでください。



⑦標準で装備されているパイプをクランプにさし、手前に引いて固定します。フックが短すぎると手前に引けません。また、長すぎると簡単に引けますが、フックがしっかりと固定されません。フックを回し、長さを調整してください。



⑧運転開始から数時間経つと、ホイールはさらに密着されるのでクランプをもう一段階締め付ける必要があります。また、クランプは定期的に確認してください。



動画リンク



## 噛み込んだ際の外し方


長期間使用したホイールの取り外しをおこなうとホイールが噛み込んでしまい、スムーズに外せない場合があります。

以下の手順でおこなってください。

### 注意！

この作業は危険が伴います、転倒防止などの措置を必ずおこなってください。

※クランプは一つだけ残した状態で、おこなってください。

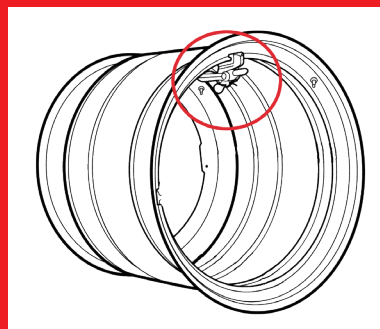


①ホイールの外側に円形状の穴があります。



②先端が鋭利で長い棒状の物を差し込みます。

\* 反対側（180度）にもあるので、少しずつ、こじるように取り外してください。



| クリアランス例 |   |
|---------|---|
|         |   |
| OK      | × |

\* 穴のクリアランスをなるべく少なくしてください。

例：木を当てるなど

## ホイールサイズ一覧

| 商品コード               | ホイールサイズ<br>(左右2本 1 セット)          | 適応タイヤサイズ                                                    |           | 取付クランプ数<br>(左右分) | フックの長さ | 備考 |
|---------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|----|
| D2408-8             | W8 × 24 8"                       | 9.5-24                                                      |           | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
| D2410-8             | W10 × 24 8"                      | 11.2-24                                                     | 320/70R24 | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  | 12.4-24                                                     |           |                  |        |    |
| D2412-8             | W12 × 24 8"                      | 13.6-24                                                     | 340/85R24 | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  | 14.9-24                                                     | 380/85R24 |                  |        |    |
| D2810-8             | W10 × 28 8"                      | 11.2-28                                                     | 280/85R28 | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  |                                                             | 320/70R28 |                  |        |    |
| D2812-8             | W12 × 28 8"                      | 13.6-28                                                     | 340/85R28 | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  |                                                             | 380/70R28 |                  |        |    |
| D2813-8             | W13 × 28 8"                      | 14.9-28                                                     | 380/85R28 | 片側 2 本留め (4 本)   | 16 インチ |    |
| D3015-8             | W15 × 30 8"                      | 16.9-30                                                     | 420/85R28 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
| D3015-10            | W15 × 30 10"                     | 18.4-30                                                     | 480/70R30 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
| D3210-8             | W10 × 32 8"                      | 12.4-32                                                     | 270/95R32 | 片側 4 本留め (8 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  |                                                             | 320/85R32 |                  |        |    |
| D3415-8             | W15 × 34 8"                      | 16.9-34                                                     | 420/85R34 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
| D3415-10            | W15 × 34 10"                     | 18.4-34                                                     | 460/85R34 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
|                     |                                  |                                                             | 480/70R34 |                  |        |    |
| D3611-8             | W11 × 36 8"                      | 12.4-36                                                     | 320/85R36 | 片側 4 本留め (8 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  | 13.6-36                                                     | 340/85R36 |                  |        |    |
| D3812-8             | W12 × 38 8"                      | 12.4-38                                                     | 320/85R38 | 片側 4 本留め (8 本)   | 16 インチ |    |
|                     |                                  | 13.6-38                                                     | 340/85R38 |                  |        |    |
| D3812-18<br>(畦またぎ用) | W12 × 38 18"<br>(2.2-2.3 寸用要カット) | 12.4-38                                                     | 320/85R38 | 片側 4 本留め (8 本)   | 36 インチ |    |
|                     |                                  | 13.6-38                                                     | 340/85R38 |                  |        |    |
| D3815-8             | W15 × 38 8"                      | 16.9-38                                                     | 420/85R38 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
| D3815-10            | W15 × 38 10"                     | 18.4-38                                                     | 460/85R38 | 片側 4 本留め (8 本)   | 24 インチ |    |
| スペアパーツ              |                                  | 詳細                                                          |           |                  |        |    |
|                     | クランプセット                          | クランプ + フック 16"+ アイナット                                       |           |                  |        |    |
|                     |                                  | クランプ + フック 24"+ アイナット                                       |           |                  |        |    |
|                     |                                  | クランプ + フック 36"+ アイナット                                       |           |                  |        |    |
| D7001               | アイナット                            | E(16mm P1.5), H(16mm P2.0),N(20mm P1.5)<br>その他のサイズはお問合せください |           |                  |        |    |
| D7002               | フック                              | 長さ 16 インチ (400mm)                                           |           |                  |        |    |
| D7003               |                                  | 長さ 24 インチ (400mm)                                           |           |                  |        |    |
| D7004               |                                  | 長さ 36 インチ (400mm)                                           |           |                  |        |    |
| D7011               | クランプ                             |                                                             |           |                  |        |    |
| D7017               | インパクト用ディープソケット 差込角 3/4 36mm      |                                                             |           |                  |        |    |

※片側のみでは販売できません。 ※配送料は別途請求になります。

# 安全のために必ずお読みください

## ！危険防止のために

### 空気充填



警告

- 農業機械用タイヤリム組み時のビードシーディング圧はタイヤに表示しています。最大250kpa (2.5kgf/cm<sup>2</sup>/bar) とし、これを超える圧は注入しないでください。(ビードシーディングとはタイヤ組立て時にタイヤの両側のビードがリムのビードシード部に周上均等に乘った状態を言います。)
- タイヤに空気を充填する際は、破裂の危険を避ける為、タイヤを安全囲いの中に入れる等、安全装置を講じた上、空気を充填してください。



危険

- 空気を注入後、ビードシーディングになっているかを確認し、必要に応じて再充填をしてください。

### 空気圧に関する注意



警告

- タイヤの空気圧は走行前の冷えている時に、車両メーカーが指定した空気圧に調整してください。空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり事故に繋がる恐れがあります。
- 走行時及び、走行後は熱によって空気圧が高くなりますが、決して抜かないでください。
- タイヤの性能を十分に発揮する為には、適正空気圧で使用することが大切です。不適正な空気圧で使用すると、作業能率の低下やタイヤ損傷の原因になります。



危険

- エアーコンプレッサーの調整弁は、タイヤ破裂の危険があるので、タイヤの使用空気圧に応じた下記の表を参照に正しく調整してください。

### エアーコンプレッサー調整弁の最高調整空気圧

| タイヤの使用空気圧区分                                                               | 調整弁の最高調整空気圧                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 400Kpa (4.0kgf/cm <sup>2</sup> ) まで                                       | 500kpa (5.0kgf/cm <sup>2</sup> )    |
| 400kpa (4.0kgf/cm <sup>2</sup> ) 超～600kpa (6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) まで    | 700kpa (7.0kgf/cm <sup>2</sup> )    |
| 400kpa (6.0kgf/cm <sup>2</sup> ) 超～1,000kpa (10.0kgf/cm <sup>2</sup> ) まで | 1,000kpa (10.0kgf/cm <sup>2</sup> ) |

### タイヤの傷



警告

- タイヤに亀裂、釘、ガラスなどが刺さっていないか確認してください。また、タイヤとホイールのリムの隙間に異物が噛んでいないか確認してください。異物を発見した場合は取り除いてください。



危険

- タイヤ内側のコードに亀裂が達している場合は破裂の恐れがありますので、使用しないでください。

## ！安全維持・性能維持のために

### タイヤ選択時の注意



警告

- 車両メーカーが指定した標準タイヤ、またはオプションタイヤを使用してください。
- 農業機械の種類に応じたタイヤを使用してください。
- タイヤの種類(パターン)、構造(ラジアル、バイアス)サイズの異なるものを左右、前後に混合しないでください。
- 新品のタイヤには同一サイズの新品チューブを使用してください。傷、ひび割れ、古くなったチューブはパンク等の原因になりますので、使用しないでください。
- チューブレスタイヤには、必ずチューブレス用ホイールを使用してください。
- ホイールはタイヤサイズに適したものを使用してください。亀裂、腐食、変形のあるものは使用しないでください。

### タイヤの保管



警告

- タイヤ、チューブは劣化しますので、日光、水、油類に長時間さらす保管は避けてください。また、ストーブや火花の発するものからも避けてください。

### タイヤ、ホイールの装着時の注意



警告

- リム組み時、ビード部分には専用潤滑剤を塗布してください。
- リム組み前にはタイヤ内部の異物、水分が無いことを確認し、混入の場合は全て取り除いてください。
- コンプレッサー内に溜まった水がタイヤ内に入る場合がありますので、定期的に水抜きをしてください。
- ラグパターンの農業機械用タイヤは泥はけ、フロテーション、トラクション効果を持たせる為に回転方向の指定があります。装着時には十分ご注意ください。

### その他の注意



警告

- リ・グループ、穴あけ等の再加工したタイヤは損傷したり事故になるおそれがあるので、使用しないでください。

- 使用済みタイヤは不法投棄せずに、専門業者に依頼するなど適切な方法で処分してください。
- 当カタログに掲載されている構造、仕様などは予告なく変更する場合があります。

#### ■製品取扱い

農業用機械・JCB・部品・タイヤ輸入販売

**agridirect**

株式会社アグリダイレクト  
www.agridirect.jp

#### 本社

〒082-0004 北海道河西郡芽室町東芽室北1線18-7  
**Tel:0155-61-2777 / FAX:0155-61-2755**

#### 福島事業所(東日本デポ)

〒969-0105 福島県西白河郡泉崎村大字踏瀬字東町尻1番地  
**Tel:0248-21-5646 / FAX:0248-21-5560**