




ASシリーズ



油圧駆動ISOBUSスプレッダー ランドドライブスプレッダー

肥料、石灰、石膏、砂、堆肥、塩、バルク流動性製品

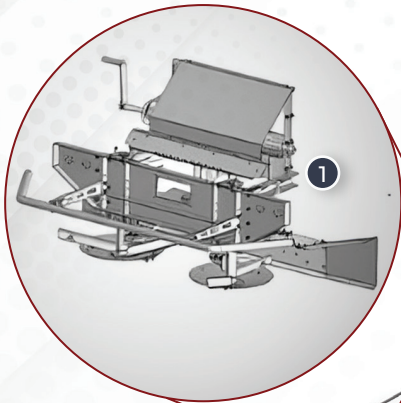

- 1 フルステンレススチール製散布デッキ システム - 標準**装備**
- 2 肥料散布幅 12~36 メートル
- 3 石灰/パルク散布幅 8~16 メートル
- 4 ランドおよび油圧駆動 ISOBUS モデル
- 5 ステンレススチール製主要部品。フルステンレススチール製ホッパーはオプション



技術的なハイライト

- + AS 2000 シリーズ**
牽引式 8 x モデル範囲: 7.8m³ ~ 21m³
(30 度での積載容量)
ホッパー搭載式 4 x モデル範囲: 7.8m³ ~ 11.9m³ (30 度での積載容量)
- + AS 1000-2K シリーズ**
牽引式 8 x モデル範囲: 3.7m³ ~ 17.1m³
(30 度での積載容量)
ホッパー搭載式 6 x モデル範囲: 3.7m³ ~ 12.2m³ (30 度での積載容量)
- + PTO は使用しない - 油圧式フロア/地上駆動オプション**
- + シングルおよびツインベルトフロアオプション構成**
- + ISOBUS インターフェイス、自動速度制御、VRA、ヘッドランド境界制御**
- + ロードセルおよび自動速度制御 - オプション**
- + セクション制御 - オプション**
 - + 自動オン/オフ x1 セクション - シングルベルト**
 - + 「SCS」セクション制御 x10 セクション - シングルベルト**
 - + 「SC」フルセクション制御 x16 セクション* - ツインベルト (AS2000 シリーズのみ)**
(*流動性製品)

標準装備

標準

- 

荷重感知/パワービヨンドまたは固定ポンプ油圧
- 

全モデルにサスペンションダンピンググドローバー
- 

油圧ドローバーサスペンション (AS2200T および AS2220T)
- 

調整可能なリアスプレディングデッキシステム
- 

ショットブラスト、2 バックプライマーとトップコート、焼き入れ
- 

油圧ブレーキ
- 

ベースユニットにステンレススチールを組み込む
- 

フローテーションタイヤオプション

オプション

- 

ISOBUS
- 

ロードセル
- 

後部ステアリング アクスル タンデムのみ
- 

フルステンレススチール製ホッパー
- 

トラクターグリップ/ラグタイヤオプション
- 

空気または空気/油圧ブレーキ
- 

手動/ホールドバックおよび油圧カバー
- 

ステンレススチール製ホッパー グリッドプロファイル

AS1000-2K シリーズ

モデル	AS35-2K	AS55-2K	AS65-2K	AS85-2K	AS100-2K	AS120-2K	AS130T-2K	AS150T-2K
ホッパー長さ (mm)	3,000	3,000	3,600	3,600	3,600	4,223	4,624	4,624
ホッパー幅 (mm)	1,800	2,000	2,000	2,250	2,250	2,250	2,244	2,244
荷積み高さ ² ロードセルなし (mm)	1,700	2,000	2,000	2,450	2,760	2,760	N/A	N/A
荷積み高さ ² ロードセル付き (mm)	1,950	2,250	2,250	2,610	2,800	2,800	2,725	3,000
容量 レベル (m3)	2.6	4.1	5.0	6.8	8.3	9.7	10.7	13.5
容量 山盛り@30度 (m3)	3.7	5.5	6.6	8.9	10.4	12.2	13.4	17.1
肥料容量 ¹ 山盛り@10度 (mT)	2.9	4.5	5.5	7.5	8.9	10.5	11.5	14.6
石灰容量 ¹ 山盛り@30度 (mT)	5.2	7.6	9.3	12.5	14.6	17.1	18.8	23.9
非積載重量 (KG) 2Mトラック、ロードセルなし * ロードセル	1,876	2,246	2,617	2,977	3,822	4,726*	5,876*	6,106*
非積載重量 (KG) 3Mトラック、ロードセルなし * ロードセル	不可	不可	不可	不可	4,176	5,076*	6,576*	6,806*
垂直ヒッチ荷重 - 積載時 (kg)	1,490	2,016	2,406	2,563	2,496	3,731	3,665	3,718
積載量 (kg)	5,300	7,600	9,200	11,750	13,500	16,000	19,480	19,480
タイヤ (標準 - 仕様ごとに異なります)	650/65R26.5	650/65R26.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	600/55R26.5	600/55R26.5
アクスル数量&セクション (mm)	1x 100 Sq	1x 100 Sq	1x 120 Sq	1x 150 Sq	1x 150 Sq	1x 150 Sq	2 x 127 Rd	2 x 127 Rd
車軸トラック幅センター (メートル)	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr
ダンパー付きドローパー	標準							
ホッパーグリッドプロファイル ステンレススチール	オプション							
ランドドライブ(3速ベルトフロアギアボックス)	オプション					不可	不可	不可
レート制御タイプ/オプション	ランドドライブまたは油圧ドライブ					油圧駆動	油圧駆動	油圧駆動
油圧ブレーキ	オプション							
エア/油圧またはエアのみのブレーキ	標準							
道路走行ライト	オプション							
手動、ホールドバック、油圧カバー	標準							
ランドドライブモニター	オプション							
ライム/バルク製品フィードチェーン	標準						不可	不可
ロードセル - ISOBUS & 読み取り専用 (ランドドライブ)	オプション							
キャビン内ヘッドランド境界コントロール	オプション							
油圧駆動 (基本)	オプション							
ISOBUSレートコントローラー - 油圧駆動のみ	オプション							
セクションコントロール - シングルベルト (10 X セクション)「SCS」	オプション						標準	標準
ステンレスホッパー	オプション							
操舵軸オプション - 後部 (タンデム)	オプション							
タイヤオプションの選択肢	不可						オプション	オプション
油圧式折りたたみ式風力ブーム 12m	標準							

注 1: 容量は散布する物質の密度によって異なります。石灰と肥料の密度はそれぞれ 1400 kg/m3 と 1000 kg/m3 と想定されています。

注 2: 積載高さはホイールの仕様とオプションのロードセルによって異なります。

*** Agri-Spreadは、予告や義務なしに、デザイン、機能、オプション、その他の製品仕様を変更する権利を留保します。

*** Agri-Spread International は、あらゆる肥料、堆肥、石灰タイプ、石膏タイプ、凝集剤、ラットホール、ブリッジングなどを排出および散布するための機械製品の適合性に関して、いかなる保証、表明、保証も行いません。

*** インフィールド条件と製品品質に適したパターン CV を得るには、スプレッドテストと調整が必要です。

AS2000 シリーズ

モデル	AS265	AS285	AS2100	AS2120	AS2130T	AS2150T	AS2200T	AS2220T
ホッパー長さ (mm)	3,305	3,630	3,630	4,228	4,640	4,640	5,640	5,640
ホッパー幅 (mm)	2,245	2,245	2,245	2,245	2,245	2,625	2,245	2,616
ロード高さ ² ロードセル付き (mm)	2,345	2,580	2,785	2,790	2,715	2,980	2,872	3,135
容量レベル (m3)	6.0	6.6	8.2	9.7	10.7	13.6	13.0	16.8
30度での積載容量 (m3)	7.8	8.6	10.1	11.9	13.6	17.0	16.6	21.0
肥料容量 ¹ 積載 @10度 (mT)	6.5	7.2	8.8	10.4	11.5	14.6	14.0	18.3
石灰容量 ¹ 積載 @30度 (mT)	9.2	12.0	13.5	14.5	19.0	19.5	23.3	25.0
非積載重量 (kg) 2Mトラック シングルベルト ロードセル	3,751	4,467	4,692	5,026	6,091	6,324	7,226	N/A
非積載重量 (KG) 3Mトラック シングルベルト ロードセル	不可	不可	不可	5,353	6,650	6,883	7,997	8,269
垂直ヒッチ荷重 - 非積載 (kg)	380	493	569	677	468	517	727	777
垂直ヒッチ荷重 - 積載 (kg)	2,081	2,643	3,101	3,526	3,848	3,883	4,962	5,003
積載量 (kg)	9,200	12,000	13,500	14,500	19,500	19,500	25,000	25,000
タイヤ (標準)	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	650/65R30.5	600/55R26.5	600/55R26.5	650/65R30.5	650/65R30.5
軸数および断面 (MM) 注:すべて10スタッド	1x 120 Sq	1 x 150 Sq	1 x 150 Sq	1 x 150 Sq	2 x 127 Rd	2 x 127 Rd	2 x 150 Sq	2 x 150 Sq
車軸トラック幅センター (メートル)	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr	2 eller 3 mtr
ダンペンドローバーまたは油圧ドローバー							油圧	油圧
ホッパーグリッドプロファイル ステンレススチール	オプション							
レート コントローラー タイプ	ISOBUS							
可変レート対応	オプション							
油圧ブレーキ								
エアー/油圧またはエアーのみのブレーキ								
トランスポートライト								
手動、ホールドバック、または油圧カバー	オプション							
バルクプロダクトフィードチェーン	オプション							
ヘッドランドデフレクター - 左または右	オプション							
ステンレスホッパー	オプション							
ステアリングアクスルオプション - リア(タンデム)					オプション	標準		
セクションX10シングルベルト-フェルト/ライム「SCS」	オプション							
セクションX16ツインベルト-流動性製品「SC」	オプション							
ロードセル	オプション							
油圧式折りたたみ式ウィンドブーム 12 mtrs		標準						

注 1:

容量は散布する物質の密度によって異なります。石灰と肥料の密度はそれぞれ 1400 kg/m3 と 1000 kg/m3 と想定されています。

注 2:

積載高さはホイールの仕様とオプションのロードセルによって異なります。

Agri-Spreadは、予告や義務なしに、デザイン、機能、オプション、その他の製品仕様を変更する権利を留保します。

Agri-Spread International は、あらゆる肥料、堆肥、石灰タイプ、石 膏タイプ、凝集剤、ラットホール、ブリッジングなどを排出および散布するための機械製品の適合性に関して、いかなる保証、表明、保証も行いません。

インフィールド条件と製品品質に適したパターン CV を得るには、スプレッド テストと調整が必要です。

ホッパー シャーシ搭載 AS1000-2K

モデル	AS35-2K M	AS55-2K M	AS65-2K M	AS85-2K M	AS100-2K M	AS120-2K M
ホッパー長さ (mm)	3,000	3,000	3,600	3,600	3,600	4,223
ホッパー幅 (mm)	1,800	2,000	2,000	2,250	2,250	2,250
ホッパー高さ ² ロードセルなし (mm)	1,326	1,587	1,587	1,838	2,025	1,955
ホッパー高さ ² ロードセル付き (mm)	1,401	1,662	1,662	1,913	2,100	2,030
容量レベル (m³)	2.6	4.1	5.0	6.8	8.3	9.7
容量 山盛り@30度 (m³)	3.7	5.5	6.6	8.9	10.4	12.2
肥料容量 ¹ 山盛り@10度 (mT)	2.9	4.5	5.5	7.5	8.9	10.5
石灰容量 ¹ 山盛り@30度 (mT)	5.2	7.6	9.3	12.5	14.6	17.1
非積載重量 (kg) * ロードセル	1,126	1,396	1,767	1,905	2,750	3,000
ISOBUS レートコントローラ - ISOBUS 油圧ドライブ	標準					
可変レートアプリケーション	標準					
トランスポートライト	標準					
ホッパーグリッドプロファイルステンレス鋼	オプション					
ホールドバックロールオーバーカバーまたは油圧カバー	オプション					
石灰/バルク製品フィードチェーン	オプション					
ISOBUS ヘッドランド国境管理	オプション					
セクションコントロール - シングルベルト (10 X セクション)「SCS」	オプション					
ステンレスホッパー	オプション					

ホッパー シャーシ搭載 AS2000

モデル	AS265 M	AS285 M	AS2100 M	AS2120 M
ホッパー長さ (mm)	3,305	3,630	3,630	4,228
ホッパー幅 (mm)	2,245	2,245	2,245	2,245
ホッパー高さ ² ロードセル付き (mm)	1,870	1,870	2,068	2,068
容量レベル (m³)	6.0	6.6	8.2	9.7
30度での積載容量 (m³)	7.8	8.6	10.1	11.9
肥料容量 ¹ 積載 @10度 (mT)	6.5	7.2	8.8	10.4
石灰容量 ¹ 積載 @30度 (mT)	9.2	12.0	13.5	14.5
非積載重量 (kg) ロードセル	2,380	2,800	3,025	3,425
可変レート対応 (kg)	9,200	12,000	13,500	14,500
道路走行ライト	標準			
ホッパーグリッドプロファイル ステンレス鋼	標準			
レートコントローラーの種類	オプション			
保持用ロールオーバーカバーまたは油圧カバー	ISOBUS			
バルク製品フィードチェーン	オプション			
ISOBUS ヘッドランド境界制御 - 左または右	オプション			
ステンレス鋼ホッパー	オプション			
セクション X 10 シングルベルト - 肥料/石灰「SCS」	オプション			
セクション X 16 ツインベルト - 流動性製品「SC」	オプション			
ロードセル	オプション			

注 1: 容量は散布する物質の密度によって異なります。石灰と肥料の密度はそれぞれ 1400 kg/m³ と 1000 kg/m³ と想定されています。

注 2: 積載高さはホイールの仕様とオプションのロードセルによって異なります。

*** Agri-Spreadは、予告や義務なしに、デザイン、機能、オプション、その他の製品仕様を変更する権利を留保します。

*** Agri-Spread International は、あらゆる肥料、堆肥、石灰タイプ、石膏タイプ、凝集剤、ラットホール、ブリッジングなどを排出および散布するための機械製品の適合性に関して、いかなる保証、表明、保証も行いません。

*** インフィールド条件と製品品質に適したパターン CV を得るには、スプレッドテストと調整が必要です。