NARDI

AGRICULTURE SINCE 1980 HARVESTING TRAILERS

Made in Italy / Сделано В Италии

Header trailers / Тележки для жаток

EN - RU

TRANSPORT YOUR HEADER ON THE ROAD SAFELY TO THE FIELD.

Транспортируйте вашу жатку по дороге в безопасности к полю.

If you are looking for premium and durable trailers, Nardi provides the support that you need.

Если вы ищете тележки премиум класса и долговечные, Nardi предлагает поддержку, в которой вы нуждаетесь.

EXPERIENCE SINCE 1984 / *ОПЫТ С 1984Г.*

Nardi produces and distributes header trailers in a wide range since the year 1984 thanks to its experience and know-how in harvesting. TUV / Italy / France approved. / *Nardi производит и занимается дистрибуцией тележек для транспортировки жаток в широком ассортименте, начиная с 1984г., благодаря опыту и ноу-хау в сборе урожая. ЗНАК TUV/Италия/Франция одобрено к использованию.*

FITS TO ALL MODELS / *ПОДХОДЯТ КО ВСЕМ ТИПАМ МОДЕЛЕЙ*

To fits all type of headers (corn, soybeans, sunflower and weat) from 18 to 40 ft - 5 ton, it is available in neutral tone, dark grey color that fits to all combine frames. Nardi transporters are available with suitable supports for headers. / *Подходят ко всем типам жаток (кукурузные, соевые, подсолнечниковые и зерновые) от 18 до 40 фт. - 5тонн, они доступны в нейтральном цвете – темно-сером, который подходит ко всем цветам корпуса комбайнов. Они также доступны в цвете вашего комбайна. Nardi тележки предлагаются с подходящими суппортами для жаток.*

CUSTOMIZED ON CUSTOMER NEEDS / *ИЗГОТОВЛЕНЫ ПО ПОТРЕБНОСТЯМ КЛИЕНТА*

Every trailer can be equipped with universal supports that fit the various needs of the customer. The universal support allows you to bring different type of headers. / *Каждая тележка может быть оснащена универсальными суппортами, которые приспосабливаются под различные потребности клиентов. Универсальный суппорт позволяет вам транспортировать различные типы тележек.*

SAFE TRANSPORTATION / *БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА*

All Nardi trailers have a high quality steel frame that garantuee high load capacity. The inclinated axle gives to trailer an high ground clearance from ground. The trailers are homologated for 40km/h. / *Все тележки Nardi имеют раму высокого качества из стали, что гарантирует высокую грузоподъемность. Наклоненные полуоси дают тележке высокий клиренс от земли. Тележки омологированы для передвижения со скоростью до 40км/ч.*

PERFECT GROUND READING, SMOOTH TOWING, DETAILS THAT MAKE THE DIFFERENCE.

Отличное «чтение» поверхности земли, сглаженная буксировка, детали, которые являются отличительной чертой.

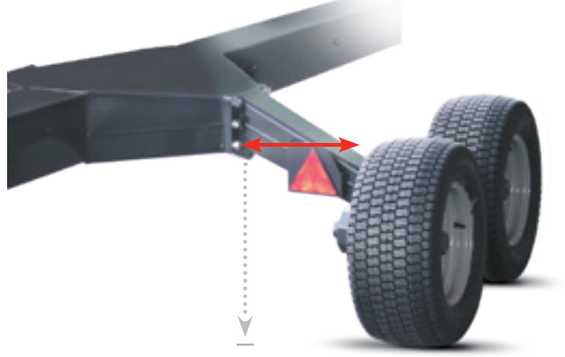

HIGH GROUND CLEARANCE / *ВЫСОКИЙ КЛИРЕНС*

The inclined axle with its handy position allows to the heads easy load-unload without confilicts between combine and trailers tyres. / *Наклоненные полуоси с их удобным расположением позволяют легко загрузить-сгрузить жатку без конфликтов между комбайном и колесами тележки.*

40KM/H PATENTED TYRES / *40КМ/Ч ЗАПАТЕНТОВАННЫЕ КОЛЕСА*

Nardi trailers are available with large tyres that garantuee best floating in mud conditions. They have a high load capacity and can run up to 40km/h. / *Тележки Nardi доступны с большими колесами, которые гарантируют наилучшее движение в условиях грязи. Они имеют высокую грузоподъемность и могут работать до 40км/ч.*

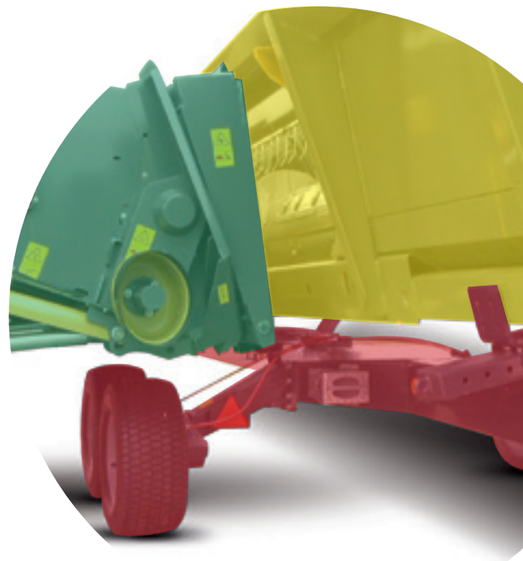

HIGHER POSITIONED LIGHT BAR / *ВЫСОКО РАСПОЛОЖЕННАЯ ПЛАНКА ЗАДНИХ ФОНАРЕЙ*

The light bar is positioned high to avoid damages on steep road. / *Планка задних фонарей расположена высоко для избежания повреждения на крутых дорогах.*



ANTI-CRUSH SYSTEM / *СИСТЕМА ANTI-CRUSH*

The two lateral parts are connected to the central one by rubber blocks. / *Две боковые части соединены к центральной посредством резиновых блоков.*

FLASHING SUPPORT (OPTIONAL) / *СУППОРТ ДЛЯ МИГАЮЩЕГО ФОНАРЯ (ОПЦИОНАЛ)*

Nardi trailers have a support to hook a flashing. / *Тележки Nardi имеют суппорт для нацепления фонаря.*

ADJUSTABLE TOWING HOOK / *РЕГУЛИРУЕМЫЙ БУКСИРНЫЙ КРЮК*

The hook can be turning or fixed and can be adjustable in height. / *Крюк может быть поворотным или фиксированным, и может быть регулируемым по высоте.*

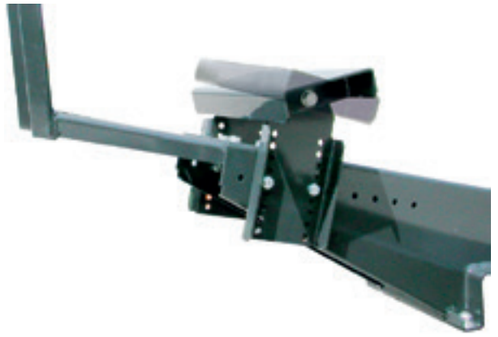

ADAPTIVE SUPPORTS FOR EACH HEADER / *ПРИСПОСАБЛИВАЕМЫЕ СУППОРТЫ ПОД КАЖДУЮ ЖАТКУ*

It is designed to fit all head types. Its easy system allows to adjust manually with a single tool. / *Они спроектированы для транспортировки любых типов жаток. Легкая система позволяет отрегулировать вручную одним простым инструментом.*

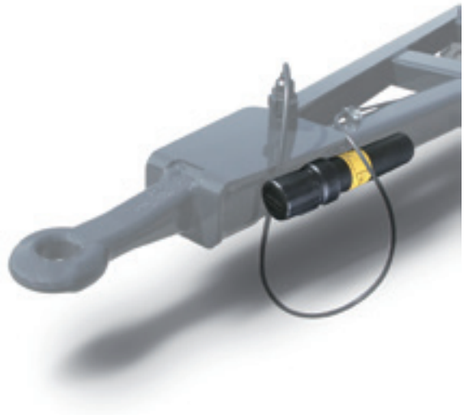

SEALED PLASTIC PIPE WITH SPARE PARTS MANUAL / *ГЕРМЕТИЧНАЯ ПЛАСТИКОВАЯ ТРУБКА С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ*

Every trailer is equipped with a glove compartment positioned near the hook. On delivery this special compartment contains the spare parts manual and CE certificate. / *Каждая тележка оборудована «бардачком», расположенным возле тягового крюка. При доставке туда кладется инструкция по эксплуатации и запасным частям и декларация CE.*

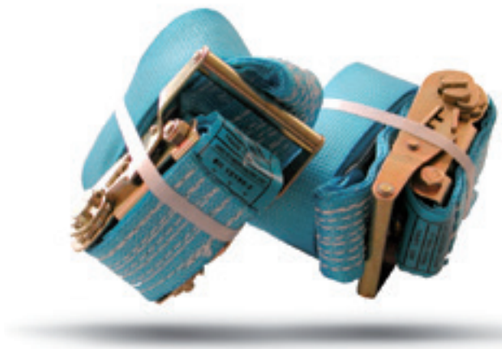

SAFETY COMES FIRST / *НА ПЕРВОМ МЕСТЕ БЕЗОПАСНОСТЬ*

The safety belt kit allow you to fasten the head to the trailer. It enable a high load capacity and is CE certified. / *Набор ремней безопасности позволяет закрепить жатку к тележке. Имеют высокую допустимую нагрузку и сертифицирован CE.*

TANDEM AXLE / *БАЛАНСИР*

The choice to adopt the tandem axle start from a detailed study on behaviour of the trailer loaded on dirt road. The tandem axle read potholes, avoid jolts to load and has a higher load capacity and better weight distribution. / *Решение об использовании системы балансира связано с глубоким изучением поведения нагруженной тележки на грунтовой дороге. Балансир считывает ямы в земле, избегая подпрыгивания груза, предлагая более высокую грузоподъемность и наилучшее распределение веса.*

SMALL WHEEL / *КОЛЕСИКО*

The single axle trailer is also equipped with a iron parking wheel. It is quickly adjustable in height and reclining during transport. / *Одноосная тележка оборудована железным парковочным колесиком. Оно быстро регулируется по высоте и складывается во время транспортировки.*

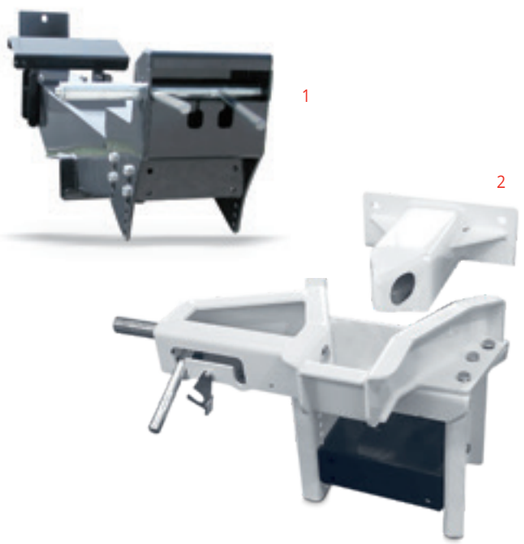

STANDARD FAST LOCKING EASY TO OPERATE (OPTIONAL) [1] / *СТАНДАРТНЫЕ ЗАМКИ ЛЕГКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (ОПЦИОНАЛ)[1]*

The fast locking system is an easy strong system. The metal pin spring assisted slides into a female flange to lock the head on supports. / *Система быстрого закрепления – это простая крепкая система. Металлический пружинный штырь скользит во фланец и таким образом фиксирует жатку к суппортам.*

V-SHAPE AUTOCENTERING FAST LOCKING EASY TO OPERATE (OPTIONAL) [2] / *V-SHAPE САМОЦЕНТРИРУЮЩИЙ БЫСТРЫЙ ЗАМОК ЛЕГКИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ (ОПЦИОНАЛ) [2]*

The autocentering fast locking system is a quick hooking and fixing header system for Nardi trailers supports. It is available for grain/universal support and it is suitable for all headers on the market. It is suggested for bigger heads. / *Самоцентрирующая система быстрого фиксирования представляет собой быстрое фиксирование жаток на суппортах тележек Nardi. Он доступен для зерновых/универсальных суппортов и он подходит ко всем жаткам, существующим на рынке. Рекомендуется для больших жаток.*

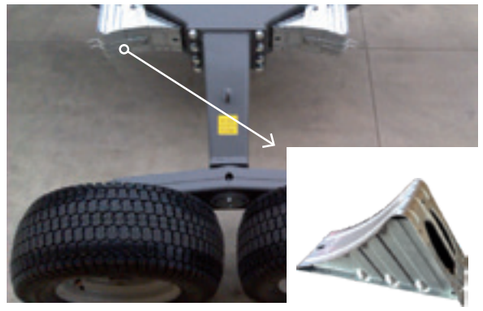

WHEEL CHOCKS / *КОЛОДКИ ПОД КОЛЕСА*

Wheel metal chocks are located in a handy position. Spring locked on their supports. / *Металлические колодки под колеса расположены в удобной позиции. Пружина заблокирована на своих суппортах.*

WHEEL AND MUD GUARD (OPTIONAL) / *КОЛЕСА И БРЫЗГОВИКИ (ОПЦИОНАЛ)*

Trailer wheels are protected with proof mud guard fixed on the frame. Mudguards protect your header from dirt and stones projection during transport. / *Колеса тележки защищены непроницаемыми брызговиками, зафиксированными на раме.Брызговики защищают вашу жатку от грязи и отскакивающих камней во время транспортировки.*

SPARE WHEEL (OPTIONAL) / *ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО (ОПЦИОНАЛ)*

Spare tyre support bolted to the frame to keep a tyre in handy position. / *Суппорт для запасного колеса закреплен к раме болтами, чтобы удерживать колесо в удобной позиции.*

OVERRUN BRAKE (OPTIONAL) / *ИНЕРЦИОННЫЙ ТОРМОЗ (ОПЦИОНАЛ)*

Nardi trailers guarantee the maximum safety with heavy heads thanks to its innovative and efficient brake system.
The overrun brake works on all 4 tandem tyres. Thanks to its unique system made of steel rods it is easy to calibrate. / *Тележки Nardi гарантируют максимум безопасности с тяжелыми жатками благодаря их инновационной и эффективной тормозной системе. Иннерционный тормоз работает на всех 4 тандемных колесах. Благодаря его уникальной системе, сделанной из стальных стержней, его легко калибровать.*

1-AXLE TANDEM

1-ОСНЫЕ ТАНДЕМ

Single axle header trailer are a technical smart option for cutting for headers with working width up to 9 mt. It guarantees high smooth manoeuvrability and a high load capacity. Nardi trailers have tandem axle that avoids trailer bumps and is perfect for ground reading. They are designed for 40 km/h, but they can be used also for 25 km/h. / *Тележка для транспортировки жаток одноосная является разумной опцией для жаток с рабочей шириной до 9м, они гарантируют высокую плавную маневренность и высокую грузоподъемность. Тележки Nardi имеют тандемную ось, которая избегает прыжков тележки и отлично «считывает» поверхность земли. Они спроектированы для передвижения со скоростью до 40км/ч, но они могут быть использованы также и с 25 км/ч.*

N20B

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

1-Axle, Telescopic frame / *1-Ось, Телескопическая рама*

40 km/h *40 км/ч*	8000 mm / *мм*	2540 kg
	8000 mm / *мм*	2570 kg

N20T

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

2 axle, double steering wheel / *2 Ось, Два поворотных колеса*

25 km/h *25 км/ч*	12 rows / *рядов* 8000 mm / *мм*	11290 mm / *мм*	4120 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	12 rows / *рядов* 8000 mm / *мм*	11290 mm / *мм*	3750 kg / *кг*
	8000 mm / *мм*	11290 mm / *мм*	3450 kg / *кг*

N40 with single tyre

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

1-Axle / *1-Ось* **Telescopic frame / *Телескопическая рама***

25 km/h *25 км/ч*	06 rows / *рядов* 6900 mm / *мм*	9877 mm / *мм*	2300 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	06 rows / *рядов* 6900 mm / *мм*	9877 mm / *мм*	2070 kg / *кг*

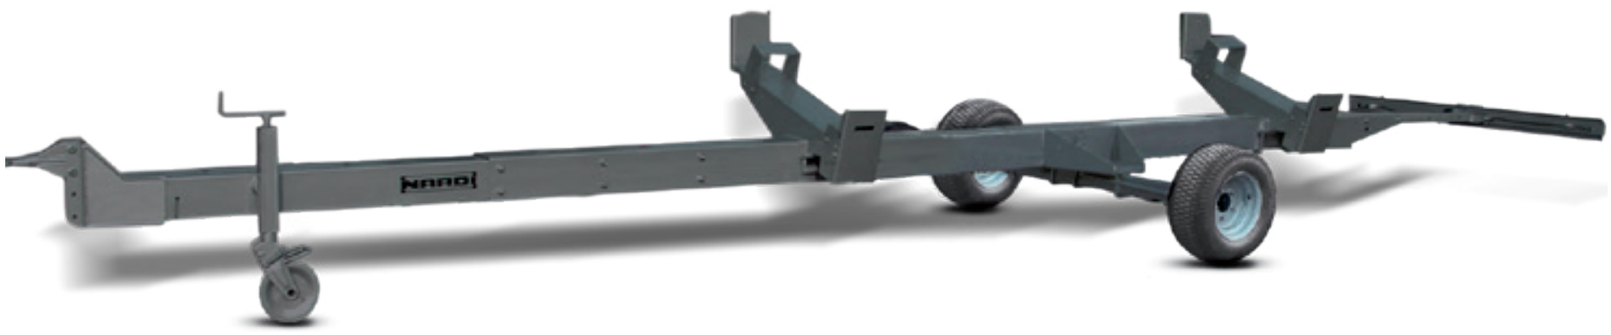

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / *Также доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями*

N40B

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

1-Axle / *1-Ось* **Telescopic frame / *Телескопическая рама***

25 km/h *25 км/ч*	6 rows / *рядов* 6900 mm / *мм*	9877 mm / *мм*	2300 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	6 rows / *рядов* 6900 mm / *мм*	9877 mm / *мм*	2090 kg / *кг*

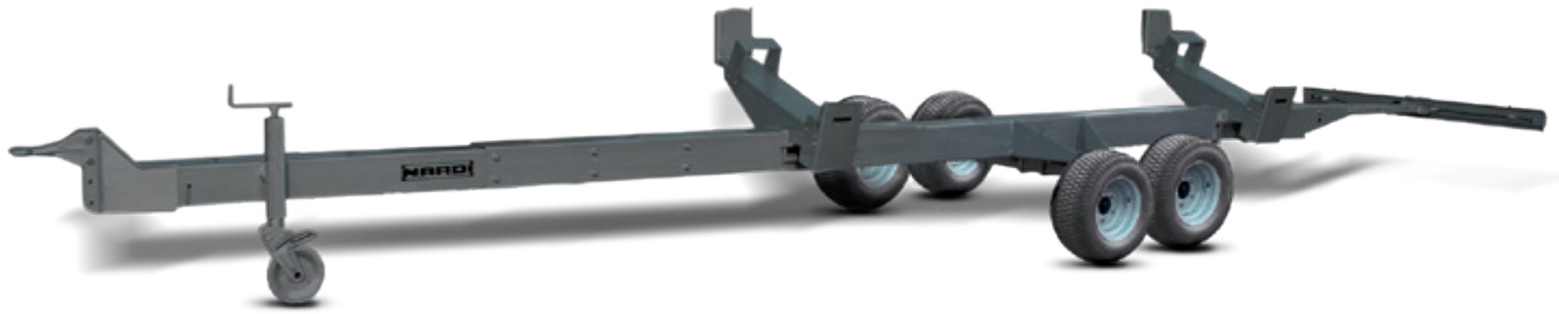

N40BX

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN GERMANY/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

1-Axle / *1-Ось* **Telescopic frame / *Телескопическая рама***

25 km/h *25 км/ч*	7 rows / *рядов* 8200 mm / *мм*	11302 mm / *мм*	2660 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	6 rows / *рядов* 8500 mm / *мм*	11302 mm / *мм*	2360 kg / *кг*
	8000 mm / *мм*	11402 mm / *мм*	2270 kg / *кг*

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / *Также доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями*

N50BX

MOTHER REGULATION

APPROVED FOR CIRCULATION IN GERMANY/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/
СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ

1-Axle / *1-Ось* **Telescopic frame / *Телескопическая рама***

25 km/h *25 км/ч*	12 rows / *рядов* 10000 mm / *мм*	13056 mm / *мм*	4120 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	11 rows / *рядов* 10000 mm / *мм*	13056 mm / *мм*	3750 kg / *кг*
	12 rows / *рядов* 10000 mm / *мм*	11950 mm / *мм*	2550 kg / *кг*

Also available with single tyre 10.75 with 14 plies / *Также доступна с одиночным колесом 10.75 с 14 слоями*



▸ Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear axle / *Акже доступны с инерционным тормозом, установленным на передней оси или передней/задней оси*

2 AXLE, TWO FRONT STEERING WHEELS

2 ОСИ, ДВА ПЕРЕДНИХ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА

Double axle trailers have a big load capacity to transport large and heavy cutting platform and impress with their excellent driving characteristics. They are the perfect solution for long distance towing by combine or tractor up to 40 km/h. / *Двуосные тележки имеют большую грузоподъемность для транспортировки больших и тяжелых жаток и впечатляют своими отличными тяговыми характеристиками. Они являются отличным решением на длинных расстояниях для буксирования комбайном или трактором до 40км/ч.*

- Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear axle / *Акже доступны с инерционным тормозом, установленным на передней оси или передней/задней оси*

N60/25

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

25 km/h *25 км/ч*	10 rows / *рядов* 8320 mm / *мм*	12795 mm / *мм*	3370 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	8 rows / *рядов* 8320 mm / *мм*	12795 mm / *мм*	2870 kg / *кг*

N60/30

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

25 km/h *25 км/ч*	12 rows / *рядов* 9850 mm / *мм*	14320 mm / *мм*	4355 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	11 rows / *рядов* 9850 mm / *мм*	14320 mm / *мм*	3855 kg / *кг*

N60/35

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

25 km/h *25 км/ч*	12 rows / *рядов* 11370 mm / *мм*	15795 mm / *мм*	4350 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	11 rows / *рядов* 11370 mm / *мм*	15795 mm / *мм*	3850 kg / *кг*

N60/40

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

25 km/h *25 км/ч*	14 rows / *рядов* 12900 mm / *мм*	17320 mm / *мм*	4850 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	14 rows / *рядов* 12900 mm / *мм*	17320 mm / *мм*	4350 kg / *кг*

2 AXLE, FOUR FRONT STEERING WHEELS

2-ОСИ, ЧЕТЫРЕ ПОВОРОТНЫХ КОЛЕСА

A trailer wich literally copy the traces of the towing tractor-combine. 4 steering tyres ensure great stability and easy travel with 30-35-40 ft head. / *Тележки, которые буквально копируют следы буксирующего трактора/комбайна. Четыре поворотных колеса обеспечивают лучшие условия стабильности и легкой транспортировки с 30-35-40 фт жатками.*

▸ Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear axle / *акже доступны с инерционным тормозом, установленным на передней оси или передней/задней оси*

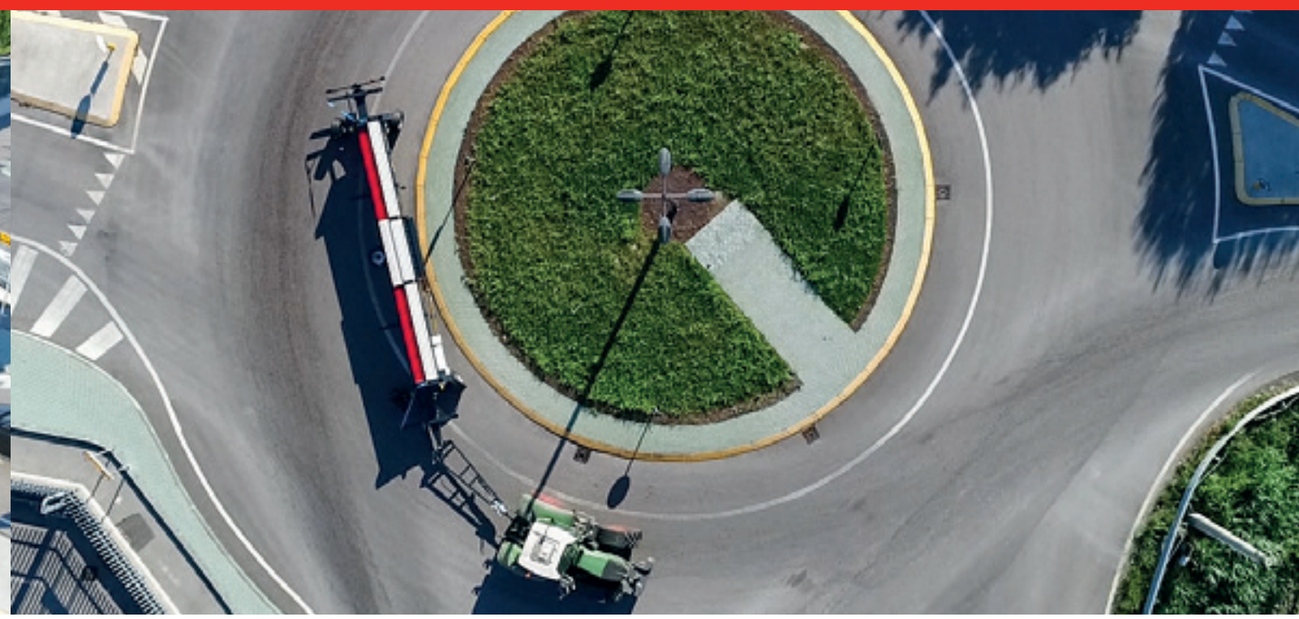

N70/30

MOTHER REGULATION

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

40 km/h *40 км/ч*	9700 mm / *мм*	11950 mm / *мм*	4050 kg / *кг*
	-	11950 mm / *мм*	4050 kg / *кг*

▸ Steering patent pending / *В ожидании патента*

N70/40

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

40 km/h *40 км/ч*	12770 mm / *мм*	16490 mm / *мм*	4450 kg / *кг*

▸ Steering patent pending / *В ожидании патента*

FORAGE HARVESTER'S HEADER'S TRAILER WINDROWERS HEADER'S TRAILER LOW RIDER PROFILE WITH HIGH LOAD CAPACITY

ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК КОРМОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ ТЕЛЕЖКИ ДЛЯ ЖАТОК КОСИЛОК НИЗКАЯ РАМА С ВЫСОКОЙ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ

▸ Also available with overrun brake installed on front axle or front - rear axle / *акже доступны с инерционным тормозом, установленным на передней оси или передней/задней оси*

N20T

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

(with revolving hydraulic support) / *(с поворотным гидравлическим суппортом)*

2-Assi, double steering wheel / *2-Оси, Два поворотных колеса*

25 km/h *25 км/ч*	12 rows / *рядов* 8500 mm / *мм*	9881 mm / *мм*	3500 kg / *кг*
40 km/h *40 км/ч*	12 rows / *рядов* 8500 mm / *мм*	9881 mm / *мм*	3130 kg / *кг*

N50T/20

MOTHER REGULATION

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

2-Assi, double steering wheel / *2-Оси, Два поворотных колеса*

40 km/h *40 км/ч*	8 rows / *рядов* 6400 mm / *мм*	10347 mm / *мм*	3500 kg / *кг*
			4200 kg / *кг*

N50T/25

MOTHER REGULATION

EAC APPROVED FOR CIRCULATION IN RUSSIA/ *СООТВЕТСТВУЮТ СТАНДАРТАМ*

2-Assi, double steering wheel / *2-Оси, Два поворотных колеса*

40 km/h *40 км/ч*	10 rows / *рядов* 8000 mm / *мм*	11947 mm / *мм*	4200 kg / *кг*
EU MOTHER REGULATION			up to / *до* 4200 kg / *кг*

4 UNIQUE MODEL PRODUCED AND DESIGNED BY NARDI / *4 УНИКАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОИЗВЕДЕННЫЕ И СПРОЕКТИРОВАННЫЕ NARDI*

EASY TO HOOK/UNHOOK WITH NARDI SUPPORTS

Легко зацепить/отцепить с суппортами Nardi

1. UNIVERSAL SUPPORT / *УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СУППОРТ*

The Nardi header transporters are available with universal supports for all the cutting headers (corn, soybeans, sunflower and wheat) of all brands on the market. The supports can be easily and quick adjusted manually with a single tool. / *Тележки Nardi доступны с универсальными суппортами, подходящими для всех жаток (кукурузная, соевая, подсолнечниковая и зерновая), всех производителей, существующих на рынке. Суппорты могут быть легко и быстро регулируемыми вручную с помощью простого инструмента.*

CORN, SOYBEANS, SUNFLOWER & WHEAT / *КУКУРУЗНАЯ, СОЕВАЯ ПОДСОЛНЕЧНИКОВАЯ & ЗЕРНОВАЯ*

2. GRAIN SUPPORT / *ЗЕРНОВОЙ СУППОРТ*

Any components of the support can be registered to fit all wheat headers on the market. / *Любые компоненты суппорта могут быть регулируемыми для адаптации ко всем зерновым жаткам на рынке.*

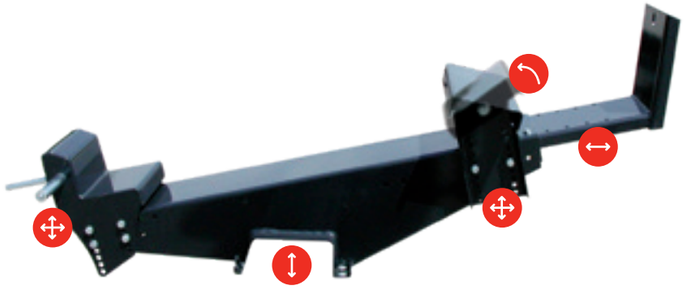

WHEAT STANDARD & VARIO / *СТАНДАРТНЫЕ ЗЕРНОВЫЕ ЖАТКИ & И ТИП VARIO*

Technical details / *Техническая информация*

1-axle trailers / *1 – осные тележки*

	N20B	N40	N40B	N40BX	N50BX	N20T
Description / *Описание*	1 axle trailer / *1 осные тележки*	1 axle trailer / *1 осные тележки*	1 axle trailer / *1 осные тележки*	1 axle trailer / *1 осные тележки*	1 axle trailer / *1 осные тележки*	1 axle trailer / *1 осные тележки*
Recommended for headers / *Рекомендуется для жаток* 25 km/h / *25 км/ч*	8000 mm / *мм*	6 rows / *Рядов* 6900 mm / *мм*	6 rows / *Рядов* 6900 mm / *мм*	7 rows / *Рядов* 8200 mm / *мм*	12 rows / *Рядов* 1000 mm / *мм*	8000 mm / *мм*
40 km/h / *40 км/ч*	8000 mm / *мм*	6 rows / *Рядов* 6900 mm / *мм*	6 rows / *Рядов* 6900 mm / *мм*	6 rows / *Рядов* 8200 mm / *мм*	10 rows / *Рядов* 1000 mm / *мм*	8000 mm / *мм*
Type of support / *Тип суппорта*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*	Grano / Universale *Зерновой Универсальный*
N° of support / *Суппортов*	3	2	2	4	4	3
Dimensions / *Размеры* Length / *Длина* Min.height / *Мин. высота*	10988 mm / *мм* 273 mm / *мм*	9877 mm / *мм* 342 mm / *мм*	9877 mm / *мм* 387 mm / *мм*	11302 mm / *мм* 399 mm / *мм*	13056 mm / *мм* 399 mm / *мм*	11290 mm / *мм* 268 mm / *мм*
Weights / *Вес*						
Load capacity 25 km/h / *Грузоподъемность 25 км/ч*	2540 kg / *кг*	2300 kg / *кг*	2300 kg / *кг*	2660 kg / *кг*	4120 kg / *кг*	3450 kg / *кг*
Load capacity 40 km/h / *Грузоподъемность 40 км/ч*	2540 kg / *кг*	2070 kg / *кг*	2090 kg / *кг*	2360 kg / *кг*	3750 kg / *кг*	3450 kg / *кг*
Total 25 km/h / *Всего 25 км/ч*	3600 kg / *кг*	2730 kg / *кг*	2810 kg / *кг*	3300 kg / *кг*	5070 kg / *кг*	4700 kg / *кг*
Total 40 km/h / *Всего 40 км/ч*	3600 kg / *кг*	2500 kg / *кг*	2600 kg / *кг*	3000 kg / *кг*	4700 kg / *кг*	4700 kg / *кг*
Travel speed / *Скорость движения*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*
Wheels type / *Тип колес*	23x10.50-15.2-14PR	23x10.50-12-14PR	23x10.50-12-14PR	23x10.50-12-14PR	23x10.50-12-14PR	23x10.50-15.2 - 14PR
Overrun brake (optional) / *Иннерционный тормоз (опционально)*	•				•	•
Parking with wheel chocks / *Парковка с тормозными клинами*		•	•	•		
Type-approval / *Тип апробации*	CE	TUV	TUV	TUV	TUV	TUV

2-axle trailers / *2-осные тележки*

	N60/25	N60/30	N60/35	N60/40
Description / *Описание*	2 axle trailer / *2 осные тележки*	2 axle trailer / *2 осные тележки*	2 axle trailer / *2 осные тележки*	2 axle trailer / *2 осные тележки*
Recommended for headers / *Рекомендуется для жаток* 25 km/h / *25 км/ч*	10 rows / *Рядов* 8320 mm / *мм*	12 rows / *Рядов* 9850 mm / *мм*	12 rows / *Рядов* 11370 mm / *мм*	14 rows / *Рядов* 12900 mm / *мм*
40 km/h / *40 км/ч*	8 rows / *Рядов* 8320 mm / *мм*	11 rows / *Рядов* 9850 mm / *мм*	11 rows / *Рядов* 11370 mm / *мм*	14 rows / *Рядов* 12900 mm / *мм*
Type of support / *Тип суппорта*	Grano / Universale *Зерновой /Универсальный*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*
N° of support / *Суппортов*	3	3	4	4
Dimensions / *Размеры* Length / *Длина* Min.height / *Мин. высота*	12795 mm / *мм* 440 mm / *мм*	14320 mm / *мм* 440 mm / *мм*	15795 mm / *мм* 395 mm / *мм*	17320 mm / *мм* 395 mm / *мм*
Weights / *Вес*				
Load capacity 25 km/h / *Грузоподъемность 25 км/ч*	3370 kg / *кг*	4355 kg / *кг*	4350 kg / *кг*	4850 kg / *кг*
Load capacity 40 km/h / *Грузоподъемность 40 км/ч*	2870 kg / *кг*	3855 kg / *кг*	3850 kg / *кг*	4350 kg / *кг*
Total 25 km/h / *Всего 25 км/ч*	4450 kg / *кг*	5525 kg / *кг*	5950 kg / *кг*	6550 kg / *кг*
Total 40 km/h / *Всего 40 км/ч*	3950 kg / *кг*	5025 kg / *кг*	5450 kg / *кг*	6050 kg / *кг*
Travel speed / *Скорость движения*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*
Wheels type / *Тип колес*	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR	10.0/75-15.3 14PR
Overrun brake (optional) / *Иннерционный тормоз (опционально)*	•	•	•	•
Parking brake / *Тормоз парковки*				
Type-approval / *Тип апробации*	TUV	TUV	TUV	TUV

Forage harvester's header's trailer windrowers header's trailer / *Тележки для жаток кормоуборочных комбайнов , тележки для жаток косилок*

	N50T/20	N50T/25	N20T (Revolving hydraulic support)
Description / *Описание*	Forage harvester's header's trailer windrowers header's trailer / *тележки для жаток кормоуборочных комбайнов , тележки для жаток косилок*	Forage harvester's header's trailer windrowers header's trailer / *тележки для жаток кормоуборочных комбайнов , тележки для жаток косилок*	Forage harvester's header's trailer windrowers header's trailer / *тележки для жаток кормоуборочных комбайнов , тележки для жаток косилок*
Recommended for headers / *Рекомендуется для жаток* 25 km/h / *25 км/ч*	8 rows / *Рядов* 6400 mm / *мм*	12 rows / *Рядов* 8000 mm	12 rows / *Рядов* 7200 mm / *мм*
40 km/h / *40 км/ч*	8 rows / *Рядов* 6400 mm / *мм*	12 rows / *Рядов* 8000 mm	12 rows / *Рядов* 7200 mm / *мм*
Type of support / *Тип суппорта*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*	Hydraulic / *Гидравлический*
N° of support / *Суппортов*	2	2	
Dimensions / *Размеры* Lenght / *Длина* Min.height / *Мин. высота*	10347 mm / *мм* 288 mm / *мм*	11947 mm / *мм* 288 mm / *мм*	9881 mm / *мм* 257 mm / *мм*
Weights / *Вес*			
Load capacity 25 km/h / *Грузоподъемность 25 км/ч*	3500 kg / *кг*	4200 kg / *кг*	3500 kg / *кг*
Load capacity 40 km/h / *Грузоподъемность 40 км/ч*	3500 kg / *кг*	4200 kg / *кг*	3130 kg / *кг*
Total 25 km/h / *Всего 25 км/ч*	4550 kg / *кг*	5580 kg / *кг*	5070 kg / *кг*
Total 40 km/h / *Всего 40 км/ч*	4550 kg / *кг*	5580 kg / *кг*	4700 kg / *кг*
Travel speed / *Скорость движения*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*
Wheels type / *Тип колес*	23x10.50-15.3 - 14PR	23x10.50-15.3 - 14PR	23x10.50-12 - 14PR
Overrun brake / *Иннерционный тормоз*	•	•	•
Parking brake / *Тормоз парковки*			
Type-approval / *Тип апробации*	TUV	TUV	TUV

4-axle trailers / *4-осные тележки*

	N70.30	N70.40
Description / *Описание*	2-Axle trailer / *2 – осные тележки*	2-Axle trailer / *2 – осные тележки*
Recommended for headers / *Рекомендуется для жаток* 25-40 km/h / *25-40 км/ч*	9700 mm / *мм*	12770 mm / *12770 мм*
Type of support / *Тип суппорта*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*	Grain / *Зерновой* Universal / *Универсальный*
N° of support / *Суппортов*	4	4
Dimensions / *Размеры* Lenght / *Длина* Min.height / *Мин. высота*	11950 mm / *мм* 252 mm / *мм*	16490 mm / *16490 мм* 253 mm / *253 мм*
Weights / *Вес*		
Load capacity 25 km/h / *Грузоподъемность 25 км/ч*	4050 kg / *кг*	4450 kg / *4450 кг*
Load capacity 40 km/h / *Грузоподъемность 40 км/ч*	4050 kg / *кг*	4450 kg / *4450 кг*
Total 25 km/h / *Всего 25 км/ч*	5600 kg / *5600 кг*	6500 kg / *6500 кг*
Total 40 km/h / *Всего 40 км/ч*	5600 kg / *5600 кг*	6500 kg / *6500 кг*
Travel speed / *Скорость движения*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*	up to 40 km/h / *до 40 км/ч*
Wheels type / *Тип колес*	10.0/75 15.3 14PR	10.0/75 15.3 14PR
Overrun brake / *Иннерционный тормоз*	•	•
Parking brake / *Тормоз парковки*		
Type-approval / *Тип апробации*	TUV	TUV

WHO WE ARE

О нас

The company is on the market since 1980 and today is a recognized brand in Europe, North America and Africa thanks to its products' quality and reliability. Mr. Nardi Bruno, company founder, was born in a farm but reached an Engineering degree before starting designing and manufacturing trailers in the early '80s. During 90's his son joined the company until he retired in 2005. / *Компания существует на рынке с 1980г. и на сегодняшний день является узнаваемым брендом в Европе, Северной Америке и Африке благодаря качеству и надежности ее продуктов. Г-н Бруно Нарди, основатель компании, родился на ферме, но достиг звания в инженерии перед тем, как начал проектировать и изготовлять тележки в ранних 80-х гг. Во время 90-х гг. его сын присоединился к компании, и затем он ушел на пенсию в 2005г.*

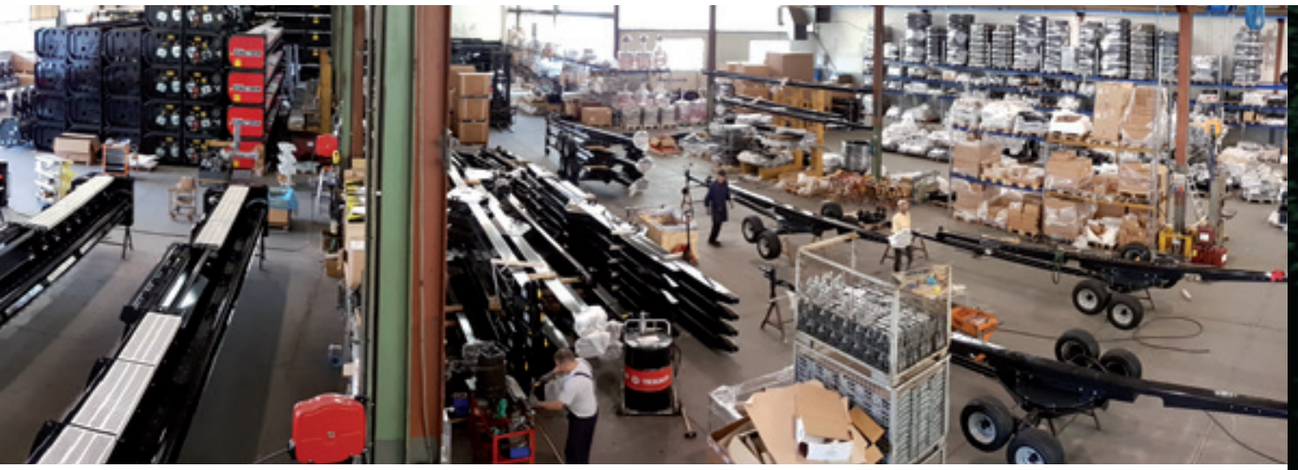

2 SITES, 6000 m²

2 УЧАСТКА, 6000 м²

Today the company has 2 production sites with a total of 6000 sq. meters and produces a complete range of combine's headers/cutting bars/heads to harvest corn, sunflowers, soy and other cereals. Thanks to our experience, design and production processes are 100% carried out in our premises in Italy starting from raw materials. / *Today the company has 2 production sites with a total of 6000 sq. meters and produces a complete range of combine's headers/cutting bars/heads to harvest corn, sunflowers, soy and other cereals.*
Thanks to our experience, design and production processes are 100% carried out in our premises in Italy starting from raw materials.

SHIPMENT

ЗАГРУЗКА

25/30 assembled in a full truck / *25/30 тележек в полной грузовой машине*

Nardi trailers are specifically designed to optimize shipment space / *Тележки Nardi специально разработаны для максимизации места для загрузки*

All right reserved. No part of this publication may be reproduced in any form without prior permission from Pegaso s.r.l.
The products depicted in this catalogue are true to specifications at the time of publication. Pegaso s.r.l. reserves the right to any given changes without advance notification. The presentation provide only a point of reference.

Все права защищены. Никакая часть данной публикации не можен быть воспроизведена в любой форме без предварительного разрешения от Pegaso s.r.l. Продукты, представленные в этом каталоге, соответствуют спецификациям на время публикации. Pegaso s.r.l. оставляет за собой право на любые изменения без предварительного уведомления. Презентация представляет собой отправную точку.

Printed on October 2019 / *Напечатано в октябре 2019г.*

NARDI
AGRICULTURE SINCE 1980 HARVESTING TRAILERS

Via del Lavoro 14, 37047
Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy
VAT: IT02692480235
Phone: +39 0457665570
Fax: +39 0457665698
info@nardi-harvesting.com www.nardi-harvesting.com

PEGASO SRL
CERT IND
Certified Management System
ISO 9001

Nardi on Youtube