

**NARDI**  
AGRICULTURE SINCE 1980 HARVESTING  
TRAILERS



イタリア製

ヘッドトレーラ/ハーベスターワゴン

ヘッダーを運ぶ、フィールドまでの道のりを安全に



完璧なグラウンド・リーディング、スムーズな牽引、  
違いを生むディテール



プレミアムで耐久性のある  
トレーラーをお探しなら、  
ナルディは必要なサポート  
を提供します。

**1984年からの経験**

ナルディは1984年以来、収穫作業における経験とノウハウにより、幅広い種類のヘッダートレーラーを製造・販売しています。TUV/イタリア/フランス認証/

**すべてのモデルに適合**


トウモロコシ、大豆、ヒマワリ、5トンのあらゆる種類のヘッダー（18から40フィートまで）に適合し、すべてのコンバインフレームにマッチするニュートラルトーンのダークグレー色。カスタマーには、ヘッダー用の適切なサポートが用意されています。

**お客様のニーズに合わせてカスタマイズ**

すべてのトレーラーは、カスタマーのニーズに適合する様々なサポートオプションを装備することができます。ユニバーサルサポートは、様々なタイプのヘッダーをに適合します。

**安全輸送**

すべてのナルディトレーラーは、高い積載量を保証する高品質のスチールフレームを採用しています。傾斜した車軸は、トレーラーの地上からのクリアランスを高くしています。トレーラーは時速40kmで走行可能です。

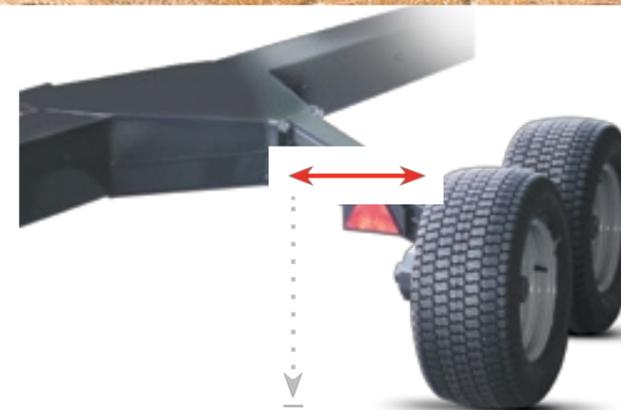

**高い地上高**

傾斜した車軸は、コンバインとトレーラーのタイヤが干渉することなく、簡単に積み下ろしができます。

**40km/h特許タイヤ**

ナルディ・トレーラーには、泥濘地での最高のフローティングを保証する大型タイヤが備わっています。高い積載能力を持ち、時速40kmまで走行可能です。





*ハイポジションテールライトバー*

テールライトは、走行中での破損を避けるために高い位置に配置



*アンチクラッシュ・システム*

2つのラテラルパーツは、ゴムブロックによって中央のパーツに接続されています



*各カッターバーに適合するスライド*

あらゆるヘッドタイプにフィットするように設計されています。工具1本で手動調整が可能



*フラッシングライトキャリアー (オプション)*

トレーラーには、ピーコンを取り付けるためのブラケットをご用意があります (オプション)



*取扱説明書付き密閉式樹脂パイプ*

すべてのトレーラーには、フックの近くに小物入れが装備されています。納品時、この小物入れにはスペアパーツマニュアルが入っています



*調節可能な牽引フック*

フックは回転式と固定式があり、高さ調節も可能



*安全第一*

安全ベルトキットにより、ヘッドをトレーラーに固定することができます。高荷重を可能にし、CE認証を取得しています



**タンデムアクスル**

タンデムアクスルは路面の凹凸上でも快適な走行をもたらすために採用されています。  
衝撃を軽減し、より高い荷重容量と優れた重量配分を実現します



**ホイール・チョック**

車輪の金属製チョックは手の届きやすい位置にあります。  
スプリングがサポートに固定されています



**スモール・ホイール**

シングルアクスル仕様には、駐車ホイールがついています。  
簡単に高さ調整と移動ポジションへ移行できます



**ホイール&マッドガード (オプション)**

トレーラーのホイールは、フレームに固定されたマッドガードで保護されています。  
マッドガードは、輸送中の汚れや飛び石などからヘッドを保護します



**操作しやすい標準的なクイックロック (オプション)**

ファスト・ロッキング・システムは簡単で強力なシステムです。メタルピンスプリングアシストがメスフランジにスライドし、ヘッドをサポートにロックします。



**スペアホイール (オプション)**

スペアタイヤサポートをフレームにボルトで固定し、備えることができます



**オーバーランブレーキ (オプション)**

ナルディのトレーラーは、その革新的で効率的なブレーキシステムにより、重いヘッドでも最大の安全性を保証します  
オーバーランブレーキは4つのタンデムタイヤすべてに機能します。スチールロッド製のユニークなシステムにより、調整が簡単です



**V字型オートセンタリングクイックロックシステム (オプション)**

オートセンタリングクイックロックシステムは、ナルディトレーラーサポート用のクイックフック固定ヘッドシステムです。穀物用/ユニバーサルサポート用があり、市販されているすべてのヘッドに適しています。より大きなヘッドにお勧めします。



# シングルタンデム

シングルアクスルヘッダートレーラは、作業幅9 mまでのヘッダーを運搬するための最適な仕様です。スムーズな操作性と高い積載量を保証します。ナルディトレーラーはタンデムアクスルを持ち、トレーラーの弾みを避け、地面に追従するのに最適です。時速40km用に設計されていますが、時速25kmでも使用できます。

## N20B



ヨーロッパ  
レギュレーション

シングルアクスル・テレスコピックフレーム

時速40キロ	8,000 mm	2,540 kg
	8,000 mm	2,570kg



## N20T



ヨーロッパ  
レギュレーション

ダブルアクスル、ダブルステアリングホイール

時速25キロ	12列 8,000 mm \	11,290 mm	4,120 kg
時速40キロ	12列 8,000 mm	11,290 mm	3,750 kg
	8,000 mm	11,290 mm	3,450 kg



## N40

シングルタイヤ


シングルアクスル

テレスコピックフレーム

時速25キロ	6列 6,900 mm	9,877 mm	2,300 kg
時速40キロ	6列 6,900 mm	9,877 mm	2,070 kg




シングルタイヤ 10.75 (14プライ) もあります。

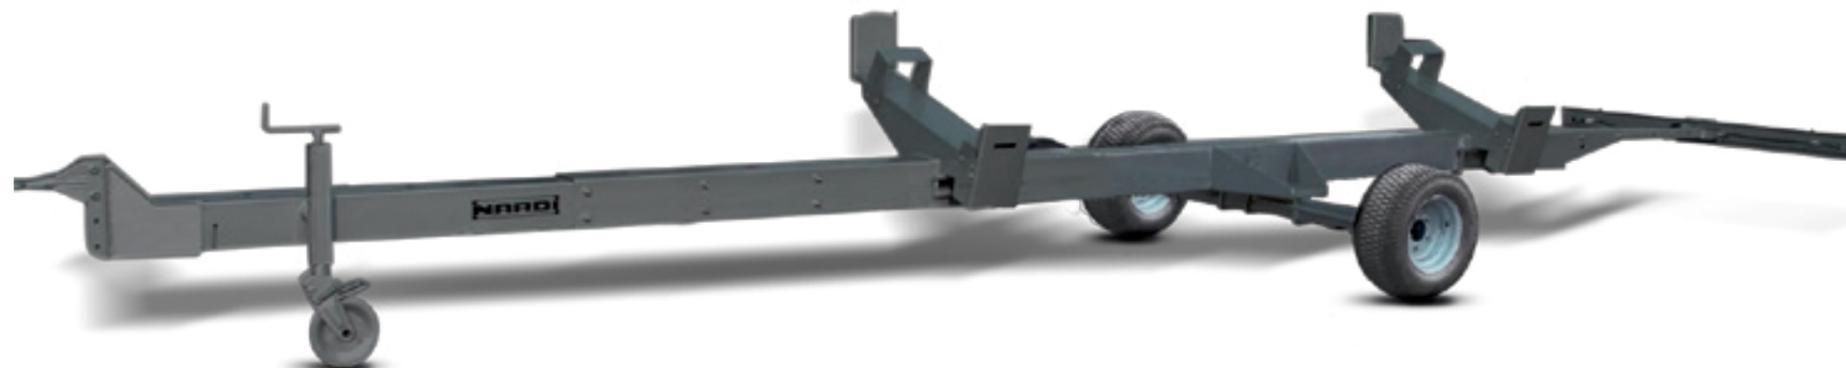

## N40B

シングルアクスル    テレスコピックフレームI    テレスコピックフレーム

時速25キロ	6列 6,900 mm	9,877 mm	2,300 kg
時速40キロ	6列 6,900 mm	9,877 mm	2,090 kg

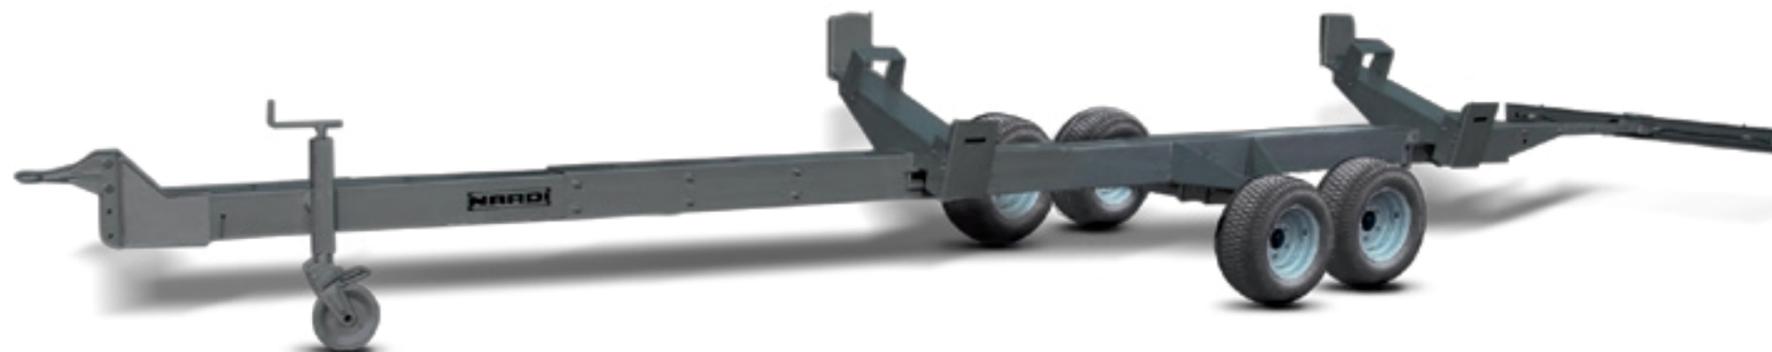

## N40BX



ヨーロッパレギュレーション

シングルアクスル    テレスコピックフレーム

時速25キロ	7列 8,200 mm	11,302 mm	2,660 kg
時速40キロ	6列 8,500 mm	11,302 mm	2,360 kg
	8,000 mm	11,402 mm	2,270 kg



シングルタイヤ 10.75 (14プライ) もあります



## N50BX




ヨーロッパレギュレーション

シングルアクスル    テレスコピックフレーム

時速25キロ	12列 10,000 mm	13,056 mm	4120 kg
時速40キロ	11列 10,000 mm	13,056 mm	3750 kg
	12列 10,000 mm	11,950 mm	2550 kg



シングルタイヤ 10.75 (14プライ) もあります。



フロントアクスルまたはフロント-リアアクスルにオーバーランブレーキを装着することも可能





## 2アクスル、2フロント・ステアリング・ホイール

ダブルアクスルトレーラーは、大きくて重いヘッダーを運搬するための大きな積載能力を持ち、優れた走行性能を持ちます。時速40kmまでのコンバインやトラクターによる長距離牽引に最適な仕様です。



フロントアクスルまたはフロント・リアアクスルにオーバーランブレーキを装着することも可能！



### N60/25

 時速25キロ	 10列 8,320 mm	 12,795 mm	 3,370 kg
 時速40キロ	 8列 8,320 mm	 12,795 mm	 2,870 kg

### N60/30

 時速25キロ	 12列 9,850 mm	 14,320 mm	 4,355 kg
 時速40キロ	 11列 9,850 mm	 14,320 mm	 3,855 kg

### N60/35

 時速25キロ	 12列 11,370 mm	 15,795 mm	 4,350 kg
 時速40キロ	 11列 11,370 mm	 15,795 mm	 3,850 kg

### N60/40

 時速25キロ	 14列 12,900 mm	 17,320 mm	 4,850 kg
 時速40キロ	 14列 12,900 mm	 17,320 mm	 4,350 kg



## 2アクスル、4フロント ステアリングホイール

牽引トラクター・コンバインの走行した箇所をトレースするトレーラー。4つのステアリングタイヤは、9~12mのサイズヘッドで素晴らしい安定性と容易な走行を保証します。



フロントアクスルまたはフロント-リアアクスルにオーバーランブレーキを装備したタイプもあります



### N70/30



ヨーロッパレギュレーション



時速40キロ



9,700 mm /



11,950 mm /



4,050 kg

11,950 mm /

4050 kg

### N70/40



時速40キロ



12,770 mm /



16,490 mm /



4,450 kg



# フォレンジハーベスタ用ヘッドトレーラー

フロントアクスルまたはフロント・リアアクスルにオーバーランブレーキを装着することも可能!



(回転油圧サポート付)

ダブルステアリングホイール

<p>時速25キロ</p>	<p>12列 8,500 mm</p>	<p>9,881 mm</p>	<p>3,500 kg</p>
<p>時速40キロ</p>	<p>12列 8,500 mm</p>	<p>9,881 mm /</p>	<p>3,130 kg</p>



## N50T/20



ヨーロッパ レギュレーション

2軸、ダブルステアリングホイール

<p>時速40キロ</p>	<p>8列 6,400 mm</p>	<p>10,347 mm</p>	<p>3,500 kg</p>
			<p>4,200 kg</p>



## N50T/25



ヨーロッパ レギュレーション

2軸、ダブルステアリングホイール

<p>時速40キロ</p>	<p>10列 8,000 mm</p>	<p>11,947 mm</p>	<p>4,200 kg /</p>
			<p>4200 kg /</p>

NARDIがプロデュース・デザインした4つのユニークなモデル

## ナルディサポートでフック/フック解除が簡単



### 1. ユニバーサルサポート

ナルディのヘッドトランスポーターは、市販されているすべてのブランドのカットングヘッド（トウモロコシ、大豆、ヒマワリ、小麦）に対応するユニバーサルサポートを備えています。サポートは、工具一つで簡単に素早く手動で調整できます



トウモロコシ、大豆、ヒマワリ、小麦



### 2. グレイン・サポート

コンポーネントサポートも、市販されているすべての小麦ヘッドに適合するようになっています。



小麦スタンダード&バリオ







ヴィア・デル・ラヴォーロ14、37047  
Z.A. Est San Bonifacio, Verona, Italy VAT:  
IT02692480235  
電話: +39 0457665570

ファックス: +39 0457665698

info@nardi-harvesting.com www.nardi-harvesting.com



ナルディ・オン・ユーチューブ

