



# デコンパクター *Decompacteur*

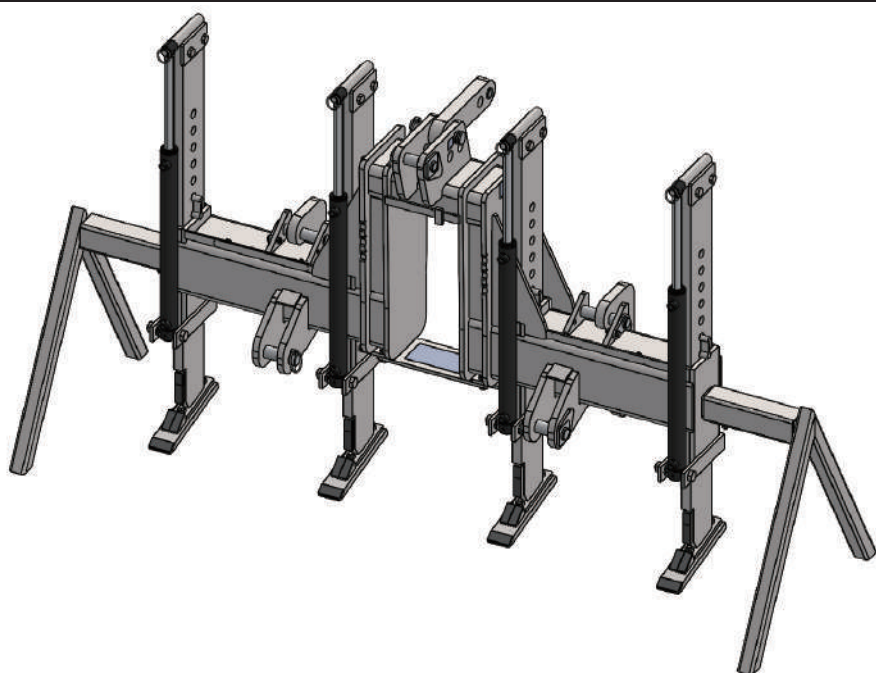

2.2m/4 本爪

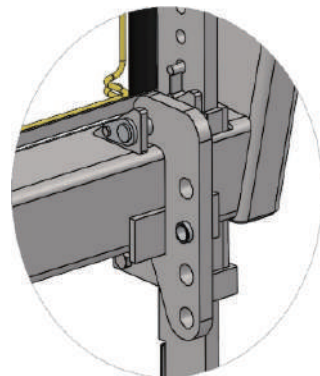

コンビ作業が可能な油圧式サブソイラー  
脱着ラクラク、排水性の向上に！

## ポイント 1

油圧複動 1 系統で 4 本爪の深さ調整可能

## ポイント 2

距離の近いコンビネーションで  
けん引抵抗が小さい

## ポイント 3

条件次第では 50cm 近く深耕可能で  
タイヤ跡を消しつつ、耕盤層を破壊  
トラクターの畦幅や装着タイヤを気にせず作業可能




## 標準装備

|           |                                                                               |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| タイン       | ストレートタイン 7cm 幅 2 本 ボルト留め                                                      |  |
| 作業幅       | 1,650mm                                                                       |                                                                                     |
| 深さ調整      | 油圧による深さ調整（複動 2 系統）タイヤ近くにある 2 本のタインにはストップバルブがついています。                           |                                                                                     |
| リアカップリング  | 幅調整可能な 4 穴フック（カテゴリー 2、3）により、4 種類の高さ設定が可能です。ほとんどのロータリーハローを取り付けるためのトップリンクロッドを装備 |  |
| トラクターへの接続 | カテゴリー 2                                                                       |                                                                                     |

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| タイン数   | 4 本                        |
| 本体重量   | 540kg                      |
| 移動幅    | 2,005mm+410mm( スタンド取付時)    |
| 作業深度   | 15~35cm( 条件によっては 50cm も可能) |
| クリアランス | 35cm                       |

前方図面

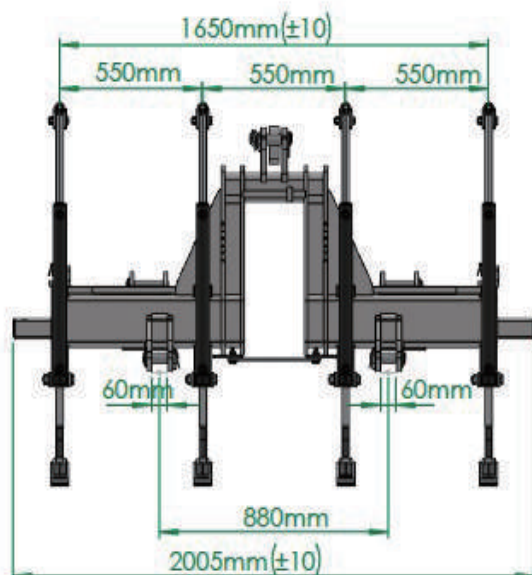

後方図面

