
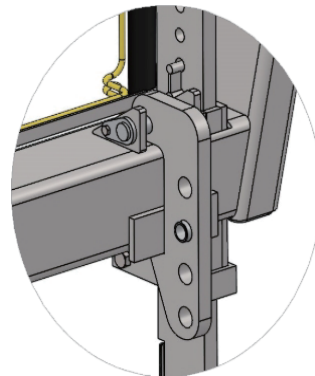


デコンパクター *Decompacteur*

3m タイン間隔 75cm/4 タイン

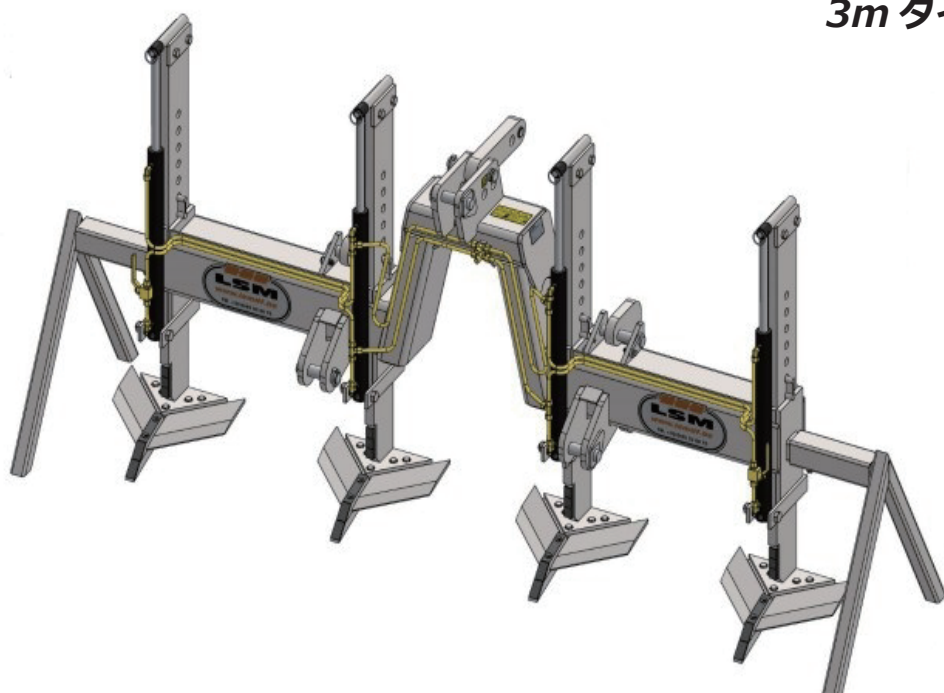

コンビ作業が可能な油圧式サブソイラー
脱着ラクラク、排水性の向上に！

ポイント 1


油圧複動 1 系統で 4 本爪の深さ調整可能

ポイント 2


距離の近いコンビネーションで
けん引抵抗が小さい

ポイント 3

条件次第では 50cm 近く深耕可能で
タイヤ跡を消しつつ、耕盤層を破壊
トラクターの畦幅や装着タイヤを気にせず作業可能

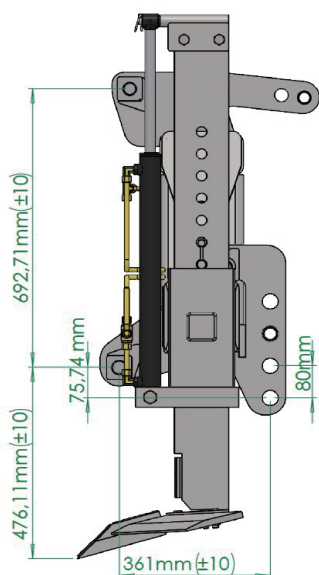


標準装備

タイン	ウイングタイン 40cm 幅 5 本 ボルト留め *20cm はオプション
作業幅	2,649mm
深さ調整	油圧による深さ調整（複動 2 系統）タイヤ近くにある 2 本のタインには ストップバルブがついています。 
リアカップリング	幅調整可能な 4 穴フック（カテゴリー 2、3）により、4 種類の高さ設定が可能 です。ほとんどのロータリーハローを取り付けるための トップリンクロッドを装備
トラクターへの接続	カテゴリー 2

タイン数	4 本
本体重量	540kg
移動幅	2,475mm+550mm(スタンド取付時)
作業深度	15~35cm(条件によっては 50cm も可能)
クリアランス	35cm

前方図面

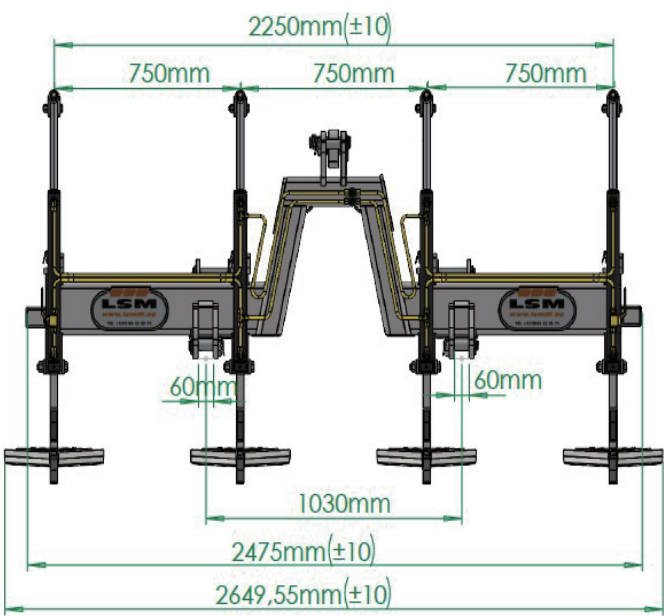

後方図面

