


デコンパクター *Decompacteur*

6m 幅 8 タイン ウィングタイン 20cm 折畳

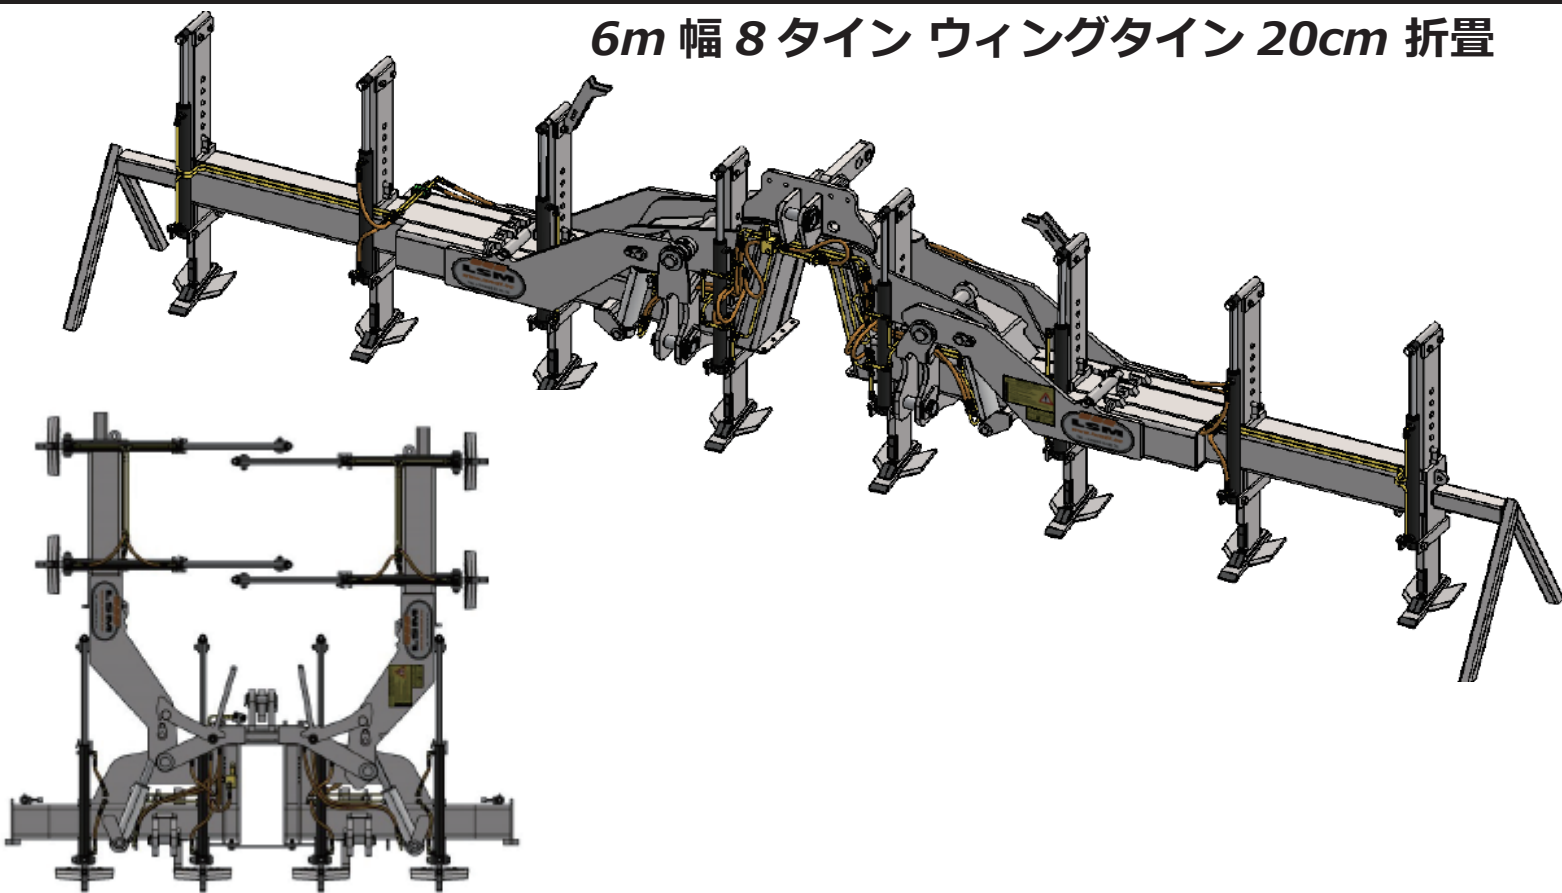

コンビ作業が可能な油圧式サブソイラー
脱着ラクラク、排水性の向上に！

ポイント 1


油圧複動 1 系統で 4 本爪の深さ調整可能

ポイント 2

距離の近いコンビネーションで
けん引抵抗が小さい


ポイント 3

条件次第では 50cm 近く深耕可能で
タイヤ跡を消しつつ、耕盤層を破壊
トラクターの畦幅や装着タイヤを気にせず作業可能

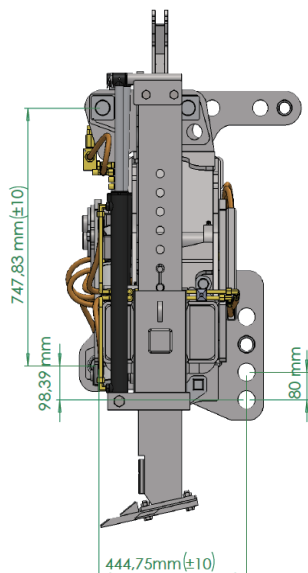


輸入元：(株) アグリダイレクト

標準装備

タイン	ウイングタイン 20cm 幅 2 本 ボルト留め	
作業幅	5,283mm	
深さ調整	油圧による深さ調整（複動 2 系統）タイヤ近くにある 2 本のタインにはストップバルブがついています。	
リアカップリング	幅調整可能な 4 穴フック（カテゴリー 2、3）により、4 種類の高さ設定が可能です。ほとんどのロータリーハローを取り付けるためのトップリンクロッドを装備	
トラクターへの接続	カテゴリー 3 の幅、カテゴリー 4 の幅にも対応（リダクションスリーブ Cat 4-3）	

タイン数	8 本 (4 本固定、4 本油圧折畳)
本体重量	1,540kg
移動幅	幅 2,746mm 高さ 2,733mm
作業深度	15~35cm(条件によっては 50cm も可能)
クリアランス	38cm

前方図面

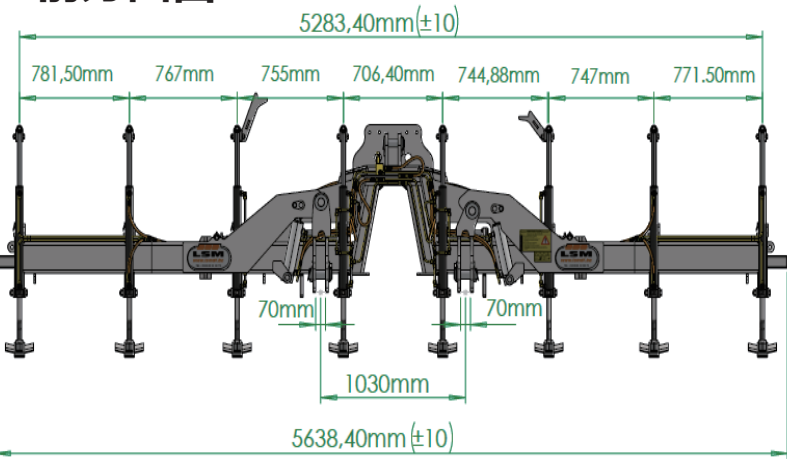

後方図面

