

オプション装備一覧

・リアハロー

より完全な覆土をします。



・プレッシャーローラー

種子と土の活着を高め発芽を向上させ更に播種深度を安定させます。



・ドリトラックルースナー

ドリルのタイヤ溝を埋め戻し均一な播種床を形成します。



・油圧マーカ（センターマーカ）

左右に自動切り替え弁付き



・菜種用播種キット (リバーシブルメータリングキット)

微細な粒状の種子の播種に最適です。



・コンパスコントローラー (電動コントロールシステム)

トラクターキャビン内で多様な作業コントロール、作業状況の確認が可能です。
トラムラインコントロールをはじめ様々な装備が可能です。

ご注文・お問い合わせは

輸入元 (株)アグリダイレクト

Mechanical Seed Drills

メカニカル シード ドリル マスターシーダー



写真：各種オプション装備付 仕様の詳細はご確認ください。

HE-VA
Mechanical Seed Drills

3 in 1 (スリー イン ワン) ソーイングシステム 種子の大きさに合わせ3つの選択が可能です!

簡単なセットで正確な播種が可能



(写真3オプション装備品:菜種播種キット)



大小2分割のシャッター方式を採用、
簡単な操作で多様な種子形状に対応します。




広い開口部は作業高を抑え作業者のストレスを軽減します。更に大型のフレコンバッグを使用した作業も可能です。漏斗状に絞られたメータリング部分は種子が少ない状態でも精度よく播種する事が可能です。
種子の流れ落ちのスムーズさと作業性の良さ、高い播種精度を実現し求められる条件を満たすホッパー形状とメータリングシステムが採用されています。

高さを抑えた幅の広い開口部と収納可能なステップ付きプラットフォームで
安全、快適な作業が約束されます。



先進のコルターテクノロジーで最適な播種を実現します。

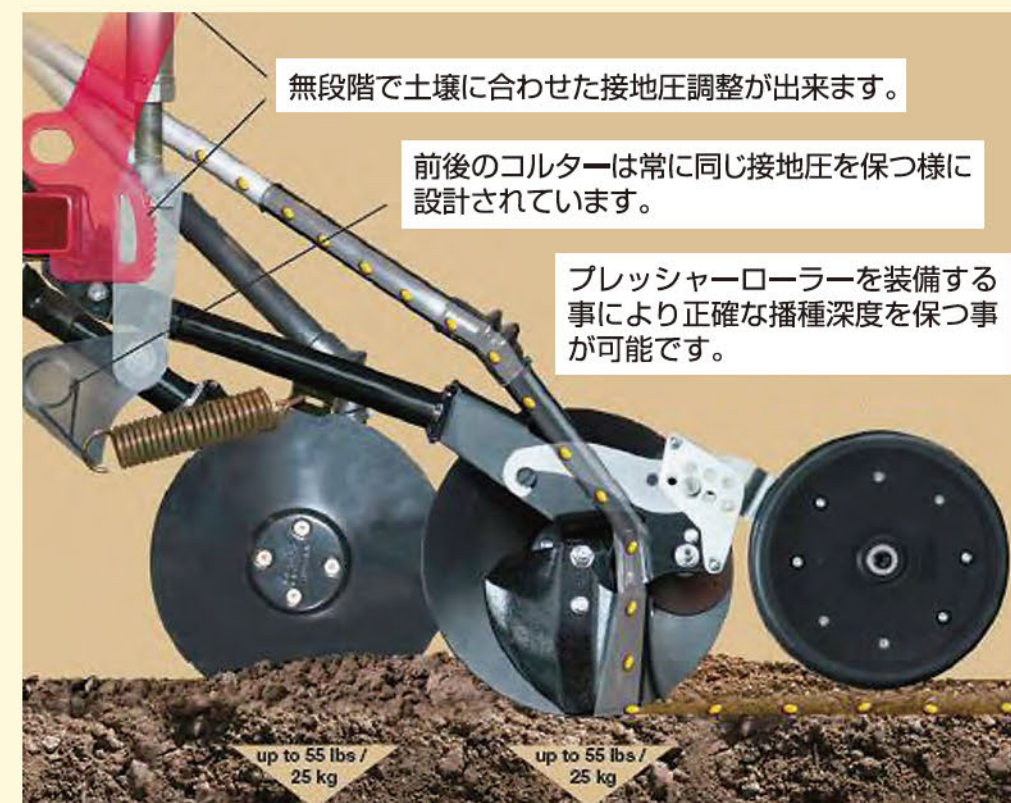

無段階で土壌に合わせた接地圧調整が出来ます。

前後のコルターは常に同じ接地圧を保つ様に設計されています。

ブレッシャーローラーを装備する事により正確な播種深度を保つ事が可能です。

無段階に調整可能なコルターブレッシャーシステムとブレッシャーローラー（オプション）の組み合わせで、ベストな播種作業を実現します。更にアフターハロー（オプション）を装備する事により気候変動の影響を受けにくい播種環境を造ります。

Optimised coulter geometry



ディスクコルター（写真1 上）、サフォークコルター（写真1 下）の何れも耐摩耗性の高い素材を採用し消耗品コストを低減します。

オプション装備のブレッシャーローラーは、土と種子の活着を高めるだけでなく、ゲージホイルの役割も担いピン差し替えで深さコントロールが可能です。また土が付着しにくい構造で過酷な環境でも作業が可能です。

ディスクコルターの播種口にはフラップカバー（写真2）が装備され播種部の土の付着によるトラブルを未然に防ぎます。

型 式	作業幅	条数 / 条間	ホッパー容量	タイヤサイズ	重量 オプション品除く
MASTER 252	2.5m	21/119mm	480ℓ	6.00-16	520kg
MASTER 302	3.0m	25/119mm	600ℓ(1000ℓ)	10/75-15.3	590kg
MASTER 402	4.0m	33/119mm	600ℓ(1000ℓ)	10/75-15.3	810kg