

折り畳み直装モデル


4.5m、6m作業幅の機械は移動幅が2.5mと非常にコンパクトになります。
移動状態で収納ができるため場所を取りません。



強固なメインビームが機械をしっかり支え草地での作業ストレスを軽減させます。
起伏に合わせて地面に追従するので、一定の高さを保ち高いパフォーマンスを発揮します。

折りたたみポイントには樹脂性のブッシュがついており鋼材の接触を防ぎます。

直装モデル

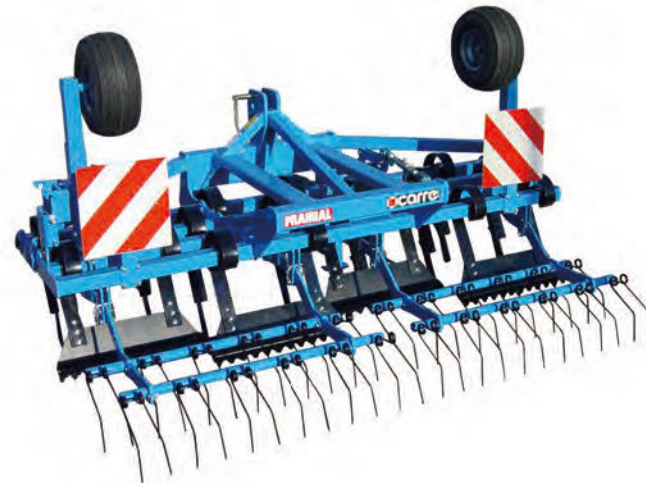

諸元表

	作業幅 (m)	ナイフ間隔 (mm)	ナイフ数	所要馬力 (HP)	本体重量 (kg)	移動幅 (m)
直装 モデル	2.5	200	13	50	762	2.5
		250	10		713	
	3	200	15	60	782	3
		250	12		751	
折り畳み 直装 モデル	4	200	22	80	1,192	2.5
		250	18		1,150	
	6	200	30	100	1,587	2.5
		250	24		1,488	



輸入元 株式会社アグリダイレクト
www.agridirect.jp

仕様は予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

販売店

キャレ グラスリジェネレーター プライリアル


GRASSLAND REGENERATOR PRAIRIAL



CROP AND GRASSLAND MAINTENANCE

■2つのカッティングナイフ

スプリングボードに取り付けられたナイフは過度な衝撃にも耐え20~25cm間隔で牧草マットの根を切り、草地の再生を促します。



ターンバックルによるナイフ角度無段階調整



両面を使用できるリバーシブルナイフ
(標準装備)



より高い切断性能のダブルナイフ
(オプション装備)

8~12kmの高速作業、牧草の簡易再生決定版！



■レベリングボード 草地の均平化



中間に配置されたレベリングボードの先端は波形状で草地の土塊や、マニアを粉碎しながら同時に均平作業を行います。

■スプリングティン ハロー作業、残渣回収、覆土効果



8mm径のスプリングティンが2列に配列されており、この密度が残渣を逃すことなく回収します。

起伏に合わせて適切に上下するフローティングポジションと一定の位置を保つプレッシャーポジションの2種類から草地に合わせてピンを調整するだけで簡単に設定出来ます。



■グリースが不要ない メンテナンスフリー設計



標準装備のハンドルスクリュウ式深さ調整ホイールゲージ

■マルチシーダーとの コンビネーション



マルチシーダーと組み合わせることで播種も同時にこなします。(オプション装備)
牧草地の再生、播種を同時にこなすことが燃料、時間の節約に繋がります。