



ベール積載の目安



Castor® + 60 Twin

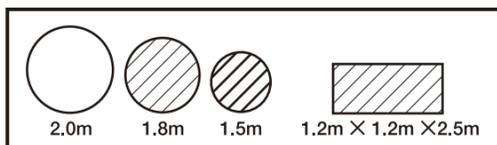

6m³牽引

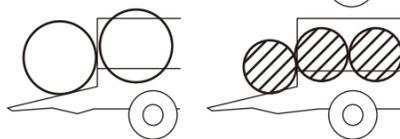

Castor® +20



2m³直装



Castor® +30



3m³牽引



CASTORMIX® + G

リサイクルディストロビューター



セルフローディングでリサイクルミキシング
※材料を巡回させ、ミキシングする事が出来ます。

バンカーサイロ
セルフローディング

ロールセルフローディング

〈諸元表〉

		キャスター20	キャスター30	キャスター60	キャスター80	
限度容量	占有体積 (m ³)	—	3.2	6	7.4	
	荷積量 (m ³)	—	2.75	5.5	6.7	
	全長 (m)	クローズドア	1.08	1.45	3.08	3.65
		オープンドア	2.85	2.8	4.43	4.72
本体重量 (kg)		1600	1970	2620	3040	
有効積載量 (t)		0.7	2.3	2.8	4.4	
本体寸法	全長 (m)	2.77/4.25	3.77	5.41	5.97/7.55	
	全高 (m)	ライトサイドシュート		2.07	2.11	2.25
		ユニバーサルシュート	2.38	2.43	2.46	2.88
	全幅 (m)	ライトサイドシュート		2.21	2.27	2.5
		ユニバーサルシュート	1.86	1.98	2.12	2.3
放出幅 (m)	ライトサイドシュート		18	18	18	
	ユニバーサルシュート	15/18	15	15	15	
トラクター	オイル流量 (L/min)	30-60	15-45	15-45	15-45	
	馬力 (HP)	65	65	65	70	
	油圧 圧力 (bars)	160/200	160/200	160/200	160/200	
オプション 装備品						

ルーカス・ジー社 LUCASG (フランス)

ルーカスG社はフランスのストローベッターとフィーディングミキサーのリーディングカンパニーとして多数の特許を保有。
また、横型ロール式ミキサー、パーティカルミキサーなどの分野でも、独自のシステムを開発し多様なニーズに対応しています。
詳しくは、LucasG社のウェブサイトをご覧ください。 www.lucasg.fr

〈日本総代理店〉
アグリダイレクト www.agridirect.jp

〈ご注文・お問合せ〉

輸入元:アグリダイレクト

Feeder bedder フィーダー・ベッター

CASTOR® + R キャスター



ベール フィーディング

ロールベール・ビッグベール・コンパクトベール
(サイレージロール・稲ワラロール 他)



ストロー ベッド メイク

2スピードギヤボックス搭載
最大スプレディング距離15m

LUCASG

ロールサイレージ フィーディングからストローベッドメイクまで

ルーカス・ジー
プロファーマーのための LUCAS G
フィーダー・ベッダー
CASTOR®+R キャスターシリーズ



多様な材料に対応!

麦稈・乾草はもちろん
 ロールサイレージ・稲ワラ 他

多様なロール形状に対応!

ロールベール、ビッグベール、
 コンパクトベール 他
 (高圧縮コンパクトベール)

高速処理を実現する供給システム


処理時間はロール形状・材料を問わず 1個当り約**2分~7分**

V シェイプ ナイフ




V形のナイフは
 抜群の供給能力を
 発揮します。

高トルク解体ドラム

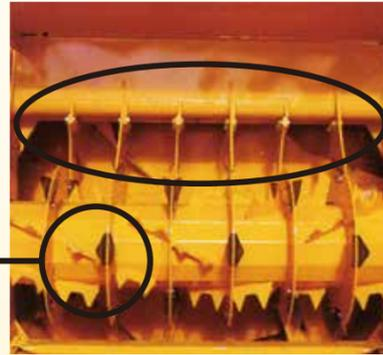

石などの異物の混入に強い設計でナイフ交換などにも時間を要しません。過度の負担にはPTOシャフトクラッチと機械側シェアボルトの2重のセーフティ対策で機械を守ります。

可変式油圧コーム

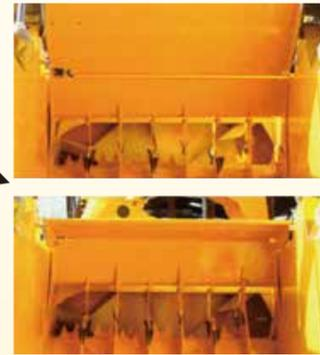


あらゆる材料に対応する可変式油圧コームによって材料をスムーズにフライホイールチャンバーに供給します。

充実の装備



**コンフォート
 コントローラー**

全ての油圧機能が片手で
 操作する事が出来ます。



ユニバーサルシュート
 (旋回角度270°)

目標の場所に自由に
 スプレディングします。



ライトサイドシュート
 (右側)

工場オプション。
 高さをおさえた設計。
 (上下動作のみ)



大型モニターパネル

機械本体に装備された大型モニターパネルは
 各作業状態がパイロットランプと
 デジタル表示で一目で解ります。



**スクレイパーカットオフ
 プレート**

フライホイールチャンバー内の
 詰りを防止します。


長い材料もフライホイールに
 巻き付く事なくスムーズに
 排出されます。



**セルフローディング
 リアドア**

(リフティング揚力 1,200kg)

コントロール機能付フロアチェーンベッド

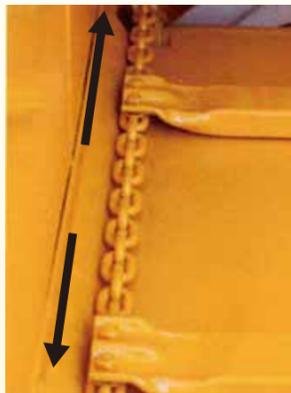

**コンフォート
 コントローラーを操作し
 スピードコントロール**

逆転操作など片手でこなす事が
 出来ます。



**フロアチェーンは強靱な
 リンク式チェーンを採用**

フロアバーとチェーンは簡単に
 取りはずす事が出来ます。

ツインチェーン ベッド
 (キャスター+60のみ)



3つのロールを載せた時1つのロールのみが解体ドラムに供給され他の2つのロールは静止したままで解体中のロールを押す事はありません。これは、フロアバーやチェーンに過度なストレスを与えません。