

West Dual Spreader

ウェスト デュアル スプレッター



イギリス農業協会のロイヤルショー
ファームイベントに於いて
ゴールドメダル受賞!!

ウェスト社のデュアルスプレッターは、イギリスのマーケットリーダーとして発売以来30年間トップシェアを誇り、ヨーロッパ各国・オーストラリア・ニュージーランドなど世界各国に出荷されています。独自の大型スクリュウオーガーとパドルピーターで流動性の高い堆肥からソリッドマニユア、鶏糞まで多様な堆肥に対応します。最大散布21メートルで効率的な作業が約束されます。大径タイヤがほ場への接地圧と牽引抵抗を軽減します。ホッパー内にアジテーターが装備され、ブリッジ現象を起こし難い設計です。



標準装備


ストントラップボックス、排出口詰り解除装置、アジテーターカムアーム、ムービングウォール（ブリッジ防止装置）、油圧ブレーキ、ワイドアングルPTOシャフト（散布幅は堆肥状態によって異なります。）

モデル	全高 (m)	全幅 (m)	全長 (m)	重量	容量	最大積載量	PTO回転数	トラクター所要馬力	オーガー径	排出ローター径	タイヤサイズ
1300	2.12	2.42	4.70	3.04t	5910Ltr	7.00t	540rpm	52kw (70hp)	740mm	630mm	18.4/15×26×12ply
1600	2.22	2.64	5.49	3.40t	7274Ltr	10.00t	540rpm	59kw (80hp)	740mm	630mm	23.1×26×14ply
2000	2.35	2.64	5.66	3.84t	9092Ltr	12.50t	540rpm	70kw (95hp)	740mm	630mm	23.1×26×16ply
3000	2.85	2.9	6.28	4.91t	13638Ltr	16.00t	540rpm	97kw (130hp)	740mm	630mm	650×65×30.5ply



排出口

パドルタイプでスパイラル状に配列され、
抜群の粉碎性能と散布距離を両立します。

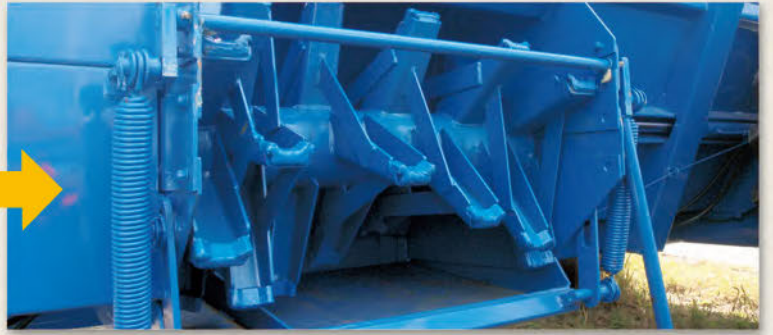

▲固定式パドルは低回転で広い散布幅を実現(最大散布幅21m) 排出口は簡単にメンテナンス出来る様にアンダートレイがスプリングレバーによって開きます。(排出口の詰まり時はトラクターのエンジンを止めレバーを開く事により簡単に詰りを取り除く事が出来ます。)

駆動ライン



▲メインのドライブチェーンは頑丈なWチェーンを採用。大径オーガーが低速回転でマニユアを送り込みます。駆動系統が少なく軽い駆動はメンテナンスが簡単でランニングコストも少なく済みます。

ストーントラップボックス



▲長いワラや石はストーントラップボックスの中に取り込まれ、詰りなどのトラブルを事前に予防します。



ホッパー内部



▲ホッパー内の右側アームとムービングウォールは連動してアジテーターとして機能し、ブリッジ現象を解消します。

ドアは横開閉方式の「スライディングドア」ドアの開閉で固いマニユアのブリッジを崩す事も出来ます。

タイヤ

▼シングルアクセル大径タイヤは牽引抵抗、接地圧が少なく、旋回時ほ場を捲りにくい設計です。バックなど取り回しも楽に行うことができます。



〈ご注文・お問合せ〉

west

輸入元: アグリダイレクト